

## Modularna horizontalna linija 700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371422 (E7KKBTAOMCI)

7-litarska plinska friteza sa 1  
koritom "V" oblika (vanjski  
grijači) i 1 košarom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana u jednom komadu od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Grijači visoke efikasnosti 7 kW izrađeni od nehrđajućeg čelika, uz sigurnosni detektor plamena, smješteni vanjske strane korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja preko ispušnog ventila na prednjem dijelu korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

ODOBRENJE:

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

**Opcijska dodatna oprema**


- |                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva                          | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Odvod plinova - promjer 120 mm                        | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm            | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm                      | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm                     | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm                     | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm                     | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm                     | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm                      | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine        | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine                     | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)          | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900   | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje                   | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za fritezu od 7 litara                         | PNC 921608 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje                 | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

Prednja/e

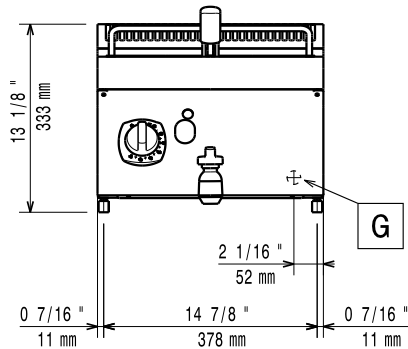


Bočna/o

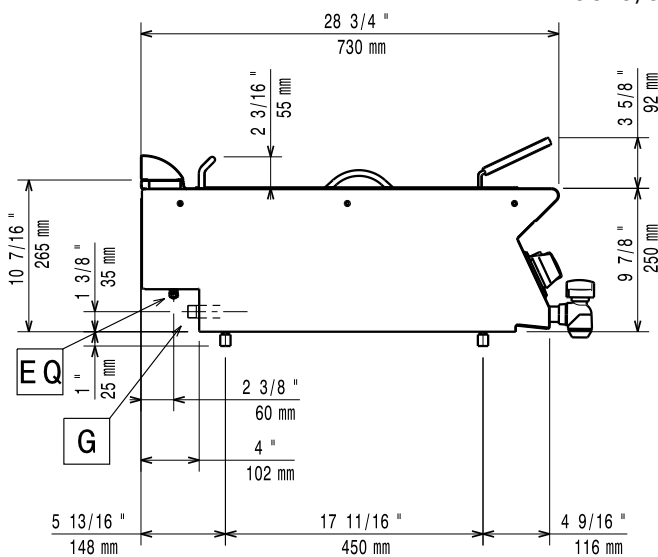

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

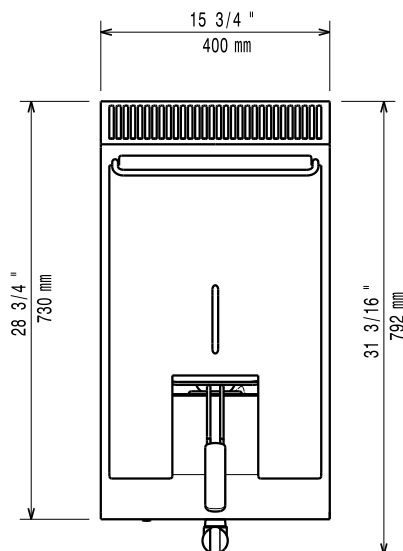

### Plin

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Snaga plina:                 | 7 kW          |
| Standardna priprema za plin: | G30 - 50 mbar |
| Opcija vrste plina:          | G31 37 mbar   |
| Ulaz plina:                  | 1/2"          |

### Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Korisna dimenzija korita (širina): | 240 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (visina): | 235 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (dubina): | 380 mm                 |
| Kapacitet korita:                  | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| Raspon termostata:                 | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Neto težina:                       | 30 kg                  |
| Transportna težina:                | ISO 9001; ISO 14001 kg |
| Transportna visina:                | 520 mm                 |
| Transportna širina:                | 460 mm                 |
| Transportna dubina:                | 820 mm                 |
| Transportni volumen:               | 0.2 m <sup>3</sup>     |
| Grupa certifikata:                 | N7FG                   |



Modularna horizontalna linija  
700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.09