



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito programabilna električna friteza 23 litara, HP

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391345 (E9KKLDBAMCG)

23-lit električna friteza s 1 koritom „V“ oblika (vanjski elementi grijanja), elektronska kontrola, programabilna, pumpa za recirkulaciju ulja, 2 košare 1/2 veličine, automatski sustav za podizanje košara, funkcija automatskog kuhanja, predviđena za napredni sustav filtriranja.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Visoko efikasni vanjski infracrveni grijači (18kW) sa inovativnim " deflektorima" smještenima s vanjske strane korita. Duboko prešano korito "V" oblika. Uređaj je opremljen sa jedinstvenim elektroničkim kontrolnim panelom. Automatsko podizanje košara sa automatskim kuhanjem. Uređaj uz pripremu za napredno filtriranje ulja. Funkcija otapanja. Ulje otiče kroz rupu u posudu, smještenu na dnu korita, filter od nehrđajućeg čelika uključen. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika. Radna ploha 20/10 nehrđajući čelik. Oštri rubovi za savršene spojeve između dva uređaja i izbjegavanje nečistoća.

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Vanjski infracrveni grijači elementi s inovativnim deflektorima, povezani sa koritom, za lakše čišćenje unutrašnjosti korita i siguran rad.
- Ugrađena smart elektronička kontrola prati temperaturu prženja te jamči sigurnosni proces pripreme.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Integrirani sustav filtriranja ulja sa pumpom za cirkulaciju ulja.
- Jedinica je predviđena za NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA s filterima od papira kako bi se uklonili i najmanji ostatci hrane i produžio vijek trajanja ulja.
- Jedinica s automatskim sustavom za podizanje košare i načinom AUTOMATSKE PRIPREME. Patent (EP3125644B1 i pripadajuća obitelj proizvoda).
- Jedinica je u stanju memorizirati 5 programa (temperatura i vrijeme), a 5 dodatnih programa može se prilagoditi koristeći način automatske pripreme koji omogućuje automatsko prilagođavanje vremena kuhanja u skladu s količinom.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Uređaj može biti i s elektroničkom upravljačkom pločom.
- Posebni dizajn kontrolne ploče daje bolje jamstvo zaštite od infiltracije ulja.
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Standardno opskrbljen s 2 košare 1/2 veličine i 1 vrata na desnoj strani za ormarić i filter od nehrđajućeg čelika za sakupljanje ostataka hrane.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Uljni filter od nehrđajućeg čelika PNC 200086
za fritezu od 18/23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena PNC 927223
za 18/23 l friteze

Opcijska dodatna oprema


- Komplet za napredni sustav PNC 200084 ☐
filtriranja za fritezu od 23, koji
omogućuje uklanjanje najmanjih
ostataka hrane i produljenje vijeka
trajanja ulju - 900XP
- Paket filtra od papira (100 komada) PNC 200085 ☐
za napredni sustav filtriranja za
fritezu od 23 litara 900XP
- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za PNC 200086 ☐
fritezu od 18/23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- Komplet za fritezu od 23 litre, PNC 200087 ☐
odvodna ekstenzija u elastometru
visoke otpornosti s ekstremitetima
od nehrđajućeg čelika za odvod ulja
- 900XP
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐
kočnicama, obavezno se instalira
nosač baze i kotači
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene PNC 206180 ☐
za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Higijenski poklopac za friteze od 23 PNC 206201 ☐
litre
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt PNC 206372 ☐
friteze, kuhala tjestenine, hladena
postolja (XP900)
- Par bočnih pokrovnih panela za PNC 216134 ☐
samostojeće uređaje
- Taložna posuda za sakupljanje PNC 921023 ☐
sedimenta za fritezu od 23 litre (koji
se mora staviti u korito)
- Par košara veličine pola bazena za PNC 927223 ☐
18/23 l friteze
- 1 košara veličine cijelog bazena za PNC 927226 ☐
friteze 18/23 litara
- Šipka za čišćenje odvoda za HD PNC 927227 ☐
friteze
- Štitnik za prženje panirane hrane za PNC 960645 ☐
friteze 23 litre




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito programabilna električna friteza 23 litara, HP

Prednja/e

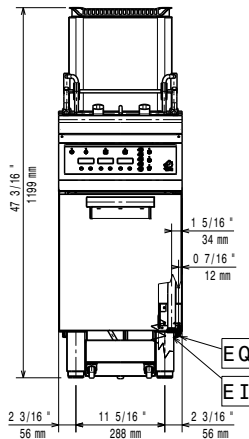


Bočna/o

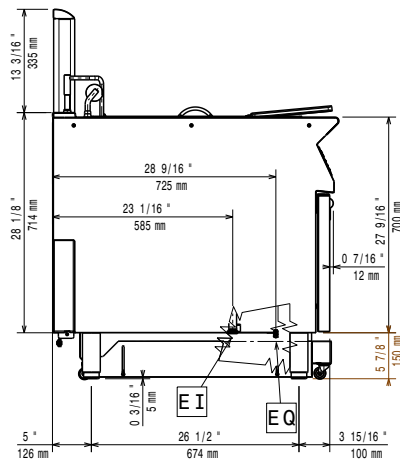

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

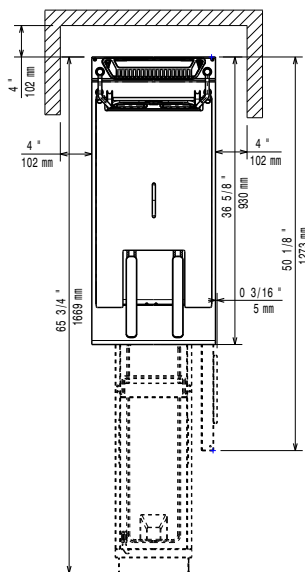

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 18 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina): 340 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 575 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 400 mm
Kapacitet korita: 21 lt MIN; 23 lt MAX
Performanse: 37.6 kg/sat
Raspon termostata: 110 °C MIN; 190 °C MAX
Neto težina: 96 kg
Transportna težina: 104 kg
Transportna visina: 1360 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.64 m³
*na osnovu: ASTM F1361- friteze
Grupa certifikata: EFE91L23

Modularna horizontalna linija
900XP 1- korito programabilna električna friteza 23 litara, HP

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.19

