

## LiberoPro

### Ravna indukcija monofazna, jedna zona, drop in (ugrabbena)


STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

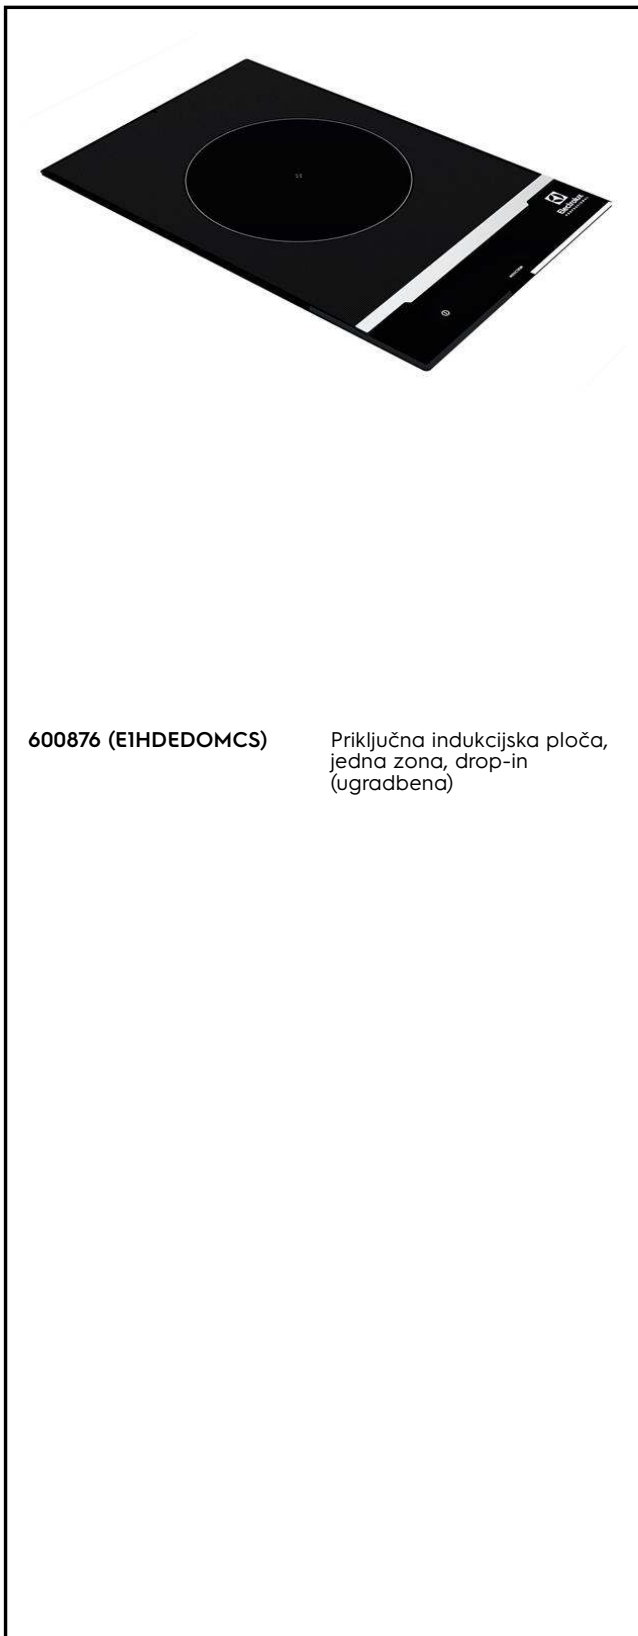

600876 (EIHDEDOMCS)

Priključna indukcijska ploča,  
jedna zona, drop-in  
(ugrabbena)

### Glavne značajke

- Jedinica sa utikačem sa ugrabbenu instalaciju.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.

### Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Uključeni kabel i utikač.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskej učinkovitosti (730.02).




### Opcijska dodatna oprema

- Univerzalna posuda za prženje od nerđajućeg čelika, s ručkom od nerđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653596
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nerđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653597
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nerđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653598


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Univerzalna posuda za prženje s rebrastom pločom, pogodna za indukcijska kuhala PNC 653618

### Gornja/e

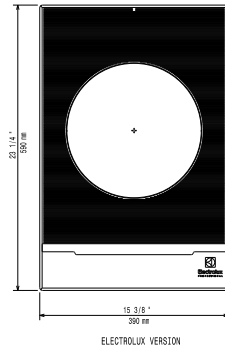


### Bočna/o

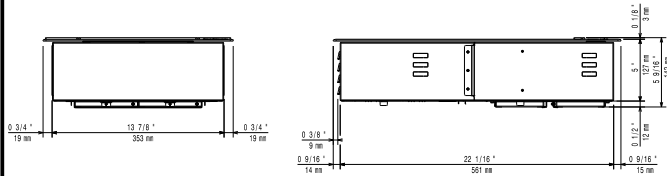

EI = Električni priključak  
 EO = Električna utičnica

### Other

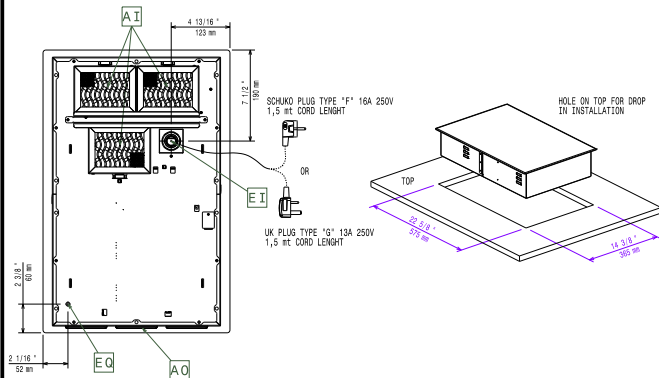

### Električki

Napon napajanja:	600876 (EIHDEDOMCS)	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:		3.5 kW
Vrsta utikača:		CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:		13A

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	392 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	592 mm
Vanjske dimenzije, visina:	127 mm
Neto težina:	14.5 kg