Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

LiberoPro
Ravna indukcija, jedna zona, ugradbena, 3-fazna



600882 (E1HDDOMCT)	Priključna indukcijska ploča, jedna zona, drop-in (ugradbena), trofazna

Glavne značajke

- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Uključeni kabel i utikač.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost


- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema

ODOBRENJE:


LiberoPro
Ravna indukcija, jedna zona, ugradbena, 3-fazna

Gornja/e




ELECTROLUX VERSION


Bočna/o

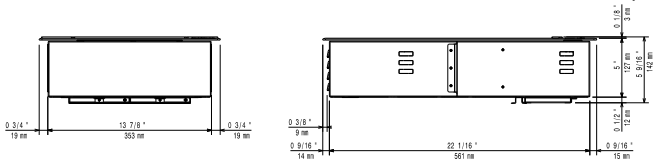

EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Other

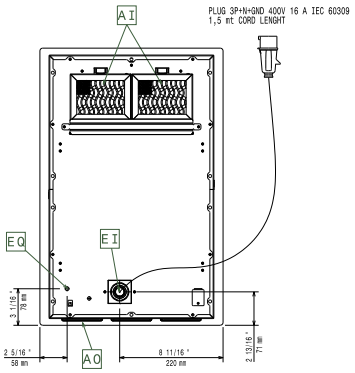



Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	5 kW
Vrsta utikača:	IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	392 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	592 mm
Vanjske dimenzije, visina:	127 mm
Neto težina:	14 kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.27