

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 7 litara

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



371076 (E7FREH2B00)

7+7 lt električna friteza sa 2
korita "V" oblika (vanjski
grijači) i 2 košare

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Visoko efikasni infracrveni grijači nalaze se van korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavina ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 2 x Košara za fritezu od 7 PNC 921608
litara


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206137 ☐
800 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206138 ☐
1000 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206139 ☐
1200 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206140 ☐
1400 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206141 ☐
1600 mm


ODOBRENJE: _____

- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- 2 ladice za otvoreno postolje, 100 mm visine PNC 206318 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608 ☐

Prednja/e

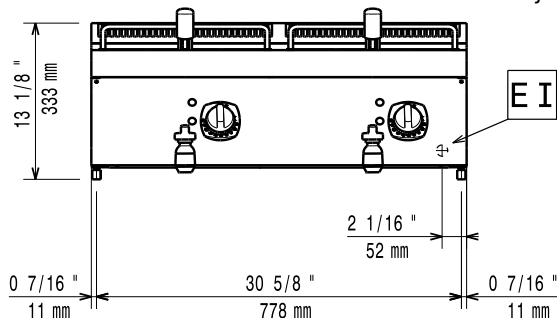


Bočna/o

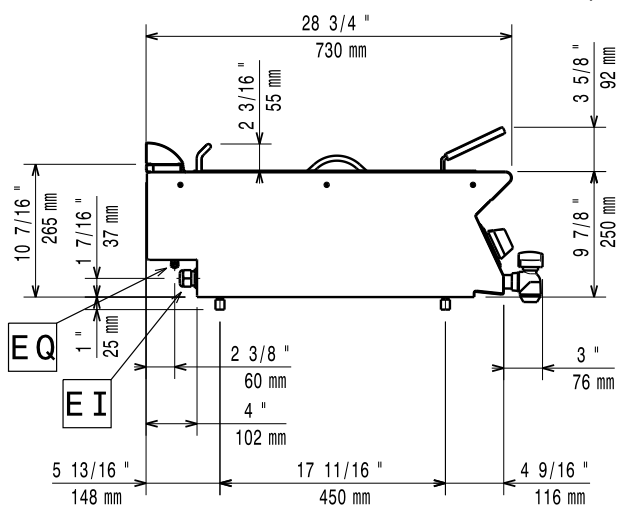

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

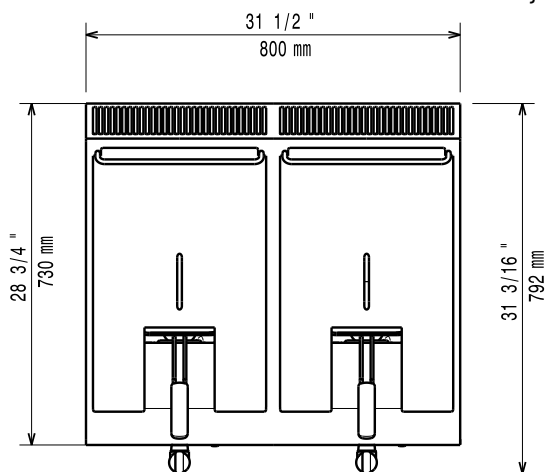

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 10.8 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Raspon termostata: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina: 40.5 kg

Transportna težina: 50 kg

Transportna visina: 520 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.37 m³

Grupa certifikata: EFE72M07