

Modularna horizontalna linija 700XP Električni indukcijski Wok HP

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371282 (E71NEDW00P)

Električni indukcijski wok,
jedna zona, 5kW

Kratke specifikacije

Br. stavke:

6 mm debljina stakleno keramičkog postolja za wok posudu za snagom površine 5kW. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Prešana radna ploha iz jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri bočni rubovi za savršeno prijanjanje između uređaja.

Glavne značajke

- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.
- 6-mm stakleno keramička ploča sa ukupnom snagom od 5 kW.
- Lampica indikatora rada na kontrolnoj ploči.
- Indukcijska ploča opremljena sa sigurnosnim prekidačem pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone pripreme može biti postavljena u progresivnom procesu tj. preciznija regulacija na nižim razinama i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opekline.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Zaštita od vode IPx4.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskej učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Wok posuda s drvenom drškom, promjer 360 mm, visina 105 mm PNC 910613

ODOBRENJE: _____

Prednja/e

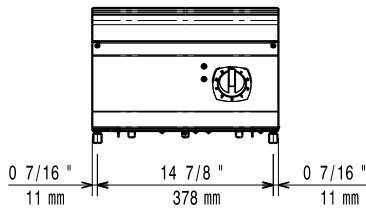


Bočna/o

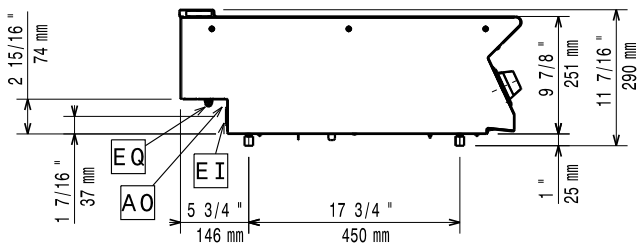

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

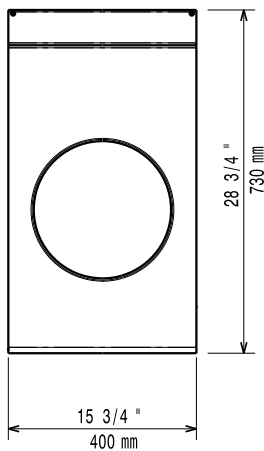
Električki

| | |
|------------------|-------------------------|
| Napon napajanja: | 380-400 V/3 ph/50/60 Hz |
| Priprema za: | 380-400V 3- 50/60Hz |
| Ukupna snaga: | 4.5-5kW |

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljiv na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Mora se koristiti posuđe prikladno za rad s indukcijskim uređajima.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Vanjske dimenzije, širina: | 400 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 730 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm |
| Neto težina: | 20 kg |
| Transportna težina: | 28 kg |
| Transportna visina: | 540 mm |
| Transportna širina: | 460 mm |
| Transportna dubina: | 820 mm |
| Transportni volumen: | 0.2 m ³ |
| Grupa certifikata: | IH71P |
| Snaga stražnjih ploča: | 5 - kW |
| Dimenzija stražnjih ploča: | Ø 300 |