Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Električni indukcijski Wok HP

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371282 (E7INEDW00P) Električni indukcijski wok, jedna zona, 5kW

Kratke specifikacije

Br. stavke:

6 mm debljina stakleno keramičkog postolja za wok posudu sa snagom površine 5kW. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Prešana radna ploha iz jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri bočni rubovi za savršeno prijanjanje između uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.
- 6-mm stakleno keramička ploča sa ukupnom snagom od 5 kW.
- Lampica indikatora rada na kontrolnoj ploči.
- Indukcijska ploča opremljena sa sigurnosnim prekidačem pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone pripreme može biti postavljena u progresivnom procesu tj. preciznija regulacija na nižim razinama i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Zaštita od vode IPx4.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑

Modularna horizontalna linija
700XP Električni indukcijski Wok HP

Prednja/e

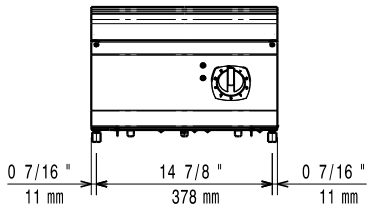


Bočna/o

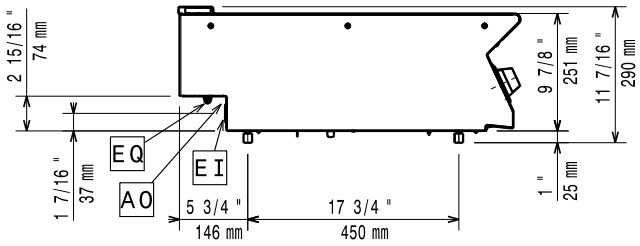

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

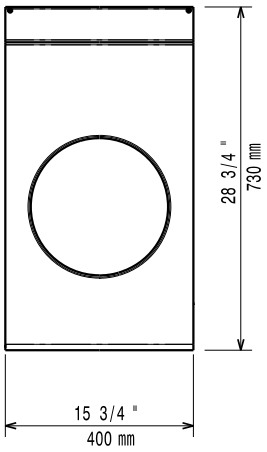

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
	380-400V 3~ 50/60Hz
Priprema za:	4.5-5kW
Ukupna snaga:	5 kW

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljiv na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Mora se koristiti posuđe prikladno za rad s indukcijskim uređajima.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	28 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Grupa certifikata:	IH71P
Snaga stražnjih ploča:	5 - kW
Dimenzija stražnjih ploča:	Ø 300

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19