



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Plinska puna ploča

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371007 (E7STGH1000)

Plinska puna ploča, gornja

Glavne značajke

- Plinska puna ploča, 7kW centralni plamenik.
- Dugotrajne ploča od lijevanog željeza, jednostavne za čišćenje.
- Temperatura ploče u centru može doseći 500° C, smanjujući se prema krajevima.
- Centralni plamenik sa optimiziranim sagorijevanjem, senzorom plamena i zaštićenim pilotom plamena.
- Stupnjevanje temperature ploče za različite pripreme, po cijeloj površini ploče za precizno podešavanje zone kuhanja.
- Lonci različitih veličina mogu biti korišteni istovremeno uslijed velike radne površine, bez presjeka između dijelova.
- Lonci se jednostavno prenose sa jedne zone na drugu, bez dizanja.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

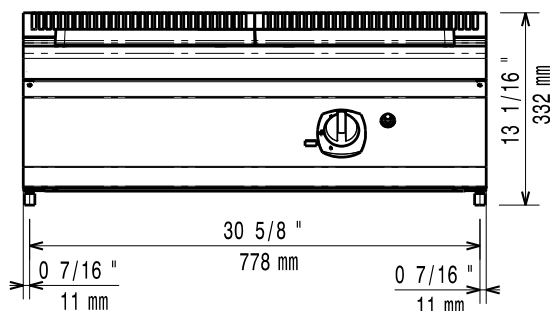
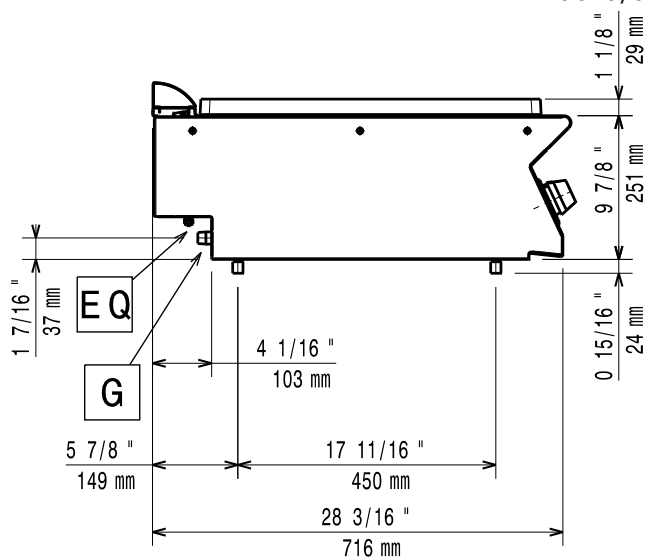
ODOBRENJE:



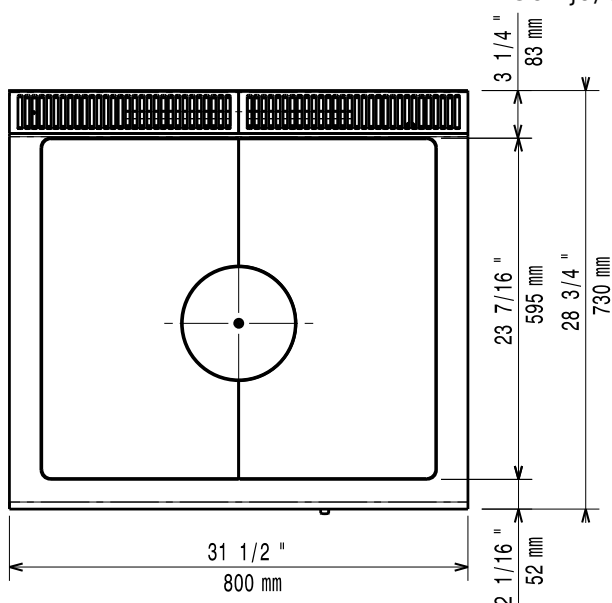
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | ☐ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). | PNC 206363 | ☐ |
| • Set dizni za gradski plin (G150) za 700 puna ploča i plamenici | PNC 206388 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |

Prednja/e

Bočna/o


EQ = Elektpotencijalni vijak
 G = Priključak plina

Gornja/e

Plin

Snaga plina:	7 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	65 kg
Transportna težina:	66 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m ³
Grupa certifikata:	N7TG
Korisna površina čvrste ploče (širina):	690 mm
Korisna površina čvrste ploče (dubina):	595 mm