

## Ledomati

### Kocke ledomat (22gr), 47kg/24h, 20kg posuda, zračno hlađenje

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**730303 (ICB47I20SNP)**Ledomat, kocka (22 g),  
47 kg/24 h, samostalan,  
uključen spremnik za led od  
20 kg, hlađenje zrakom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Ledomat, kocka, hlađen zrakom, samostalni s posudom od 20 kg. Kocka leda u obliku stošca. Kompaktne dimenzije i prilagodljive nogice. Vanjski dio od nehrđajućeg čelika AISI 304, prehrambena kvaliteta i unutarnja posuda za led od ABS-a, aluminijski isparivač osiguravaju siguran kontakt s ledom. Pouzdan sustav otvaranja vrata od nehrđajućeg čelika AISI 204. Potpuno automatiziran rad i lako čišćenje zahvaljujući sustavu automatskog čišćenja. Metoda dobivanja leda jamči stalnu i pouzdanu proizvodnju, kristalne i higijenski čiste kocke leda. Posuda s unutarnjim rubom za lako čišćenje u potpunosti je izolirana. Opremljen fleksibilnim dovodom vode, odvodom i grabilicom. Ugljikovodični rashladni plin R290 za najmanji utjecaj na okoliš.

### Glavne značajke

- Metoda proizvodnje leda garantira kontiniranu i pouzdanu proizvodnju.
- Jednostavno čišćenje zahvaljujući automatiziranom sustavu: prekidač pranja pokreće okretanje i ispiranje vodom; na kraju ciklusa ponovno se pokreće uz proizvodnju leda.
- Metoda proizvodnje leda (slojevito prskanje) garantira kristalne, kompaktne, higijenski čiste ledene kocke otporne na taljenje.
- Potrošnja vode i produktivnost izračunati su kod korištenja vode temperature 15°C pri sobnoj temperaturi od 21°C.
- Kompaktne dimenzije ledenih kocki čine ih izuzetno prikladnima za bilo kakvu lokaciju, osobito za one sa ograničenim prostorom.
- Konusni oblik kocke leda.
- Rad u potpunosti automatiziran.
- Zaobljeni kutovi posude omogućavaju jednostavno čišćenje.
- Plastična unutrašnjost (ABS).
- Prikladan samo za gravitacijski odvod.
- Spremnik za led uključen.
- U skladu sa CE normama sigurnosti.
- Inovativni sustav prskanja protiv kamenca s fleksibilnim mlaznicama izbjegava naslage kamenca kroz male vibracije.

### Konstrukcija

- Pouzdanost zajamčena kvalitetom ugrađenih materijala (prednja, gornja i bočne stranice od nehrđajućeg čelika AISI 304) kao i visokosofisticiranom i tehnološki naprednom tehnologijom proizvodnje.
- Prskalice od nehrđajućeg čelika lako se uklanjaju, dozvoljavaju jednostavni protok i sprječavaju nakupljanje vapnenca.
- Vanjski dio od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Aluminijski isparivač osigurava siguran kontakt s ledom.
- Čvrsti sustav otvaranja vrata izrađen od nehrđajućeg čelika AISI304.
- Unutrašnjost komore leda od ABS.a.
- Higijenske plastične mlaznice mogu se ukloniti bez posebnih alata.
- Opremljen sa fleksibilnim dovodom vode, odvodnim crijevom i lopaticom za led.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Prilagodljive nogice 105-155 mm.
- Opremljen utičnicom (Šuko).

### Održivost

- Rashladni plin ugljikovodika R290 za najmanji utjecaj na okoliš (GWP=3) - bez CFC-a i HCFC-a.
- Smanjena potrošnja energije uz pomoć u potpunosti izoliranog spremnika.



#### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ledomati**  
**Kocke ledomat (22gr), 47kg/24h,**  
**20kg posuda, zračno hlađenje**

### Opcijska dodatna oprema

- Komplet odvodne pumpe PNC 880690
- Komplet od 4 male crne nožice, 13 mm (0/+22 mm) PNC 880692



**Ledomati**  
**Kocke ledomat (22gr), 47kg/24h, 20kg posuda, zračno hlađenje**

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2024.07.08




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ledomati Kocke ledomat (22gr), 47kg/24h, 20kg posuda, zračno hlađenje

Stražnja strana

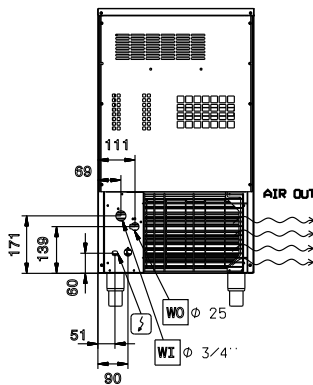


Bočna/o

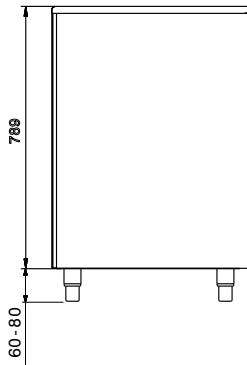


CWII = Ulaz hladne vode  
D = Ispust  
EI = Električki priključak

Prednja/e

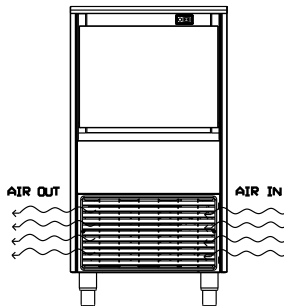

Gornja/e



### Električki

Napon napajanja:  
730303 (ICB47120SNP) 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Spojeno opterećenje: 0.44 kW

### Kapacitet:

Kapacitet posude: ISO 9001; ISO 14001 kg

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 465 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 595 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 849 mm  
Neto težina: 45 kg  
Izlaz: 47 kg/dan  
Oblik kocke: Kocka leda 22gr

### Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R290  
Težina rashladnog sredstva: 70 g  
Potrošnja vode: 5.3 lt/hr



Ledomati  
Kocke ledomat (22gr), 47kg/24h, 20kg posuda, zračno hlađenje

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2024.07.08