

Modularna horizontalna linija 900XP 2 korita Električna friteza 18 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391095 (E9FREH2HF0)

18+18 lt električna friteza sa 2
korita i 4 košare 1/2 veličina,
unutarnji grijači

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (33 kW) u koritima. Duboka korita. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja.

Glavne značajke

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim kutevima (varenje bez rubova) za jednostavno čišćenje.
- Pomični, unutrašnji grijači izrađeni od pojačanih incoloy materijala mogu biti podignuti uslijed jednostavnijeg čišćenja.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Standardna oprema 4 košare veličine 1/2 i po jedna desna i lijeva vrata za ormarić.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Zaštita od vode IPX5.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x 2 košare pola veličine za fritezu 15 l OptiOil i friteze 18/23 l PNC 927223

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐

- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- 2x1/2 košare za 18/23 litara friteze s prednjom kukom PNC 927200 ☐
- 1 puna košara za friteze 18/23 litara s prednjom kukom PNC 927201 ☐
- 2 košare pola veličine za fritezu 15 l OptiOil i friteze 18/23 l PNC 927223 ☐
- 1 košara pune veličine za fritezu 15 l OptiOil i friteze 18/23 l PNC 927226 ☐

Prednja/e

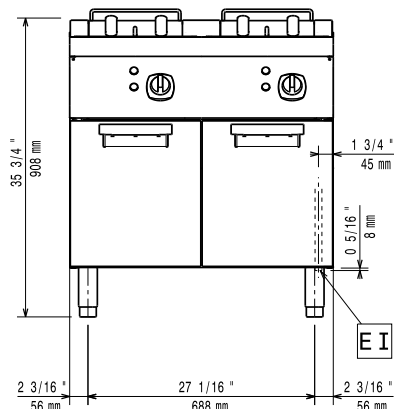


Bočna/o

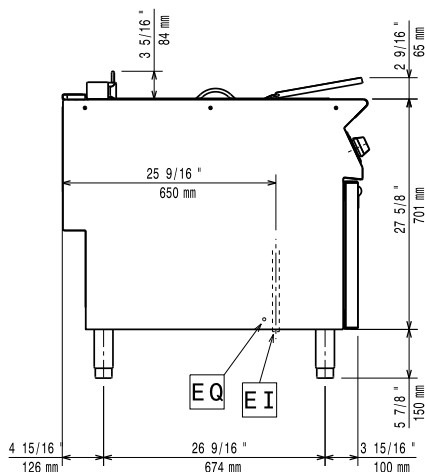

EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

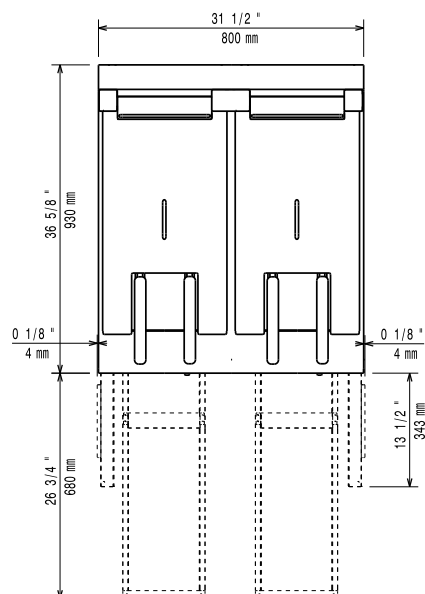

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 33 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 340 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 290 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 400 mm

Kapacitet korita:

18 lt MIN; 20 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

115 kg

Transportna težina:

103 kg

Transportna visina:

1080 mm

Transportna širina:

1020 mm

Transportna dubina:

880 mm

Transportni volumen:

0.97 m³

Grupa certifikata:

EF19218