

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391401 (E9IINAAOMEA)

Puni modul plinska žarna ploča s glatkom brušenom kromiranom površinom za kuhanje, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka površina presvučena brušenim kromom. 20kW snažni plinski grijači sa termostatskim ventilima i samostabilizirajući plamenom. Raspon temperature do 270°C. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme izrađena od 15mm debljine čelika obloženog brušenim kromom za optimalne rezultate pripreme i jednostavno čišćenje.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐

ODOBRENJE:

• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	☐
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	☐
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐
• Čep za vodoravnu žarnu ploču	PNC 206296	☐
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	☐
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	☐
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	☐
• Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900	PNC 206467	☐
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	☐
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul	PNC 216153	☐
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	☐
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka, brušeni krom

Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"


Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad, pored ili nasuprot osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prerez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.


Ključne informacije:

Radna temperatura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKS:	270 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	105 kg
Transportna težina:	102 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	1010 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.5 m ³
Širina površine kuhanja:	730 mm
Dubina površine kuhanja:	700 mm

Prednja/e

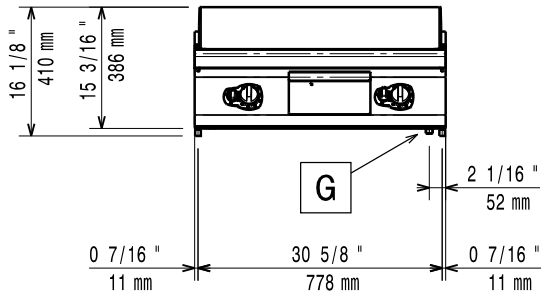


Bočna/o

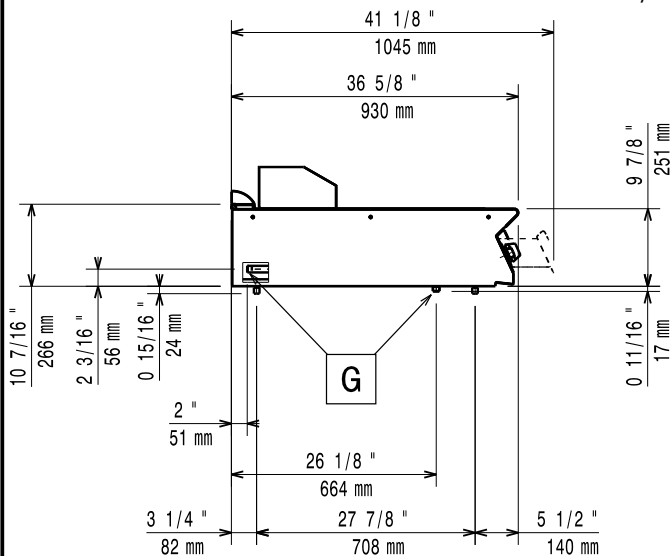

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

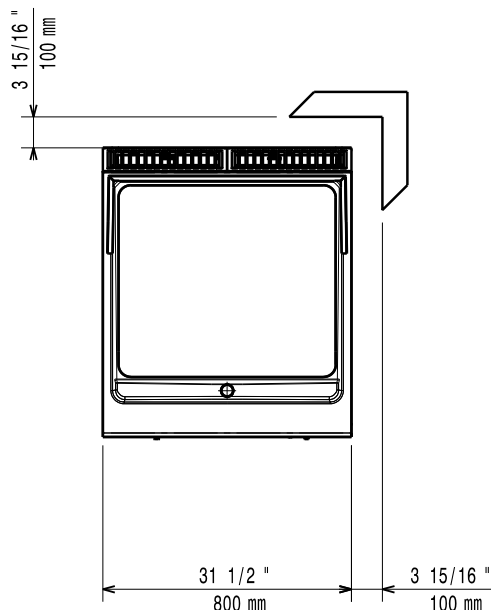

Modularna horizontalna linija
900XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.07