



Jedinice za vakuumsko pakiranje Pokretni uređaj za vakumiranje s HACCP printerom - 20 m³/sat

STAVKA #:

MODEL #:

NAZIV #:

SIS #:

AIA #:



600050 (EVP45FNXT)

Mobilna vakumirka s
printerom, 20 m³/sat

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke


- Samostojeći uređaj montiran je na 4 kotača.
- Praćenje: HACCP printer ispisuje certifikat naljepnice kojima se označavaju vakumirani paketi. Time se olakšava proces pohranjivanja.
- Napredna i pristupačna upravljačka ploča dostupna je na 5 jezika i brzo postavlja parametre za 10 dostupnih ciklusa i programira tehničke operacije i operacije održavanja.
- LCD zaslon pruža detaljne informacije o procesu pakiranja za svaki ciklus.
- Kada se ciklus pakiranja odredi putem odabira kategorije i potkategorije proizvoda tada pakirač automatski zavariva proizvod vodeći se pritom preporučenim ili postavljenim vrijednostima
- 'Pulse' funkcija za jednostavno programiranje ciklusa, odabir predodređenih funkcija i parametara.
- Dodatne napredne funkcije: vanjsko vakumiranje, 'Soft air', kondicionalni program, program automatskog zavarivanja i zavarivanje.
- Funkcija provjere na zaslonu pokreće preliminarnu dijagnozu uređaja da bi se prije korištenja otkrile bilo kakve tehničke greške.
- "Soft air" uređaj omogućuje kontrolu punjenja komore za vakumiranje zrakom.
- Može se opremiti adapterom (dostupno kao dodatna oprema) koji omogućava da se proces vakumiranja odvija u vanjskim spremnicima ili uređajima spajanjem vanjske cijevi spremnika na usisni ventil.

Konstrukcija


- Jednostavno održavanje (promjenja ulja i zamjena amortizera) bez razmontiranja komore.
- Ostaci tekućina ili ulja mogu se ukloniti iz pumpe spremnika korištenjem CP-kondicionalnog programa (preporučuje se nakon duljeg perioda neaktivnosti uređaja).
- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Jedinica sadrži kupolasti prozirni akrilni poklopac.
- Komora pritiska ima zaobljene kutove.

Jedinice za vakuumsko pakiranje Pokretni uređaj za vakumiranje s HACCP printerom - 20 m³/sat

Prednja/e

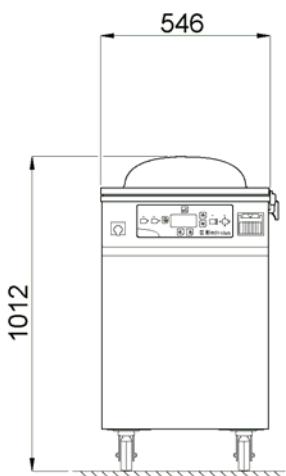


Bočna/o

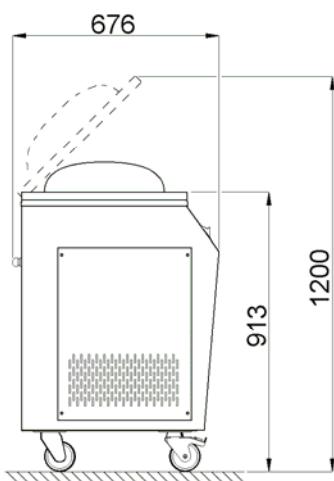

EI = Električki priključak

Other

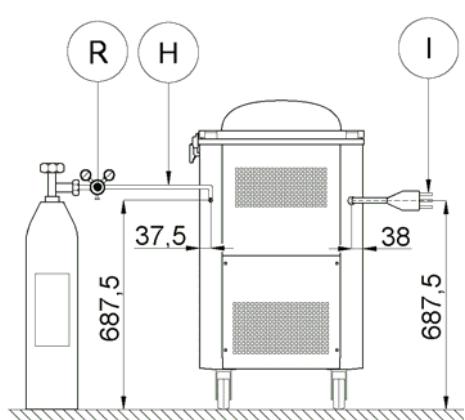

Električki

Napon napajanja: 220 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 1.1 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	550 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	680 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1013 mm
Neto težina (kg):	101
Pumpa:	20 m ³ /h