

**Digitalni podpultni
Hlađeni stol saladette - 250lt, 2 vrata sa
poklopcem i daskom za rezanje (R290)**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



725107 (SAL25L2C9)

Hlađeni stol, saladette, 2-
vrata sa poklopcem,
daskom za rezanje 250
lt, +2+10°C, AISI 304

Glavne značajke

- Prisilna cirkulacija zraka za brzo hlađenje i jednoliku raspodjelu temperature.
- Automatsko isparavanje odmrznute vode. Priprema za priključak za odvod.
- Digitalna upravljačka ploča.
- Opremljen sa poklopcem sa šarkom za period mirovanja.
- Protunagibne vodilice prikladne za pohranu GN 1/1 spremnika
- Set kotača je dostupan kao dodatna oprema za jednostavnije premještanje.
- Podesivi raspon temperature od 0°C do +10°C.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

Konstrukcija

- IPX3 zaštita.
- Podesive nožice 66 – 88 mm (vidjeti dodatnu opremu).
- Ugrađeni kompresor za ispunjenje radnih uvjeta
- U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304 za najviše higijenske standarde.
- Razvijeno i proizvedeno u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001.
- Montiran na nogice sa mogućnosti podešavanja visine.
- Zaobljeni unutarnji kutovi za lakše čišćenje.
- Pristup svim komponentama s prednje strane
- [NOT TRANSLATED]

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)

Održivost




- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjeni: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.
- 50mm debljina izolacije za uštedu energije.

Opcijska dodatna oprema


- Komplet 4 kotača za hlađeni stol PNC 880267 ☐
(saladette) zapremine 250 litara
- Nogice za povišenje do 900mm PNC 881254 ☐
za saladete 250lt
- Siva plastificirana rešetka GN 1/1 PNC 881435 ☐

ODOBRENJE:

Prednja/e

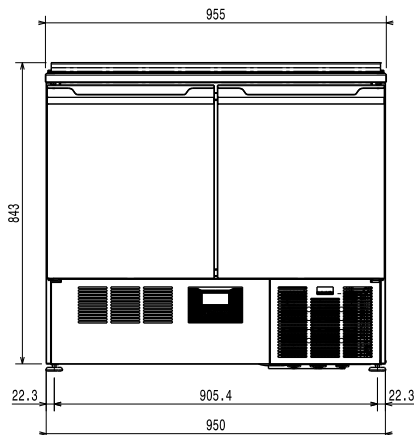


Bočna/o

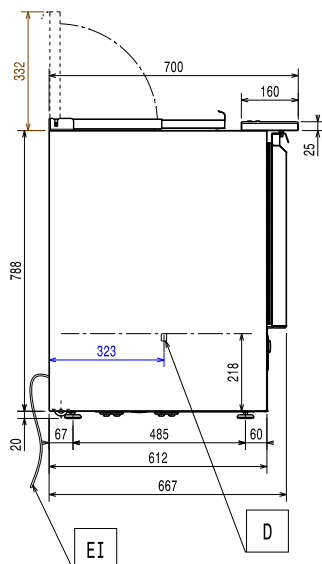

EI = Električki priključak

Gornja/e

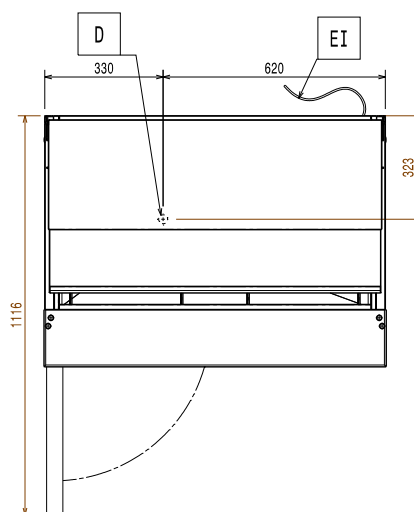

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Ključne informacije:

Ugrađeni kompresor i rashladna jedinica

Šarke vrata:

Vanjske dimenzije, širina: 950 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm

Vanjske dimenzije, visina: 863 mm

Dubina s otvorenim vratima: 1120 mm

Podaci hlađenja:

Snaga kompresora: 1/4 KS

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R290

Snaga hlađenja: 314 W

Težina rashladnog sredstva: 50 g