

Planetarne miješalice
Planetarna mješalica, nehrđajući čelik,
30 lt. - podni model - Elektronička
kontrola

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600262 (XBE30XB)

30 litara planetarna mješalica uz uređaj za prepoznavanje posude i čvrstim poklopcem (bez BPA), sa elektroničkom kontrolom brzine. Opremljen sa mutilicom, pjenjačom, kukom.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Floor model, suitable for all kneading, blending and whipping operations. Body in stainless steel with 18/8 (AISI 302) 30 litre capacity stainless steel bowl. Powerful asynchronous motor (1100 W) with an electronic speed variator (10 speed levels from 30 to 180 rpm). Water protected planetary system. Pivoting and removable wire safety screen. Removable and dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free (BPA) copolyester. Bowl detection device allows the mixer to switch on only when the bowl and the safety screen are properly installed and positioned together. Water proof (IP55) and flat touch button control panel with timer (60 min), which switches off the machine at the end of the cycle. Continuous operation position. Start/stop button. Adjustable feet for stability. Supplied with 3 tools: spiral hook, paddle and whisk.

Glavne značajke

- Profesionalni mikser koji omogućuje: pripremu tijesta za sve tjestenine, mješanje polu-tekućih proizvoda, emulzija i različitih umaka.
- Isporučuje se sa:
 - Spiralnom kukom, lopaticom, pjenjačom i posudom za mješanje od 30 litara.
- Otporan na vodu touch kontrolni panel sa odbrojavanjem, postavkama brzine i displejem.
- Elektronička kontrola brzine.
- Maksimalna zapremina (brašno sa 60% vlažnosti) 7 kg, prikladno za 100-300 obroka.
- Rešetka zaštite uz lijevak za dodavanje proizvoda u smjesu tijekom rada, ujedno osiguravajući sigurnost djelatnika.
- Zaštitna rešetka može se okrenuti i ukloniti radi čišćenja.
- Podizanje i spuštanje posude preko poluge sa automatskim zaključavanjem kada je posuda u gornjem položaju.
- Sigurnosni prekidač koji automatski zaustavlja uređaj kada se posuda spusti.
- Čvrsti zaštitni ekran bez BPA-a, prekriva žicu od nehrđajućeg čelika i ograničava ulazak brašna i neželjenih čestica prašine pri korištenju u pripremi slastica i pekarskih proizvoda.
- Uređaj za detektiranje posude dozvoljava mješalici pokretanje samo onda kada su posuda i sigurnosni poklopac ispravno instalirani i pozicionirani zajedno.

Konstrukcija

- Uređaj u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 302, 30 l zapremine.
- Snažni asinkroni model za velikim početnim ubrzanjem.
- 10 brzina od 30 do 180 okr/min (planetarno mješanje), za prilagodbu na različite alate i tvrdoće smjese.
- Zaštita od vode (IP55 električna kontrola, IP34 cjelokupni uređaj).
- Planetarno kretanje sa samopodmazivanjem, bez opasnosti od gubitaka.
- Snaga: 1100 W.
- Čvrsti zaštitni zaslon i struktura inox žice lako se uklanjaju i rastavljaju kako bi se olakšalo čišćenje. Također se mogu prati u perilici posuđa.
- Prilagodljive nogice omogućuju savršenu stabilnost.

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Posuda od 30 litara za miješalice PNC 650123
- 1 x Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653161
- 1 x Lopatica za planetarnu miješalicu PNC 653165 30 litara
- 1 x Mutilica za planetarnu miješalicu PNC 653166 30 litara


Opcijska dodatna oprema

- Posuda od 30 litara za miješalice PNC 650123 ☐
- Pribor za usitnjavanje, 10lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) i uklonjiva cijev za planetarne miješalice od 30lt PNC 650124 ☐
- Pribor za smanjenje, 20lt (posuda, spiralna kuka, lopatica, mutilica) za planetarne miješalice od 30lt PNC 650125 ☐
- Kuka za tijesto za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653161 ☐
- Lopatica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653165 ☐
- Mutilica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653166 ☐
- Ojačana mutilica za planetarnu miješalicu 30 litara PNC 653253 ☐
- Komplet kotača za planetarne miješalice 20/30/40 litara PNC 653552 ☐
- Kolica za posudu planetarne miješalice 30 litara (ne može se koristiti s kompletom kotača 653552) PNC 653562 ☐

Prednja/e

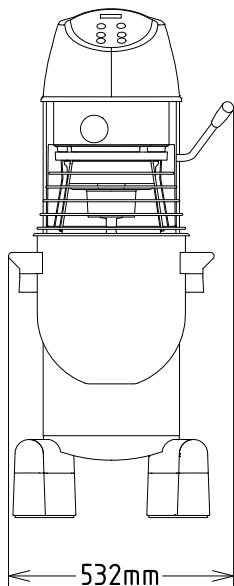


Bočna/o

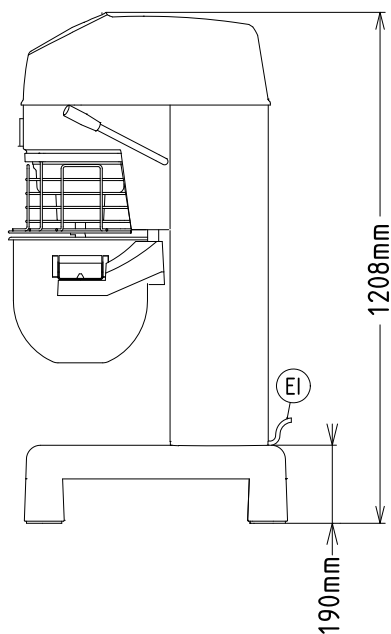

EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitet:

Performanse (do): 7 kg/Ciklus

Kapacitet: 30 litara

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 532 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 685 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1208 mm

Transportna težina: 105 kg

Neto težina (kg): 100

Smjesa s hladnom vodom: 7 kg sa Spiralna kuka

Bjelanjci: 50 sa Pjenjača