



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija  
thermaline 80 - 800 mm Električno  
kuhalo free-cooking sa glatkom  
površinom, 1 strana

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



588324 (MATCAAH0AO)

Električna free cooking  
ploča, rukovanje sa jedne  
strane

## Glavne značajke

- Prilagođeno za direktno i indirektno kuhanje.
- Brzo zagrijavanje ploče kako bi uvijek bila spremna za uporabu.
- Zaštita od pregrijavanja: temperaturni senzor isključuje napon u slučaju pregrijavanja.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Velika zaobljena zona čišćenja oko zona za jednostavno čišćenje.
- Svi važni dijelovi su lako dostupni sa prednje strane.
- Sustav prijanjanja između uređaja THERMODUL spoj neomogućuje dostup prljavštine do suštinskih dijelova uređaja te pojednostavljuje micanje uređaja uslijed zamjene ili servisa.
- Metalni regulatori sa higijenskom oblogom "soft" (nježan) dodir za jednostavno rukovanje i čišćenje. Specijalni dizajn regulatora onemogućava dostup prljavštine ili tekuće do vitalnih dijelova uređaja.
- Veliki, lako vidljivi digitalni displej za prikaz temperature i razine snage, proizveden je od temperiranog stakla kako bi bio otporan na grijanje i kemikalije.
- Način spoja zona pripreme sa postoljem jamči blokadu nečistoća.
- Temperatura površine sve do 350°C.

## Konstrukcija

- Uređaj izrađen u skladu sa normama DIN 18860\_2 sa 20mm okapnice i 70mm sokla.
- Ravna radna ploha sa minimalnim mogućim zonama nečistoća za jednostavno čišćenje cjelokupne površine.
- Unutarnji okvir sa čvrstom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika debljine 2mm i 3mm u 1.4301 (AISI 304).
- Uređaj izrađen u skladu sa DIN 18860\_2 i 20mm debljine okapnice.
- Površina za kuhanje je elektronički zagrijana puna ploča izrađena od nehrđajućeg čelika 20mm debljine AISI 316- DIN 1.4404.
- Zaštita od vode IPX5.
- Radna ploha debljine 2mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304- DIN 1.4301.

## Održivost



- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

## Opcijska dodatna oprema

- Set za spoj vodicica, 800mm PNC 912500 ☐
- Polica za porcioniranje, 800mm PNC 912526 ☐
- širina

ODOBRENJE:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija  
thermaline 80 - 800 mm Električno kuhalo  
free-cooking sa glatkom površinom, 1 strana**

Prednja/e

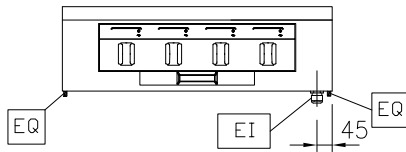


Bočna/o

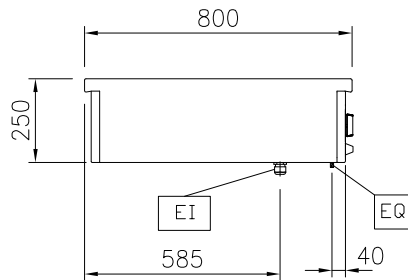

EI = Električni priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

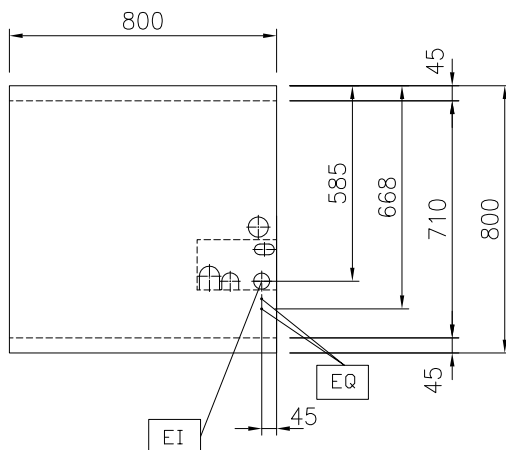

**Električki**

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Ukupna snaga: 12 kW

**Ključne informacije:**

Radna tempertura MIN: 80 °C  
Radna temperatura MAKS: 350 °C  
Vanjske dimenzije, širina: 800 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 800 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 250 mm  
Neto težina: 115 kg  
Konfiguracija: Pristup s jedne strane;Top

**Održivost**

Potrošnja struje: 26.1 Amps



Modularna horizontalna linija  
thermaline 80 - 800 mm Električno kuhalo free-cooking sa glatkom  
površinom, 1 strana  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.06.02