

**Pranje posuđa**  
**Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s**  
**prednjim otvaranjem - Odvodna pumpa**  
**i Wash Safe kontrola**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



**503024 (WTU40ADP)**

Stroj za pranje suđa i  
kuhinjskog pribora WTU 40,  
kapacitet do 65 košara/ sat  
s pumpom za otpadnu vodu  
i atmosferskim bojlerom -  
1180 tanjura/ sat

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Višenamjenska perilica posuđa i kuhinjskog pribora. Prednji i stražnji paneli, korito pranja, filteri korita i ručice pranja i ispiranja izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304. Korito pranja ima zaobljene kutove i zapremninu od 42 litra. Dvoobložna izolirana konstrukcija s protutežnim vratima sa zaustavljanjem na dvije pozicije. Otvor pranja 450mm. Tri ciklusa pranja. Ciklus samočišćenja. Digitalna upravljačka ploča s prikazom temperatura pranja i ispiranja. Ugrađen izolirani atmosferski bojler (9kW), kapaciteta 12 litara, koji u kombinaciji sa pumpom za pojačavanje ispiranja garantira stalnu temperaturu vrućeg ispiranja od 84°C. Bojler izrađen zavarivanjem; zavareni spoj od nehrđajućeg čelika 304 za zaštitu od korozije. Wash Safe kontrola osigurava odgovarajuću temperaturu i pritisak vode pri ispiranju, garantirajući tako savršenu učinkovitost ispiranja neovisno o pritisku vode u mreži (min 0,5 bar). Odvodna pumpa. Sustav autodijagnosticiranja grešaka. Dozator sjajila. Pripremljen za spajanje na vanjski spremnik deterdženta, HACCP i uređaj za upravljanje energijom.

Kapacitet po satu: 1170 komada posuđa/65 košara 500x530mm.

Opremljen sa: 1 košarom za tanjure, 1 žičanom košarom za pizza tanjure, tace i mali kuhinjski pribor i 2 držača pribora za jelo.

### Glavne značajke

- Ugrađeni atmosferski bojler dizajniran da podiže temperaturu vode s 50 ° C do 84 ° C minimalno za sanitarno ispiranje. Nikakva vanjska pumpa nije potrebna.
- Stalna temperatura od 84 ° C kroz ciklus ispiranja bez obzira na tlak vodovoda i temperaturu ulazne vode.
- Visoko učinkovita zračna ustava (klasa A) na ulaznom krugu vode da se voda iz stroja ne vrati u vodovod kao rezultat naglog pada pritiska.
- Zeleno svjetlo za "WASH SAFE CONTROL" potvrđuje da su artikli adekvatno isprani.
- Dvostruki držač za košare za pranje posuđa opremljen ili s velikom košarom (550x530mm) za pizza tanjure, tace i kuhinjski pribor ili standardnom košarom (500x500mm) za tanjure, šalice i pribor za jelo.
- Opremljena sa odvodnom pumpom za jednostavnu i brzu instalaciju bez otvaranja perilice.
- Sustav autodijagnosticiranja grešaka.
- Jednostavno servisiranje s prednje strane.
- Lako uklonjive ručice za pranje/ ispiranje i filter.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Jednostavna upravljačka ploča s digitalnim prikazom za temperature pranja i ispiranja.
- Automatsko pražnjenje bojlera.
- Ciklusi od 55/90/300 sekundi.
- Niska razina buke < 65 dBA.

### Konstrukcija

- Uravnotežena vrata za smanjivanje otpora prilikom otvaranja ili zatvaranja.
- Jedinica sadrži dozirne pumpe sredstva za pranje i ispiranje.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- Mlaznice pranja/ispiranja te raspršivači od nehrđajućeg čelika.
- Prednji i bočni paneli, korito i filter od AISI 304 nehrđajućeg čelika.
- Dvoobložna konstrukcija.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Dvostruki spremnik za pranje sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Bez cijevi unutar korita za pranje.

### Održivost

- Završna obrada od najboljih materijala jamči dugotrajnost.

**ODOBRENJE:**

- Predpriprema za HACCP sustav i uređaj za kontrolu energije.

### Uključena dodatna oprema

- 2 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002
- 1 x Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045

### Opcijska dodatna oprema


- Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara PNC 860412 ☐
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐
- Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode PNC 864050 ☐
- Pribor za doziranje deterdženta PNC 864218 ☐
- Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242 ☐
- Filtar za potpunu demineralizaciju PNC 864367 ☐
- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388 ☐
- Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta PNC 865574 ☐
- Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena PNC 867000 ☐
- Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002 ☐
- Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) PNC 867016 ☐
- Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava PNC 867023 ☐
- Poluprofesionalna košara 500x500x190 mm PNC 867024 ☐
- Žičana košara za tanjure za pizzu promjera do 320 mm, za tace i kuhinjski pribor PNC 867045 ☐
- Žičana košara (550x535 mm) za kuhinjski pribor PNC 867046 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Pranje posuđa**  
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim  
otvaranjem - Odvodna pumpa i Wash Safe  
kontrola

Prednja/e

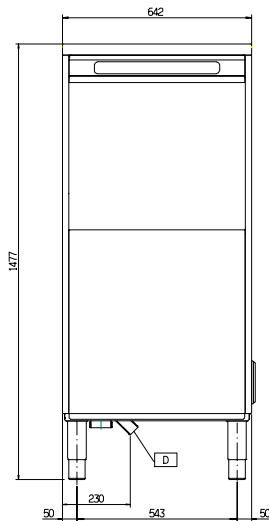


Bočna/o

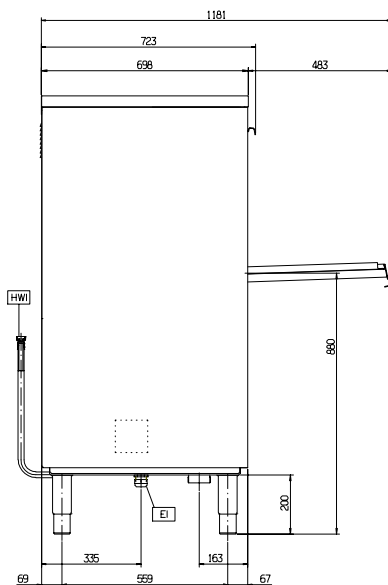

D = Ispust  
EI = Električni priključak  
EO = Električna utičnica  
HWI = Ulaz tople vode  
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



### Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50 Hz  
Ukupna snaga: 12.1 kW  
Snaga pumpe ciklusa pranja: 0.8 kW

### Voda:

Električki elementi ciklusa pranja: 3 kW  
Trajanje ciklusa vrućeg ispiranja (sek.): 16  
Potrošnja vode ciklusa vrućeg ispiranja (lit): 3.8  
Temperatura izvora vode: 50 °C  
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): 42  
Kapacitet bojlera (lit): 12

### Ključne informacije:

Temperatura ciklusa pranja: 55-65 °C  
Temperatura ciklusa vrućeg ispiranja: 84 °C  
Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55/90/300 / / / /  
Dimenzije korita- širina: 554 mm  
Dimenzije korita- dubina: 570 mm  
Dimenzije korita- visina: 450 mm  
Vanjske dimenzije, širina: 642 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 723 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1477 mm  
Neto težina: 97 kg  
Transportna težina: 103 kg  
Transportna visina: 1700 mm  
Transportna širina: 810 mm  
Transportna dubina: 760 mm  
Transportni volumen: 1.05 m<sup>3</sup>  
Kapacitet posuđa: 1170/sat  
Kapacitet košara: 65/sat

**Pranje posuđa**  
Perilica posuđa i kuhinjskog pribora s prednjim otvaranjem - Odvodna  
pumpa i Wash Safe kontrola  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.



2025.12.03