

Standard nerezový program
Skříňový ohřívací stůl/režon 1800mm, s
ventilátorem, posuvné dveře, bez
zadního límce

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



132789 (MTC1800PN)

PRACOVNÍ OHŘÍVACÍ STŮL,
NEREZ, 1800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli. Vnitřní, nerezový nosný svařovaný rám. Unikátní spojení panelů k vnitřnímu rámu. 50 mm silná pracovní deska z AISI 304, 1mm, je opatřena hluk tlumícím materiálem, se zahnutými rohy a je zesílena vodovzdornou deskou. Dvouplášťové hluk tlumící posuvné dveře. Výškově stavitelná středová police. Výškově stavitelné nohy. Ohřívací systém s ventilátorem zaručuje teplotní rovnoměrnost, proudění vzduchu pod středovou policí a celou skříní. Termostat s digitální displejem pro nastavení vnitřní teploty (50°C-75°C).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodný pro umístění v kuchyni jako volně stojící nebo záda na záda.
- Nerezové madlo pro lepší hygienu a spolehlivost.
- Model specificky určený pro nahřívání talířů.
- Konstrukce stolů je testována na pevnost, stabilitu a spolehlivost.
- Digitální displej termostatu pro ovládání a kontrolu vnitřní teploty.

Konstrukce


- Vnitřní svařovaný rám z nerez oceli zaručuje vynikající pevnost a stabilitu.
- Snadný přístup do celého prostoru skřínky použitím pouze 2 dveří.
- Pracovní deska je 50 mm vysoká, vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, se zahnutými hranami pro ochranu pracovníků kuchyně a je opatřena hluk tlumící deskou 18mm.
- Zesílené postranní a spodní panely vyrobené z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Stoly jsou vybaveny středovou policí stavitelnou do tří výškových poloh.
- Robustní posuvné dveře na kolejkách, které se nacházejí přímo na přední straně rámu.
- Základový panel má 40 mm vysoký profil, tloušťku 8/10 se zahnutými okraji a výztuží. Je přivařen k nohám jako další výztuž konstrukce.
- Nerezová středová police s nýtovanými rohy a příčnou výztuží z nerezové oceli.
- Zadní zvýšený límec 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 10mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.
- Nerezové nožičky (AISI304), v. 150mm, prům. 54mm, stavitelné -35/+25mm.

Extra příslušenství


- Sada 4 koleček, V=100mm (z toho 2 s brzdou) pro skříňové stoly PNC 855299 ☐

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

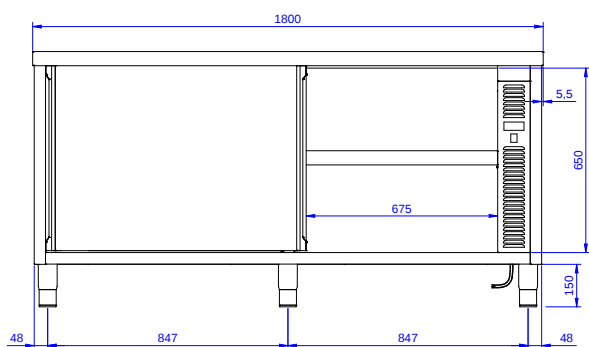


Boční



EI = Elektrické napojení

Shora

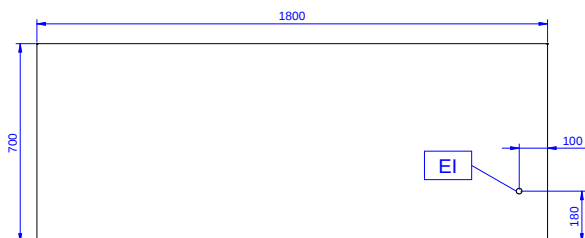

Elektro

Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Celkový příkon: 2.4 kW

Hlavní informace

Šířka skříně: 1745 mm
 Hloubka skříně: 645 mm
 Výška skříně: 610 mm
 Teplota skříně: 50-75 °C
 Vnější rozměry, Šířka: 1800 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 700 mm
 Vnější rozměry, Výška: 900 mm
 Počet a typ dveří: 2 Posuvné
 Síla pracovní desky: 50 mm
 Netto váha: 70 kg

Standard nerezový program
 Skříňový ohřívací stůl/režon 1800mm, s ventilátorem, posuvné dveře,
 bez zadního límce

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.