

## Nerezový program Mycí stůl se 2 dřezy uprostřed, odkapnice vpravo i vlevo, 2400mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133248 (LG2426N)

MYCÍ STŮL SE 2 DŘEZY  
600X500MM, 2400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Nerezová konstrukce z AISI304, 50 mm silná pracovní deska z AISI304 10/10 se zvýšeným okrajem po obvodu proti přetékání vody. Zadní zvýšený límeč V=100 mm s integrovaným oblým rohem. Nerezové čtvercové nohy 40x40 mm, výškově stavitelné.

Uprostřed 2 dřezy 600x500x300 mm, zakrytované, s přepadovou trubkou; vpravo a vlevo odkapnice.

### Konstrukce


- Pracovní deska 50 mm vysoká, vyrobená z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 10/10, opatřena zvýšeným okrajem stran zamezují stékání vody.
- Lisovaný dřez z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 je standardně dodáván s přepadovou trubkou a odpadovým otvorem.
- Zadní zvýšený límeč 100mm s oblým hygienickým rohem s rádiusem 8mm, 13mm silný určený k umístění ke zdi.
- Čtvercové nohy z uzavřených profilů 40x40 mm z nerez oceli AISI 304 s možností výškové úpravy.
- Snadná instalace desky na nohy, jednoduchá instalace baterie zezadu.
- Stoly lze doplnit bohatou nabídkou extra příslušenství: spodní policí, falešným dnem dřezu, přepadovou trubkou, sifonem.

### Extra příslušenství


- Plastový sifon dvojitý, 2" k mycímu stolu. PNC 850022
- Stojánková mixovací baterie páková s otočným raménkem, 3/4", jednotvorová. PNC 855322
- Falešné děrované dno k dřezu 600x500 mm vpravo. PNC 895100
- Plastový sifon, 2" k mycímu stolu. PNC 895313

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

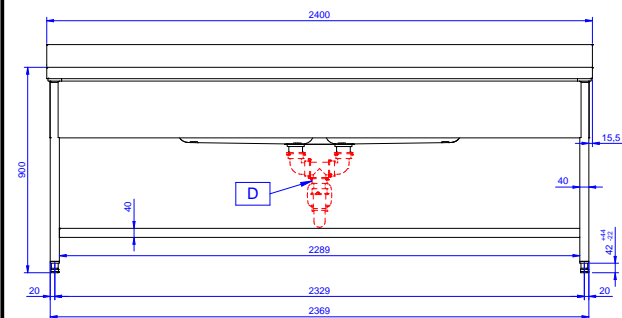


Boční

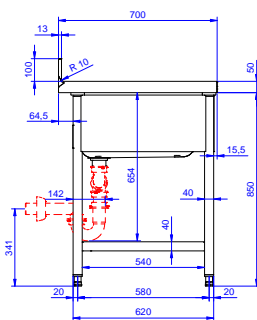

D = Odpad

Shora

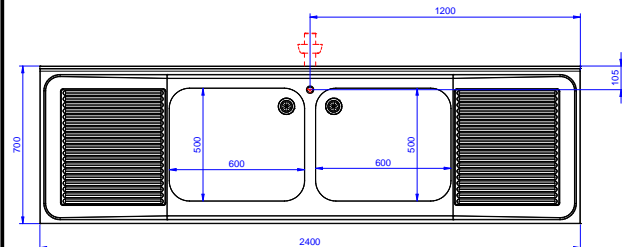

### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	2400 mm
133248 (LG2426N)	
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	1000 mm
Zadní zvýšený límeč, výška	100 mm
Zadní zvýšený límeč, hloubka	13 mm
Zadní zvýšený límeč, radius	R=8
Počet dřezů	2
Rozměry dřezu	600x500xH300
Síla pracovní desky	50 mm
Netto váha:	70 kg

Nerezový program  
Mycí stůl se 2 dřezy uprostřed, odkapnice vpravo i vlevo, 2400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.