

## SkyLine PremiumS Konvektomat 6x GN2/1, plynový LPG

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217706 (ECOG62T3H30)

SKYLINE PREMIUM S,  
KONVEKTOMAT 6X GN2/1,  
LPG PLYN, 3-SKLO

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Konvektomat s vysokým rozlišením a plně dotykovým displejem, vícejazyčné rozhraní vč. češtiny.

- Vestavěný parní generátor s přesnou regulací vlhkosti na základě Lambda senzoru  
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro maximální výkon se 7 úrovněmi rychlosti ventilátoru

- SkyClean: Automatický a vestavěný systém samočištění s integrovaným odvápňením parního generátoru. Nabízí 3 automatické čisticí cykly (Krátký, Střední a Intenzivní + pouze oplach) a ekologické funkce pro úsporu energie, vody, čističů a oplachového prostředku

- Režimy vaření: Automatický (9 skupin potravin s více než 100 přednastavenými variantami); Programy (Možnost uložit až 1000 receptů, rozdělených do 16 kategorií); Manuální (Parní, kombinované a konveční cykly); Speciální cykly (Regenerace, vaření při nízké teplotě, kynutí, EcoDelta, sous-vide, StaticCombi, Pasterizace těstovin, Dehydratace, Food Safe Control a Advanced Food Safe Control)

- Speciální funkce: MultiTimer pro vaření po vsuvech, Plan-n-Save pro efektivní posloupnost vaření a snížení provozních nákladů, Make-it-Mine pro přizpůsobení uživatelského rozhraní, SkyHub pro úpravu domovské obrazovky, MyPlanner osobní plánovač s připomínkami, SkyDuo propojení se zchlazovací SkyLine ChillerS, Automatický záložní režim pro zamezení výpadků

- USB port pro stahování dat HACCP, programů a nastavení; připraveno pro připojení k síti

- 6ti bodová vpichová sonda pro měření teploty v jádře

- Dveře s trojitým sklem a dvojitým LED osvětlením

- Celonerezové provedení

- Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN2/1 - rozteč 67mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy. Přehřátá pára (101-130°C)
- Automatický režim: volba automatické tepelné úpravy pokrmu pomocí obrázkových ikon/fotografií na dotykovém displeji. Výběr z 9 skupin pokrmů (maso, drůbež, ryby, zelenina, těstoviny/rýže, vejce, slané a sladké pečivo, chléb/pečivo, dezerty), více jak 100+ přednastavených automatických programů. Díky fci. Automatic Sensing Phase konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času v závislosti na zvoleném receptu, velikosti a množství pokrmu. Možnost vlastního přenastavení a následného uložení až 70 vlastních programů v každé kategorii do režimu plně automatiky.
- Cycles+ (speciální automatické programy):
  - Regenerace-Reheating: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů.
  - Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimální váhové úbytky a maximální štavnatost, s možností nastavení "pečení přes noc". Patent US7750272B2
  - Kynárna-Proving: automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě
  - EcoDelta a progresivní EcoDelta
  - Sous-Vide program
  - Režim Statická trouba: vhodný nejen pro delikátní cukrářské postupy
  - Pasterizace těstovin
  - Dehydratace-sušení: ideální pro přípravu sušeného ovoce, zeleniny, masa apod.
  - FoodSafeControl (FSC): integrovaný modul pro automatickou kontrolu mikrobiologické nezávadnosti varného procesu s ohledem na základní předpisy HACCP, Patent US6818865B2
  - Advanced FoodSafeControl (A-FSC): režim FSC s kontrolou a následným vyhodnocením bezpečnosti tepelné úpravy na základě Pasteurizačního F-faktoru
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16ti fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 60 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů
- Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).

- 6ti bodová pokrmová sonda zajišťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu (vč. korekce špatného zasunutí)
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.
- <p><b>SkyClean</b>. Čisticí systém obsahuje 4 čisticí cykly a 1 oplachovací cyklus. Každý čisticí cyklus lze upravit pomocí volby Eco, což umožňuje přizpůsobit provozní parametry. Díky dostupným kombinacím nastavení systém nabízí až 32 různých konfigurací, tedy až 32 volitelných čisticích cyklů.</p>
- Krátký čisticí cyklus: optimalizovaný čisticí program s délkou pouhých 33 minut, který zvyšuje efektivitu a snižuje prostoj.
- GreaseOut: integrovaný systém odvodu a sběru tuku (pro použití je nutné objednat konvektomat pod speciálním kódem).
- Společnost Electrolux Professional doporučuje používat upravenou vodu pro zajištění optimálních výsledků vaření a prodloužení životnosti zařízení. Pro výběr vhodného vodního filtru ověřte kvalitu vody v místě instalace. Více informací naleznete na webových stránkách.

## Konstrukce

- Integrovaná oplachová sprcha s navinovací automatikou
- Trojitě dveřní termo-sklo s integrovaným LED osvětlením
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Bojler z nerezové oceli AISI316L pro ochranu proti korozi.
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5

## Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepe uživatele.
- Make-It-Mine: přizpůsobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
- SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
- MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
- Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Možnost konektivity - připojení pro vzdálený přístup v reálném čase, snadnou správu HACCP, zvýšení provozuschopnosti zařízení, sledování spotřeby a řízení energie (vyžaduje volitelné příslušenství).
- SkyDuo: komunikační propojení konvektomatu a zchlazovače SkyLine zajišťí vzájemné "dorozumívání" mezi oběma stroji tak, aby se optimalizoval čas celého procesu

Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovací sada jako extra příslušenství).

- Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.

## Udržitelnost




- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Energy Star 2.0 certifikovaný výrobek.
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.
- Vnější kartonový obal je vyroben ze 70 % z recyklovaných materiálů a z papíru s certifikací FSC\*, potištěný ekologickým inkoustem na vodní bázi na podporu udržitelnosti a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. (\*Forest Stewardship Council - mezinárodní nezisková organizace podporující odpovědné lesní hospodaření po celém světě)
- Trojitě sklo dveří minimalizuje energetické ztráty.\*  
\*Přibližně -10 % spotřeby energie v režimu nečinnosti při horkovzdušném režimu na základě testu dle normy ASTM F2861-20.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupností varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energii tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.
- Zero Waste ("Nulový odpad") poskytuje kuchařům užitečné tipy, jak minimalizovat plýtvání jídlem. Zero Waste je knihovna automatických receptů, jejímž cílem je:  
dát druhý život syrovým potravinám těsně před datem spotřeby (např.: od mléka po jogurt)  
získat pravá a chutná jídla z přezrálého ovoce/zeleniny (obvykle považováno za nevhodné pro prodej)  
podporovat používání typicky vyřazených potravin (např. slupky mrkve).
- Šetřete energii, vodu, čisticí prostředek a oplachový prostředek díky ekologickým funkcím systému SkyClean.
- Čisticí prostředky C22 a C25 jsou vyrobeny bez fosfátů a fosforu (C25 navíc neobsahuje maleinovou kyselinu), což zajišťuje jejich šetrnost k životnímu prostředí i lidskému zdraví.

## Příslušenství v ceně


### Doporučené detergenty

- C25 OPLACHOVÉ & ODVÁPŇOVACÍ PNC 0S2394 ☐  
tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 50ks (dodáváno v plastovém kbelíku).  
Pozn: minimální objednávací množství 5 balení.
- C22 MYCÍ tablety, bez fosfátů, bez fosforu, bez maleinové kyseliny, balení 100ks (dodáváno v plastovém kbelíku)  
Pozn: minimální objednávací množství 5 balení.

Zepředu

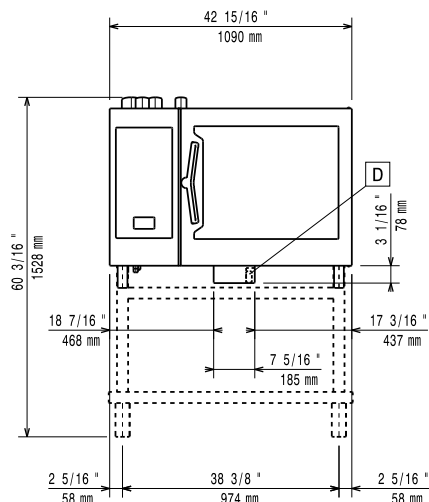


Boční

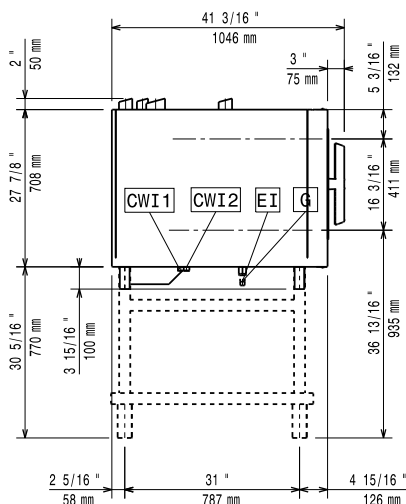

CWI1 = Napojení studené vody 1  
 CWI2 = Napojení studené vody 2  
 D = Odpad  
 DO = Přepáková odpadní trubka

EI = Elektrické napojení  
 G = Plynové připojení

Shora

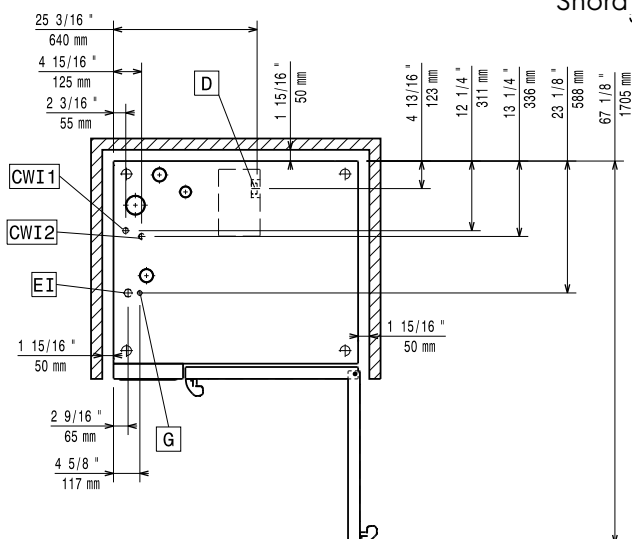

### Elektro

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 1.5 kW               |
| Příkon výchozí: | 1.5 kW               |

### Plyn

#### LPG:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vyvíječ páry:                         | BTU (16 kW)        |
| Topná tělesa:                         | BTU (24 kW)        |
| Jmenovitý tepelný výkon:              | 128632 BTU (32 kW) |
| Plynový výkon:                        | 32 kW              |
| Standardní připravenost na plyn typu: | LPG, G31           |
| Napojení plynu ISO 7/1 - průměr:      | 1/2" MNPT          |

### Voda:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Max.teplota přívodní vody: | 30 °C     |
| Tlak:                      | 1-6 bar   |
| Chloridy:                  | <17 ppm   |
| Vodivost:                  | >50 µS/cm |
| Odpad "D":                 | 50mm      |
| Napojení "SV":             | 3/4"      |

### Kapacita:

|                |            |
|----------------|------------|
| GN:            | 6 (GN 2/1) |
| Max. kapacita: | 60 kg      |

### Hlavní informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dveřní závěsy:          | Vpravo  |
| Vnější rozměry, Šířka   | 1090 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 971 mm  |
| Vnější rozměry, Výška   | 808 mm  |
| Váha:                   | 199 kg  |
| Netto váha:             | 176 kg  |
| Přepravní váha:         | 199 kg  |
| Přepravní objem:        | 1.28 m³ |

### Požadavky na odťah

|                      |                      |        |
|----------------------|----------------------|--------|
| Latentní teplo:      | 217706 (ECOG62T3H30) | 5760 W |
| Citelné/přímé teplo: | 217706 (ECOG62T3H30) | 4800 W |

### ISO Certifikáty

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Příslušenství v ceně

- 1 z Komínový adaptér - zapotřebí v případě konverze konvektomatu 6xGN1/1 nebo 6xGN2/1 ze zemního plynu na LPG PNC 922706

### Extra příslušenství

- Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFÉRICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem) a konvektomaty, externí. PNC 864388
- Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se sníženým parním provozem (méně než 2 hodiny na páru denně) PNC 920004
- Vodní filtr s kartridží a průtokoměrem pro konvektomaty se středním parním provozem PNC 920005
- Sada koleček pro podstavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podstavby) PNC 922003
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062
- Rošt GN2/1, nerezový AISI304 PNC 922076
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171
- GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922175
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. PNC 922189
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191
- GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytku tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239
- Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový PNC 922264
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266
- Sous-Vide USB teplotní sonda PNC 922281
- GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty PNC 922325
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326
- Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks PNC 922328
- Volcano Smoker - vložka na dřevěné štěpky pro uzení v konvektomatech s podélným či příčným ukládáním GN nádob (různé druhy štěpky se objednávají zvlášť) PNC 922338

- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348 ☐
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351 ☐
- Nádobna na tuk a šťávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem PNC 922357 ☐
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922362 ☐
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podstavbu 6&10x2/1 PNC 922384 ☐
- Držák na detergenty - nástěnný PNC 922386 ☐
- USB jednobodová sonda. PNC 922390 ☐
- IoT modul pro OnE Connected (Konvektomaty, zchlazovače/zmrzovače, tunelové košové myčky) a SkyDuo (1 IoT deska pro každé zařízení - pro napojení konvektomatu a šokového zchlazovače/zmrzovače pro Cook&Chill proces) PNC 922421 ☐
- Konektivity router (WiFi a LAN) PNC 922435 ☐
- Parní optimizer PNC 922440 ☐
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). PNC 922450 ☐
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro otevřené podstavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). PNC 922451 ☐
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro konvektomaty GN1/1-2/1 (2 plastové nádoby a vypouštěcí ventil). PNC 922452 ☐
- Sada pro sběr tuků pro sestavu konvektomatů 6 GN1/1 na 6 GN1/1 - 2/1, s nástavcem PNC 922453 ☐
- Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty PNC 922605 ☐
- Zavázející klec s kolečky, 5x2/1, rozteč 80mm PNC 922611 ☐
- Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922613 ☐
- Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 PNC 922616 ☐
- Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů 5x 2/1, pro 6&10x2/1 konvektomaty. PNC 922617 ☐
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618 ☐
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 6xGN2/1 PNC 922624 ☐
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 PNC 922625 ☐
- Zavázející vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače PNC 922627 ☐
- Vozík pro zavázející klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 PNC 922631 ☐

|                                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                                                                                                     |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Podestavba - zvýšení nožiček pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1                                                                                                   | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.                                                                                                                                  | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba - zvýšení na kolečkách, pro CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1 (v. 250mm)                                                                                  | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> | • Redukční ventil přívodního tlaku vody                                                                                                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                           | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm                                                                                                                              | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                                           | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Konzole pro instalaci konvektomatu 6x2/1 na zeď                                                                                                            | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-20mm - plech na sušení                                                                                                                               | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - plech na sušení, rovný                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty                                                                                           | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená                                                                                                 | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU                                                                                                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 6xGN2/1                                                                             | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery                                                                                                             | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 6x2/1                                                   | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečicí plech s podélnými okraji                                                                                                                           | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1                                                  | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt                                                                                                                         | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG                                                                                                                      | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn                                                                                                                      | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-40mm, plech s nepřilnavým povrchem, sada 6ks                                                                                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty                                                                                                                     | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, nepřilnavý povrch, sada 6ks                                                                                                                           | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi                                                                                                         | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1                                                                                                    | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN                                                                        | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Držák na detergenty - do podestavby                                                                                                                        | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Zavázací klec s kolečky, 6x2/1, rozteč 65mm                                                                                                                | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Kominový adaptér - zapotřebí v případě konverze konvektomatu 6xGN1/1 nebo 6xGN2/1 ze zemního plynu na LPG                                                  | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"                                                                                                                       | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrm. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1                                                                                                            | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1                                                                                                   | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1                                                                                                           | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1                                                                                                  | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10                                                                                  | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm                                                                                                               | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm                                                                                                 | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Spojovací nástavec pro přímé napojení digestoře na centrální ventilační systém pro Std. digestoře (s ventilátorem) a digestoře bez ventilátoru.            | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |