

SkyLine PremiumS 10xGN2/1, plynový, řada Green

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


229763 (ECOG102T3G0)

 SkyLine PremiumS,
 konvektomat, 10xGN2/1, PL,
 3-sklo

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

SkyLine PremiumS, konvektomat, 10xGN2/1, PLYN, trojitě dveřní sklo, dotykové ovládání Touch Screen

- integrovaný bojlerový vyvíječ páry
- měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení sytosti páry v rozmezí 1-100%)
- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 7-rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápnování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

PROVOZNÍ REŽIMY:

MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí.

PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (1000 programů s až 16 fázemi); možnost vytvoření až 16 skupin programů.

AUTOMATICKÝ režim: příprava pomocí výběru receptů podle kategorií pokrmů, stupně propečení apod.; 9 kategorií pokrmů s více jak 100 přednastavených variant

- Speciální programy: regenerace; LTC - nízkoteplotní pečení; EcoDelta; Sous-Vide; StaticCombi - režim statické pece; Pasterizace těstovin; Dehydratace - sušení; Food Safe Control a Advanced Food Safe Control

- Speciální fce.: MultiTimer - vaření po vsuvech, Plan-n-Save - automatický organizátor efektivní posloupnosti vaření; MyPlanner - osobní plánovač s připomínkami; SkyHub & Make-It-Mine - uživatelsky nastavitelný obsah displeje a vytvoření vlastního obsahu úvodní obrazovky; SkyDuo - propojení se chlazenáči SkyChillerS; funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat
- 6ti bodová pokrmová sonda s fci. automatické korekce nesprávného zapichnutí
- Trojitě dveřní sklo s dvojitým LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodicích ližin na GN - rozteč 67mm

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením (více jak 30 jazyků vč. češtiny), vhodný i pro barvoslepe uživatele.
- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů.
 Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy
 Přehřátá pára (101-130°C)
- Automatický režim: volba automatické tepelné úpravy pokrmu pomocí obrázkových ikon/fotografií na dotykovém displeji. Výběr z 9 skupin pokrmů (maso, drůbež, ryby, zelenina, těstoviny/rýže, vejce, slané a sladké pečivo, chléb/pečivo, dezerty), více jak 100+ přednastavených automatických programů. Díky fci. Automatic Sensing Phase konvektomat automaticky zvolí správné nastavení vlhkosti, teploty a času v závislosti na zvoleném receptu, velikosti a množství pokrmu. Možnost vlastního přenastavení a následného uložení až 70 vlastních programů v každé kategorii do režimu plně automatiky.
- Cycles+ (speciální automatické programy):
 - Regenerace-Reheating: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů.
 - Nízkoteplotní pečení (LTC) pro minimální váhové úbytky a maximální šťavnatost, s možností nastavení "pečení přes noc". Patent US7750272B2
 - Kynárna-Proving: automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě
 - EcoDelta a progresivní EcoDelta
 - Sous-Vide program
 - Režim Statická trouba: vhodný nejen pro delikátní cukrářské postupy
 - Pasterizace těstovin
 - Dehydratace-sušení: ideální pro přípravu sušeného ovoce, zeleniny, masa apod.
 - FoodSafeControl (FSC): integrovaný modul pro automatickou kontrolu mikrobiologické nezávadnosti varného procesu s ohledem na základní předpisy HACCP, Patent US6818865B2
 - Advanced FoodSafeControl (A-FSC): režim FSC s kontrolou a následným vyhodnocením bezpečnosti tepelné úpravy na základě Pasteurizačního F-faktoru
- Programový režim: paměť až na 1000 volitelných programů, každý s možností nastavení až 16ti fází. Možnost třídění až do 16 různých uživatelských skupin receptů.
- MultiTimer - vaření po vsuvech: možnost nastavení

SCHVÁLENO: _____

- až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost uložit až 200 sestav MultiTimerů
- Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu).
 - 6ti bodová pokrmová sonda zajišťující maximální přesnost měření a bezpečnost pokrmu (vč. korekce špatného zasunutí)
 - Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům.
 - Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
 - K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
 - Make-It-Mine: přízpusobení uživatelského rozhraní (obsah displeje, zobrazované údaje, atd.) dle individuálních požadavků vč. fce. zamknout displej proti neoprávněnému použití.
 - SkyHub-Oblíbené: uživatelem nastavitelný obsah Úvodní obrazovky (oblíbené programy, oblíbené funkce apod.)
 - MyPlanner funkce pro plánování denní agendy (rozvrh práce) s možností zobrazení upomínek pro každou plánovanou činnost.
 - GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
 - USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
 - Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).
 - Návod k obsluze, nápověda a další materiály snadno dostupné pomocí naskenování QR-kódu mobilní zařízení.
 - Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
 - Automatické zobrazení spotřeby po ukončení cyklu.
 - Kapacita: 10 GN 2/1 nebo 20 GN 1/1.
 - Připraveno na připojení pro přístup ze vzdáleného bodu v reálném čase a datového monitorování (vyžaduje volitelné příslušenství - kontaktujte nás pro další informace).
 - Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

Konstrukce

- Trojité dveřní termo-sklo s integrovaným LED osvětlením
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s oblémi rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Integrovaná oplachová sprcha s navinovací automatikou
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč.: vedení na GN2/1 - rozteč 67mm.

Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4**** pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory. Green funkce pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Integrovaná funkce odvápňování bojleru. Možnost naprogramování času spuštění mytí.
- Plan-n-Save: funkce optimalizace posloupnosti varných postupů zkrátí dobu vaření a uspoří energie tím, že navrhne nejefektivnější návaznost jednotlivých fází vaření.
- SkyDuo: komunikační propojení konvektomatu a zchlazovače SkyLine zajistí vzájemné "dorozumívání" mezi oběma stroji tak, aby se optimalizoval čas celého procesu Cook&Chill (SkyDuo Kit - propojovací sada jako extra příslušenství).
- Energy Star 2.0 certifikovaný výrobek.


Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 - rošt, nerez AISI304 | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezní vrstvou. | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-Vide USB teplotní sonda | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |




<ul style="list-style-type: none"> • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednává zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů masa; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. 	PNC 922348	<ul style="list-style-type: none"> □ • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 	PNC 922667	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm 	PNC 922351	<ul style="list-style-type: none"> □ • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn 	PNC 922670	□
<ul style="list-style-type: none"> • Nádoba na tuk a šťávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem 	PNC 922357	<ul style="list-style-type: none"> □ • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn 	PNC 922671	□
<ul style="list-style-type: none"> • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1,8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku 	PNC 922362	<ul style="list-style-type: none"> □ • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi • Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 	PNC 922678	□
<ul style="list-style-type: none"> • Termoizolační plášť pro klec 10xGN2/1, konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922366	<ul style="list-style-type: none"> □ • Držák na detergenty - do podestavby • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" □ • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí. 	PNC 922687	□
<ul style="list-style-type: none"> • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1 	PNC 922384	<ul style="list-style-type: none"> □ • Držák na detergenty - nástěnný □ • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x2/1 	PNC 922692	□
<ul style="list-style-type: none"> • Držák na detergenty - nástěnný 	PNC 922386	<ul style="list-style-type: none"> □ • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 □ • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x2/1 	PNC 922699	□
<ul style="list-style-type: none"> • USB jednobodová sonda. 	PNC 922390	<ul style="list-style-type: none"> □ • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 □ • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 	PNC 922713	□
<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí klec s kolečky, 10x2/1, rozteč 65mm 	PNC 922603	<ul style="list-style-type: none"> □ • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 □ • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 	PNC 922714	□
<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí klec s kolečky, 8x2/1, rozteč 80mm 	PNC 922604	<ul style="list-style-type: none"> □ • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10 • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm 	PNC 922699	□
<ul style="list-style-type: none"> • Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty 	PNC 922605	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací rošt GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922729	□
<ul style="list-style-type: none"> • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x2/1 konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922609	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 922731	□
<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba otevřená, s vedením plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 	PNC 922613	<ul style="list-style-type: none"> □ • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem 	PNC 922734	□
<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 	PNC 922616	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922736	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek 	PNC 922618	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 922745	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 	PNC 922625	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922746	□
<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922627	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 922747	□
<ul style="list-style-type: none"> • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 	PNC 922631	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922752	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty 	PNC 922636	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 922773	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty 	PNC 922637	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 922776	□
<ul style="list-style-type: none"> • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv 	PNC 922638	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 925000	□
<ul style="list-style-type: none"> • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). 	PNC 922639	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 925001	□
<ul style="list-style-type: none"> • Banketová klec s kolečky, pro 10x2/1 - 51 TALÍŘŮ, rozteč 75mm, konvektomaty a zchlazovače 	PNC 922650	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 925002	□
<ul style="list-style-type: none"> • GN1/1-20mm - plech na sušení 	PNC 922651	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 925003	□
<ul style="list-style-type: none"> • GN1/1 - plech na sušení, rovný 	PNC 922652	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 925004	□
<ul style="list-style-type: none"> • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená 	PNC 922654	<ul style="list-style-type: none"> □ • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. • Redukční ventil přívodního tlaku vody 	PNC 925005	□
<ul style="list-style-type: none"> • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN2/1 	PNC 922664	<ul style="list-style-type: none"> □ • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí 	PNC 925006	□
		<ul style="list-style-type: none"> □ • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt □ • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN2/1 	PNC 925008	□
			PNC 930218	□

Zepředu

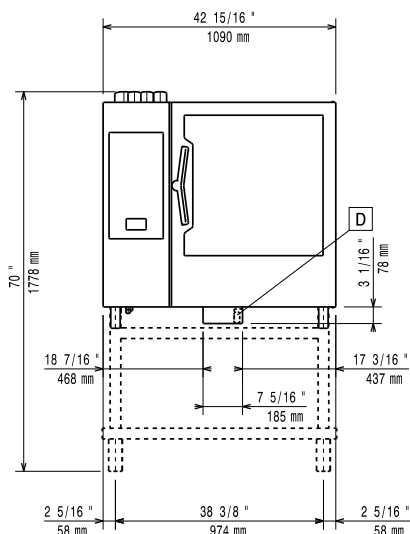


Boční

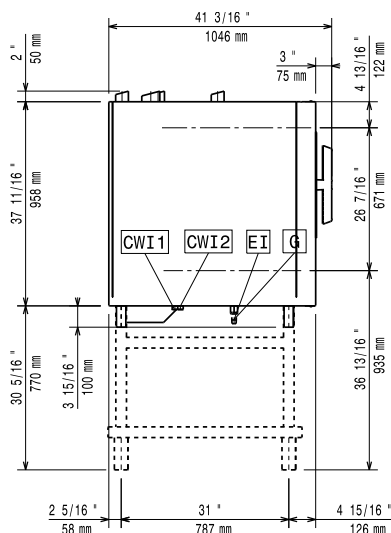

CWI1 = Napojení studené vody 1
 CWI2 = Napojení studené vody 2
 D = Odpad
 DO = Přepadová odpadní trubka

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

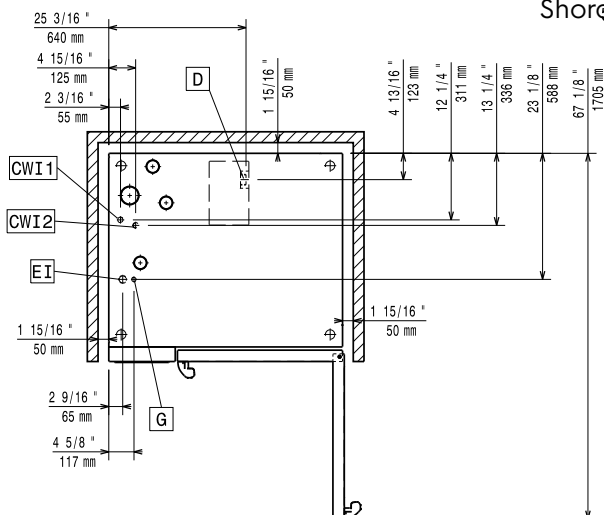
Elektro

Napětí:	229763 (ECO102T3G0)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon výchozí:		1.5 kW
Příkon max:		1.5 kW
El. připojení přes samostatný vypínač		

Plyn

Plynový výkon:		47 kW
Standardní připravenost na plyn typu:		Zemní plyn G20
Napojení plynu ISO 7/1 - průměr:		1/2" MNPT
Jmenovitý tepelný výkon:		160223 BTU (47 kW)

Voda:

Napojení upravené "SV":		3/4"
Tlak:		1-6 bar
Odpad "D":		50mm
Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.		
Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.		
Max.teplota přírodní vody:		30 °C
Chloridy:		<17 ppm
Vodivost:		>50 µS/cm

Instalace:

Min. vzdálenost od zdi:		5cm vzadu a vpravo
Doporučený volný prostor pro servisní účely:		50 cm vlevo

Kapacita:

GN:		10 - 2/1 Gastronorm
Max. kapacita:		100 kg

Hlavní informace

Dveřní závěsy:	
Vnější rozměry, Šířka	1090 mm
Vnější rozměry, Hloubka	971 mm
Vnější rozměry, Výška	1058 mm
Netto váha:	204 kg
Převážná váha:	229 kg
Převážný objem:	1.59 m ³
Vícebodová sonda	X
Automatický čistící systém	X
Ochrana pro vodě:	IPX5

ISO Certifikáty

ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Vodní filtr s kartridží, průtokoměr, konvektomaty 6&10x1/1 se zvýšeným parním provozem | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatický změkčovač pro konvektomaty, s automatickou regenerací pryskyřicové náplně | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> | • Termoizolační plášť pro klec 10xGN2/1, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x2/1 | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - nástěnný | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • USB jednobodová sonda. | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 10x2/1, rozteč 65mm | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 - rošt, nerez AISI304 | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 8x2/1, rozteč 80mm | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Ližiny a madlo pro klec 6&10xGN2/1, pro konvektomaty | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, s kolečky, pro 10x2/1 konvektomaty a zchlazovače | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezí vrstvou. | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, s vedením plechů, pro konvektomaty 6&10x2/1 | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN2/1 | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN2/1 (PL) na plynové konvektomaty 10xGN2/1 | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí vozík pro klece 6&10x2/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x2/1 na 6/10x2/1 | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-Vide USB teplotní sonda | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 6 grilovací jehlice, pro podélné i příčné konvektomaty | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil). | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, příčné, sada 6ks | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> | • Banketová klec s kolečky, pro 10x2/1 - 5l TALÍŘŮ, rozteč 75mm, konvektomaty a zchlazovače | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objedná zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů masa; maso nemusíme během pečení otáčet, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm - plech na sušení | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na sušení, rovný | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Nádoba na tuk a šťávy, GN2/1-060, s výpustním ventilem | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, pro 6&10x2/1 konvektomaty - rozložená | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN2/1 | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x2/1 na 10x2/1 | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Sada pro konverzi - Zemní plyn na LPG | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Sada pro konverzi - LPG na Zemní plyn | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Slučovač tahu pro plynové konvektomaty | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Vedení pro GN nádoby, pro otevřenou podestavbu 6&10x2/1 | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |

- Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově
stavitelné (100-115mm), pro
konvektomaty 6&10 PNC 922693
- Držák na detergenty - do podestavby PNC 922699
- Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X" PNC 922713
- Držák teplotní sondy pro tekuté
pokrmu. Držák se jednoduchým
způsobem připevní na konstrukci
vodicích lišt na plechy/GN nádoby
bez nutnosti použít náradí. PNC 922714
- Digestoř, s ventilátorem,
konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922729
- Digestoř, s ventilátorem, pro
CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922731
- Digestoř, bez ventilátoru,
konvektomaty 6&10x2/1 PNC 922734
- Digestoř, bez ventilátoru, pro
CombiDuo 6x2/1 na 6&10x2/1 PNC 922736
- Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné
(230-290mm), pro konvektomaty 6&10 PNC 922745
- Plech pro tradiční statické pečení, v.
100mm PNC 922746
- Grilovací tál, oboustranný (hladký-
vroubkovaný), 400x600mm PNC 922747
- Vozík pro sběrnou nádobu na tuk. PNC 922752
- Redukční ventil přívodního tlaku vody PNC 922773
- Prodloužení kondenzační trubky, 37cm PNC 922776
- GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým
povrchem Vhodný pro: - pečení
(koláče, buchty, pizza, focaccia,
chléb) - smažení (obalované řízky,
zelenina, houby) - snadné mytí PNC 925000
- GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch PNC 925001
Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty,
pizza, focaccia, chléb) - smažení
(obalované řízky, zelenina, houby) -
snadné mytí
- GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým
povrchem PNC 925002
- Grilovací tál GN1/1, oboustranný
(hladký-vroubkovaný), pro
konvektomaty PNC 925003
- Grilovací rošt GN1/1, ALU PNC 925004
- GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/
palačinky/hamburgery PNC 925005
- GN1/1 - pečící plech s podélnými
okrají PNC 925006
- Rošt na pečené brambory GN/1 -
28ks/rošt PNC 925008
- Sada pro instalaci SkyLine
konvektomatů na předchozí typ
podestavby GN2/1 PNC 930218