

## Modulární varná zařízení 700XP - Gril, EL, v provedení na podestavbě, š. 800mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371242 (E7GREHGFU)

GRIL, EL, NA PODESTAVBĚ,  
Š. 800MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

elektrický gril, 1/1 modul - 800mm, samostatně stojící. 4x oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťáv.

Ohřev pomocí 3 topnic z odolného materiálu Incoloy.

Kontrolka zapnutí přístroje.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy (lze plnit vodou pro snadnější čištění)

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm..

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Nerezové stavitelné nohy.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Topnice lze snadno vyklopit pro snadné čištění prostoru pod nimi.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Každý poloviční modul vyhříván armovanými topnicemi Incoloy umístěnými těsně pod dnem.
- Samostatné ovládání každého 1/2 modulu.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

### Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podstavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podstavby. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukojení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                                               |            |                          |                                                                   |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazící podestavbu.                                                                         | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazící podestavbu.                                                                        | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazící podestavbu.                                                                        | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Madlo přední, porcovací, délka 800mm                            | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazící podestavbu.                                                                        | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)                                                   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Středová přepážka do podestavby. K použití při instalaci zásuvek a vedení GN nádob (v podestavbách o šířce 800/1200mm) a pro dveře (v podestavbách 1200mm). | PNC 206245 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700                                                                                                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm                                               | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Sada pro instalaci napouštění vody do sběrných zásuvek plynových a elektrický grilů - pro 1/1 moduly                                                        | PNC 206281 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                                           | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700                                                                                                 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                                                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm                                                                               | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm                                                                              | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm                                                                              | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm                                                                              | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700                                                                                                                 | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700                                                                                                                | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700                                                                                                                | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 800mm, samostatně stojící (řada 700)                                                                           | PNC 206411 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby                                                                                                  | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu                                                                                                             | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)                           | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)                                                                                              | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |

Zepředu

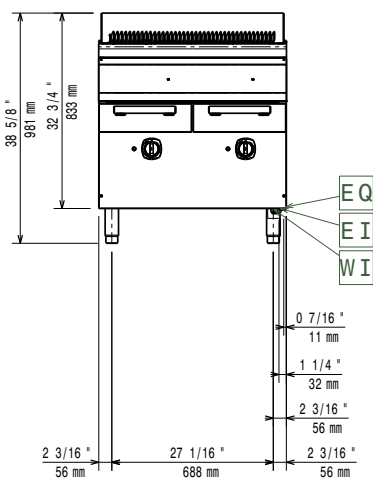


Boční

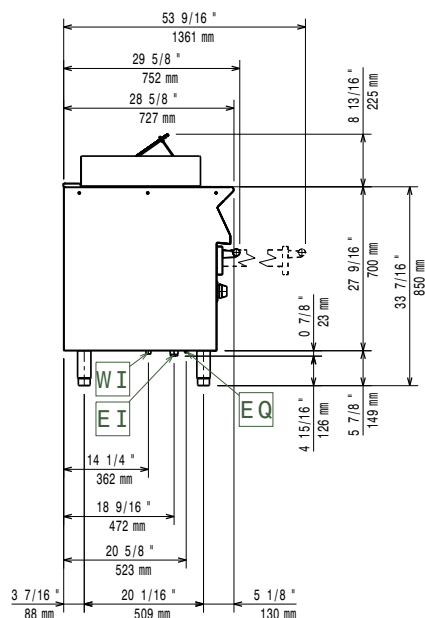

EI = Elektrické napojení  
EQ = Zemnicí šroub

Shora

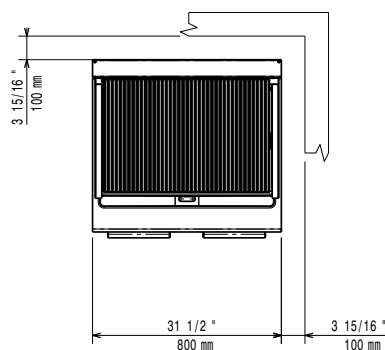

## Elektro

**Napětí:** 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
**Příkon max:** 12 kW

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

**Netto váha:** 87 kg  
**Přepravní váha:** 99 kg  
**Přepravní výška:** 1200 mm  
**Přepravní šířka:** 820 mm  
**Přepravní hloubka:** 900 mm  
**Přepravní objem:** 0.89 m<sup>3</sup>  
**Certifikační skupina:** EG72F