

Průchozí myčky nádobí
Green&clean, manuální zdvih, atmosféra.
bojler s oplachovým čerpadlem,
odpadní čerpadlo, dávkovače, CW

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



505105 (EHT8WSG)

PRŮCH.MYČKA,CWS,ODP.
ČERP,DÁVK,80KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtrnádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklu na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.

Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (třída A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný kontinuální změkčovač vody (CWS), dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou.

Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na malé talíře a 1 košíček na přístroje.

Možnost přímé či rohové instalace, dodáváno na výškově stavitelných nohách.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přírodní vody na minimálně 84°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přírodní vody.
- Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu, takže tato nescapává na čisté nádobí, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky.
- Program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu.
- Automatický samočistící cyklus, samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Možnost nastavení výkonu bojleru z ovládacího panelu umožňuje servisu softwarově snížit celkový instalovaný příkon bez nutnosti "otevírání" myčky.
- Standardní 3-fázové napojení s možností dodatečné změny na 1-fázové.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Kontinuální změkčovač vody (CWS) garantuje úpravu/změkčení 100% vody, která vstupuje do myčky, a stará se tak o čisté nádobí beze skvrn.
- Plně automatická regenerace kontinuálního změkčovače (CWS) se aktivuje automaticky na základě spotřeby vody, bez zásahu obsluhy. Dvoutankové provedení zaručuje kontinuální dodávku změkčené vody a nepřetržitý provoz myčky.
- V souladu s NSF/ANSI 3 a DIN 10512.
- Maximální hodinovou kapacitu 80 košů nebo 1440 talířů (při režimu Vysoká produktivita) lze snadno přepnout na 63 košů nebo 1134 talířů (ETL režim dle NSF/ANSI 3) pouhým stiskem tlačítka.
- 45/84/150 vt. cykly (režim Vysoké produktivity); 57/84/150 vt. cykly (režim NSF/ANSI 3).

Konstrukce

- Vysoce odolná nerezová konstrukce. Vnitřní komora, stejně jako vnější panely vyrobeny z nerez oceli AISI 304.
- Lisovaná mycí nádrž umístěna vpředu pro snadné čištění.
- Jednoplášťový poklop s pružinovým mechanismem se 3 pružinami pro hladký posun a bezpečnost obsluhy.
- Speciální konstrukce nerezových mycích a oplachových ramen a trysek poskytuje vynikající

SCHVÁLENO: _____

mycí a oplachový účinek.

- Horní a dolní zaměnitelná rotační nerezová mycí a oplachová ramena lze lehce vyjmout pro čištění pouhým vyšroubováním.
- Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Zabudované odpadní čerpadlo, dávkovače mycího a oplachového prostředku.

Udržitelnost

- Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku.
- Myčku lze napojit na studenou vodu.


Příslušenství v ceně

- 1 z Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 z Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002


Extra příslušenství

- Sada 8 plastových košíčků na příbory. PNC 780068 ☐
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Sada koše a opěry pro mytí košů z fritézy. PNC 864463 ☐
- DUET - sada k mechanickému spojení model 2 green&clean průchozích myček s manuálním zdvihem. PNC 865264 ☐
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574 ☐
- Koš na 6 podnosů 530x370mm (vhodný pro podpultové a průchozí zdvihové myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky). PNC 866743 ☐
- Koš na 12 hlubokých talířů (prům.240mm). PNC 867000 ☐
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002 ☐
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007 ☐
- Koš na příbory (100ks). PNC 867009 ☐
- Rošt krycí pro koš 500x500mm zabírající "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení. PNC 867016 ☐
- Koš na 25 sklenic (5x5 o prům.80mm), šikmo, max.V=120mm. PNC 867021 ☐
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), max.V=70 mm. PNC 867023 ☐
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024 ☐
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100mm), šikmo, max.V=220mm. PNC 867040 ☐

Zepředu

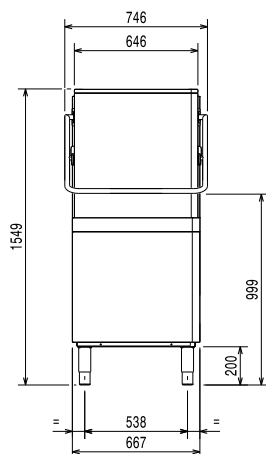


Boční

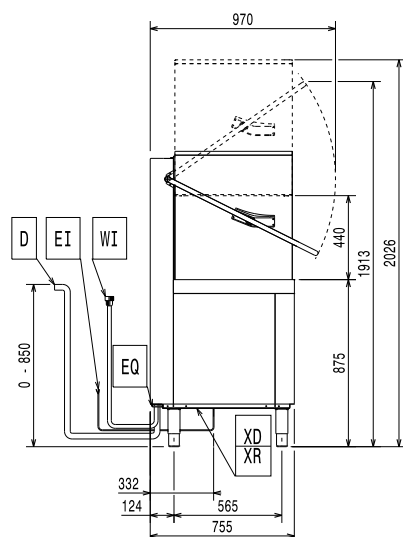

- CWII = Napojení studené vody I
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
HWI = Napojení teplé vody
WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu
XI = Napojení detergentů
XR = Napojení oplachového prostředku

Shora

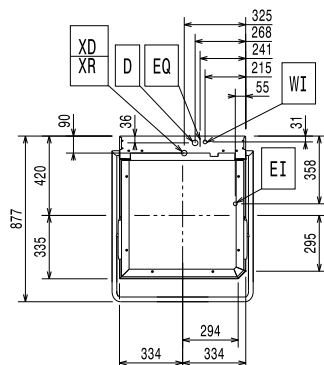

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50 Hz
Možnost změny zapojení na:	230V 1N-; 230V 3-
Výchozí instalovaný příkon:	9.9 kW
Topná tělesa nádrže:	3 kW
Mycí čerpadlo:	0.8 kW
Snížený instalovaný příkon*:	6.9 kW
Topná tělesa boileru-příkon*:	9 kW
Možnost snížení příkonu boileru na*:	6 kW

Voda:

Teplota přívodní vody*:	10-65 °C
Odpad průměr:	20.5mm
Tlak přívodní vody:	0.5-7 bar
Spotřeba vody na cyklus (l):	/ 2
Objem boileru (l):	12
Objem nádrže (l):	24

Hlavní informace

* V souladu se zvyklostmi na trhu je výkon uváděn při teplotě vstupní vody 50°C. Pokud je teplota přívodní vody 65°C, lze snížit příkon o 3 kW bez ztráty výkonu myčky.

Počet cyklů:	3
Délka cyklu - Vysoká produktivita*:	45/84/150 vt.
Délka cyklu - NSF/ANSI 3 compliant*:	57/84/150 vt.
Počet košů/hod*:	80
Počet košů/hod - v souladu s NSF/ANSI 3:	63
Počet talířů/hod*:	1440
Počet talířů/hod - v souladu s NSF/ANSI 3*:	1134
Teplota mycí vody*:	55-65 °C
Teplota mycí vody - v souladu s NSF/ANSI 3:	75 °C
Oplachová teplota:	84 °C
Vnější rozměry, Šířka	746 mm
Vnější rozměry, Hloubka	755 mm
Vnější rozměry, Výška	1549 mm
Netto váha:	106 kg
Přepravní váha:	126 kg
Přepravní objem:	1.21 m³
Rozměry balení (ŠxHxV):	920x760x1730 mm

**Při připojení na studenou vodu dojde odpovídajícím způsobem k prodloužení doby cyklu. Stroj bude mít hodinovou kapacitu 48 košů při teplotě přívodní vody 10°C nebo 55 košů při teplotě přívodní vody 20°C.


Požadavky na odtah

Latentní teplo:	
505105 (EHT8WSG)	500 W
Citelné/přímé teplo:	
505105 (EHT8WSG)	2000 W

Udržitelnost

Hladina hluku:	<68 dBA
----------------	---------

Recommended table connection

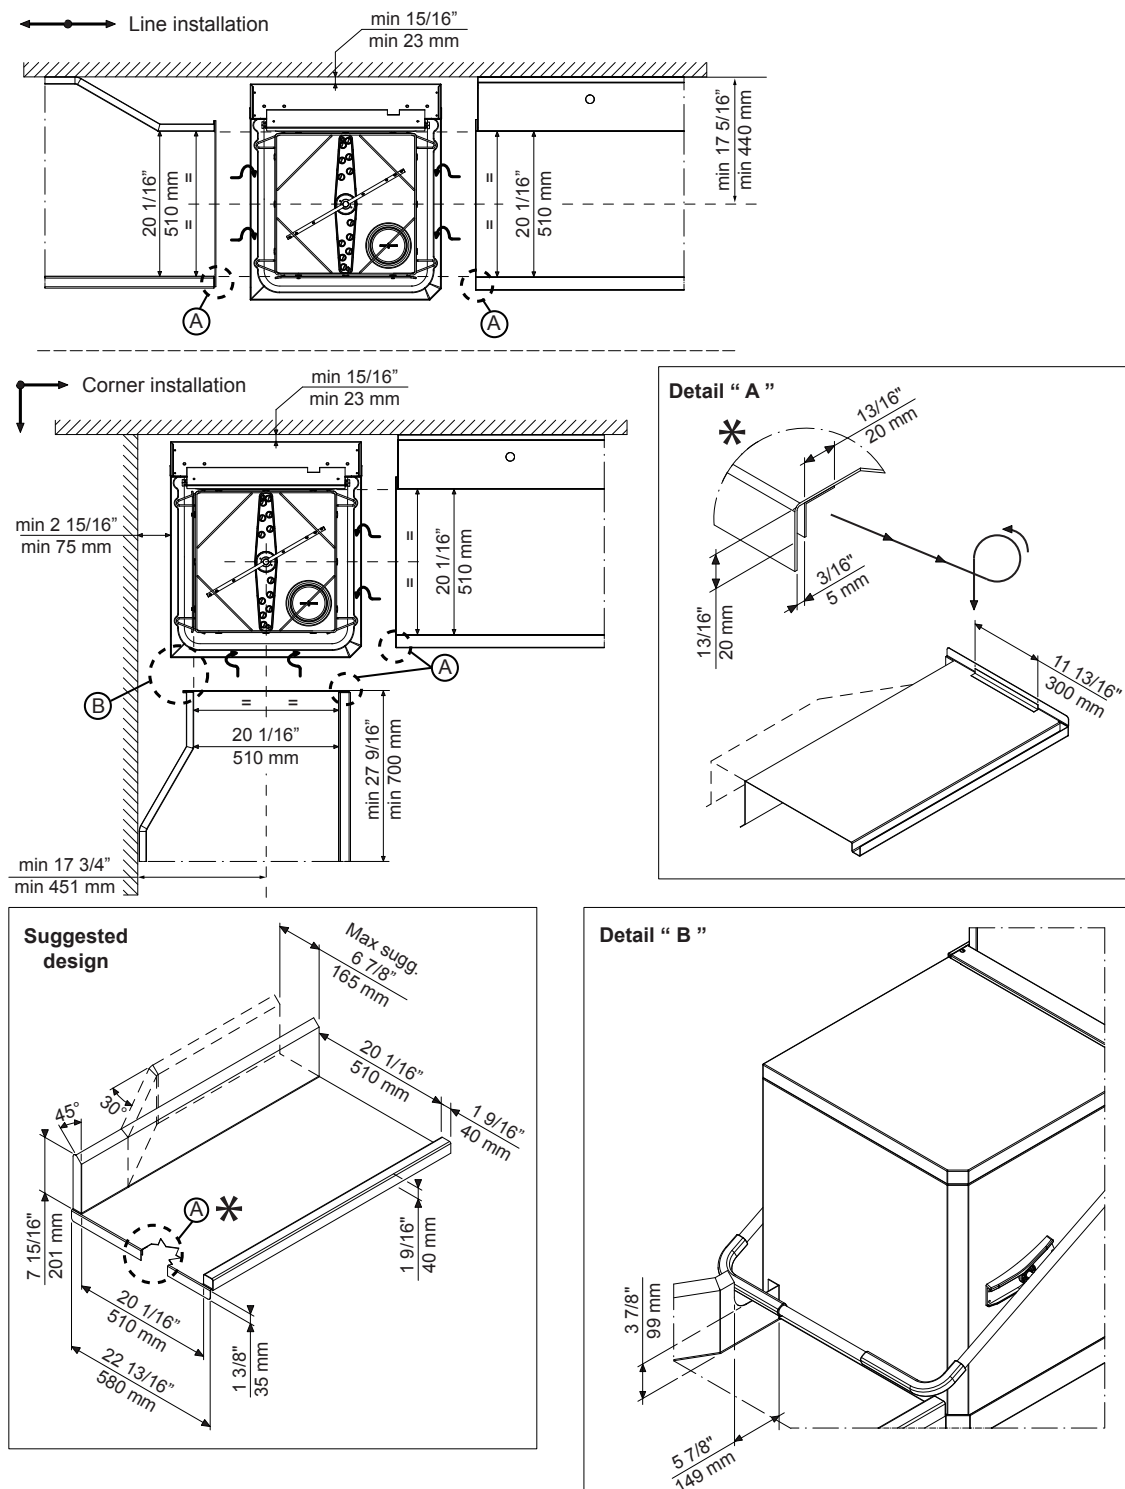

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00