

**Tunelové košové myčky nádobí
green&clean duální oplach, ESD,
WashSafe, 0-Lime, EL, 150 košů/hod, P>L
/ L>P**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



535103 (EDR150ECA5WV)

TUNEL.KOŠ.MYČKA 150,
ESD, WASH SAFE, DUÁLNI
OPLACH, 0-LIME, EL., P>L/
L>P

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Duální oplach se systémem Wash-Safe Control a oplachovým čerpadem zaručuje konstantní tlak oplachové vody pro optimální hygienické výsledky. Zabudované zařízení pro úsporu energie (ESD) využívá teplo produkované myčkou pro předehřev přichozí studené vody před vstupem do bojleru. Zařízení ZERO LIME automaticky odvápní celý hydraulický okruh a všechny mycí a oplachové komory. Maximum Water Contact (MWC) mycí ramena jsou umístěna po celé délce mycí nádrže. Výkonné mycí čerpadlo a speciálně navržená mycí ramena zaručují dokonalé mycí výsledky. Mytí probíhá při teplotě 55-65°C. Technologie duálního oplachu maximálně pokrývá prostor finálního oplachu pro zajištění hygienicky umytého nádobí. Nízká spotřeba oplachové vody 1,2 litru/koš při max. rychlosti 150 košů/hod. 3 rychlosti posuvu posuvu může obsluha snadno zvolit na ovládacím panelu s max. kapacitou 150 košů/hod. Intuitivní dotykový ovládací panel poskytuje snadnou komunikaci na různých přístupových úrovních. Velkoplošné vyvážené dveře mají tepelnou a zvukovou izolaci a umožňují snadný přístup do myčky. CLEAR BLUE filtrační systém odstraňuje z mycího roztoku nečistoty a udržuje tak mycí vodu déle čistou. Zabudovaný vypouštěcí ventil umožňuje snadné vypouštění a napouštění vody přes ovládací panel. Automatické cykly pro čištění a pro sanitaci myčky vč. vnitřní strany dveří myčky na konci pracovního dne. Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posuvu na místě (z výroby dodáváno std. v provedení zprava doleva).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Intuitivní dotykový ovládací panel je vybaven uživatelsky přívětivým displejem pro snadnou komunikaci s myčkou a sledování jejího stavu. Myčka nabízí tři různé přístupové úrovně interakce s myčkou, z nichž každá zobrazuje relevantní zprávy a informace buď pro obsluhu nebo pro pracovníky běžné údržby nebo pro pracovníky autorizovaných servisních partnerů.
- Všechny vnitřní komponenty: mycí a oplachová ramena, filtry nádrží, záclonky lze snadno vyjmout pro čištění.
- Zařízení je vybaveno USB portem pro čtení provozních dat, identifikačních údajů, počítadla cyklů a spotřeb, alarmových záznamů a stavů apod. Dále umožňuje stahování a nahrávání nastavení stroje a aktualizaci firmware.
- Velkoplošné vyvážené inspekční dveře umožňují neomezený přístup do mycí a oplachové zóny. Pěnová izolace dveří zvyšuje pevnost dveří a zároveň snižuje zvukové a tepelné ztráty.
- Zabudovaný vypouštěcí ventil v nádržích umožňuje automatické vypouštění a plnění pro regeneraci vody v nádrži bez jakéhokoliv přerušení mycího procesu.
- CLEAR BLUE vyspělý filtrační systém odstraňuje z mycího roztoku nečistoty a stará se tak o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, čímž zajišťuje lepší mycí výkon a nižší provozní náklady.
- Standardně je vybaven automatickým vypouštěcím, čistícím a sanitačním cyklem. Vnitřní komora je zcela vyčištěna nebo sanitována, aby se zabránilo šíření bakterií pro maximální hygienu a zkrácení manuální práce / času pro obsluhu.
- Technologie duálního oplachu zajišťuje, že oplachová voda maximálně pokrývá každý roh mycího koše uvnitř oplachové zóny a zajišťuje dokonalou hygienu umývaného nádobí.
- Obsluha může pomocí ovládacího panelu vybrat ze tří rychlostí posuvu košů a rychlosti lze i přizpůsobit přímo na místě dle požadavků zákazníka.
- Zařízení je připraveno k připojení s OnE Connectivity pro 24/7 monitorování v reálném čase, pro zvýšení využití zařízení, maximální zisk a optimalizaci vašich procesů.
- Maximální kapacita až 150 košů/hod, s možností přepnutí na rychlost v souladu s DIN 10510 nebo jinou rychlost.
- Zabudovaný WASH-SAFE CONTROL systém je dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 85°C pro sanitační oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Zabudovaný zpětný vzduchový ventil a oplachové čerpadlo zaručují konstantní teplotu 85°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu, bez ohledu na tlak přívodní vody.

Konstrukce

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblémi rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý

SCHVÁLENO: _____

- odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Konstrukce nosného rámu myčky z pevných, nerezových čtvercových profilů 50 x 50mm poskytuje dlouhodobou pevnost.
 - Všechny elektrické komponenty jsou umístěny do jednoho IP65 centrálního boxu, zcela izolovaného od vody a páry, pro zajištění vysoké spolehlivosti.
 - Externí příprava pro vstup vody, odpad, mycí & oplachové prostředky pro rychlou a snadnou instalaci na obou stranách myčky.
 - Všechny hlavní součásti vyrobené z robustních ušlechtilé nerez oceli 304 AISI: vnější přední, boční panely a vnitřní komora, mycí a oplachová ramena, dveře a systém posunu košů.
 - Výškově stavitelné nožičky pro umožnění pohodlného čištění prostoru pod zařízením.
 - Vhodné jak pro provoz zprava doleva, tak i pro zleva doprava díky snadné změně směru posunu na místě (z výroby dodáváno std. v provedení zprava doleva)
 - Modulární konstrukce umožňuje nejen myčku rozdělit před dodávkou a znovu spojit u zákazníka, ale také lze přizpůsobit a rozšířit/doplnit myčku o další moduly na místě a v průběhu času.
 - Myčka je konstruována na modulárním konceptu pro snadné přidávání modulů předmytí a sušících modulů na místě.
 - <p>Když stroj běží rychlostí vyhovující normě DIN 10510.</p>
 - <p>Referenční norma použitá pro měření hluku: IEC60335-2-58, příloha AA.</p>
- Udržitelnost**
- ZERO LIME odvápnovací zařízení jako plně automatický cyklus zajišťuje úplné odstranění vápenatých usazenin z bojleru, hydraulického okruhu, mycí a oplachové komory, čímž umožňuje maximální výkon a nižší spotřebu energie díky vysoké účinnosti topných těles.
 - Autostart/stop funkce zajišťuje, že jednotlivé zóny se spouští pouze tehdy, pokud jimi prochází koš. Tím se snižuje spotřeba jak vody a energie, tak i hlučnost.
 - Všechny komory bez jakýchkoliv trubek a tím i skrytých nečistot.
 - Samo-vypouštěcí mycí čerpadla poskytují maximální hygienu.
 - Automatické záložní režimy jsou aktivovány v případě poruchy. Průvodce řešením pro rychlé opravy vč. 150 přesných upozornění a 23 snadno srozumitelných procesů pro řešení problémů.
 - Zabudované zařízení pro úsporu energie-Energy Saving Device (ESD) zachytává páru odcházející z myčky na stranách k ohřevu přichází studené vody ještě před jejím vstupem do bojleru, čímž výrazně šetří energii.
 - Duální oplach se vzduchovým zpětným vzduchovým ventilem a přídavným oplachovým čerpadlem zaručuje spotřebu oplachové vody 1,2 litru / koš bez ohledu na tlak vstupní vody, aby byla zajištěna nízká spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku. a leštidla.
- Velká PŘEDMÝVACÍ zóna pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535096 ☐
 - Médium SUŠÍCÍ zóna s dveřmi pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535097 ☐
 - Velká SUŠÍCÍ zóna s dveřmi pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535098 ☐
 - Rohový 90° SUŠÍCÍ modul pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535099 ☐
 - Médium SUŠÍCÍ zóna (bez dveří) pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535141 ☐
 - Montážní lišta pro upevnění spodní plně nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravní PNC 865235 ☐
 - Sada změkčovače TV a SV pro tunelové košové myčky. PNC 865284 ☐
 - Sada průtokoměru pro tunelové košové myčky PNC 865286 ☐
 - Sada změkčovače & reverzní osmózy k tunelové košové myčce a atmosférickým bojlerem. PNC 865494 ☐
 - Sada silikonových záclonek k tunelové košové myčce s jednoduchým a duálním oplachem PNC 865503 ☐
 - Sada elektroniky pro napojení motorového stolu k tunelové košové myčce EDR s duálním oplachem PNC 865508 ☐
 - Sada prodloužení trubky ESD pro dodatečný MEDIUM předmyvací modul k tunelové košové myčce s duálním oplachem s ESD. PNC 865509 ☐
 - Sada 6 košů pro jednotankové tunelové myčky; obsahuje 2x867004, 2x867002, 1x867009 a 1x867007. PNC 867050 ☐
 - Sada 9 košů pro jednotankové tunelové košové myčky; obsahuje 2x867004, 3x867002, 2x867009 a 2x867007. PNC 867051 ☐


Příslušenství v ceně

- 2 z Sada ostříkového krytu k tunelové košové myčce s jednoduchým a duálním oplachem, 200mm PNC 865498


Extra příslušenství

- Médium PŘEDMÝVACÍ zóna pro tunelové košové myčky s duálním oplachem, nakládání zprava doleva s možností přizpůsobení směru na místě. PNC 535095 ☐

Zepředu

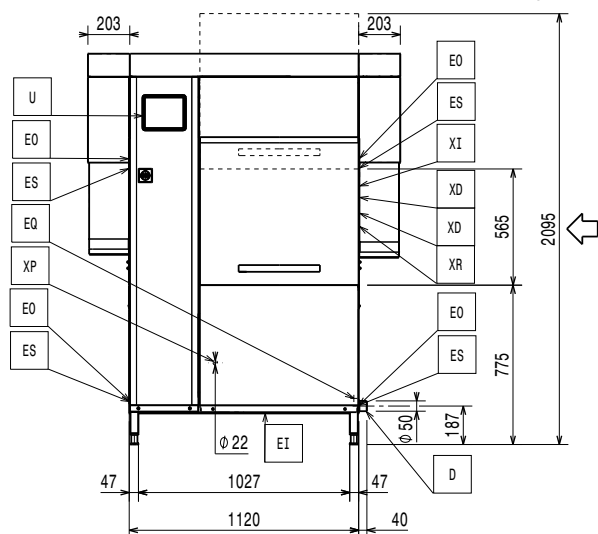


Boční

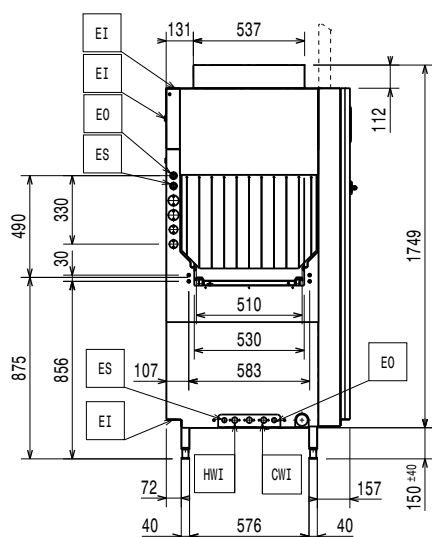


- CWI = Napojení studené vody
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 EQ = Zemnicí šroub
 ES = Elektro signál IN/OUT
 HWI = Napojení teplé vody
 U = USB port
 WI = Přívod vody


Shora

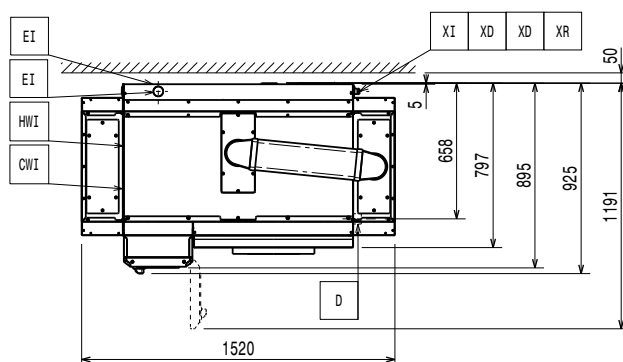

Zepředu

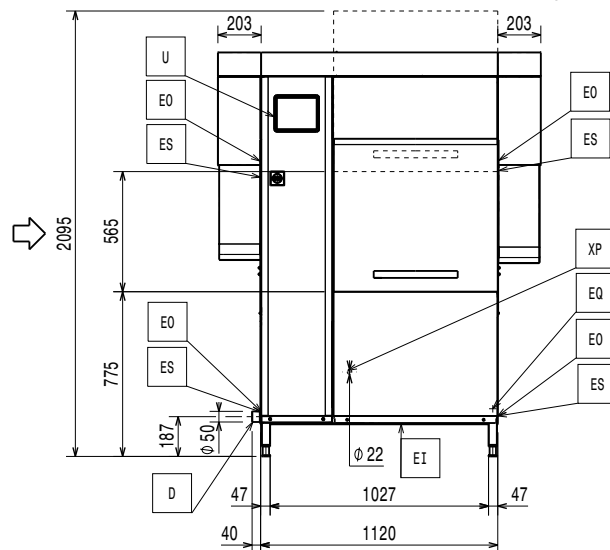


Boční

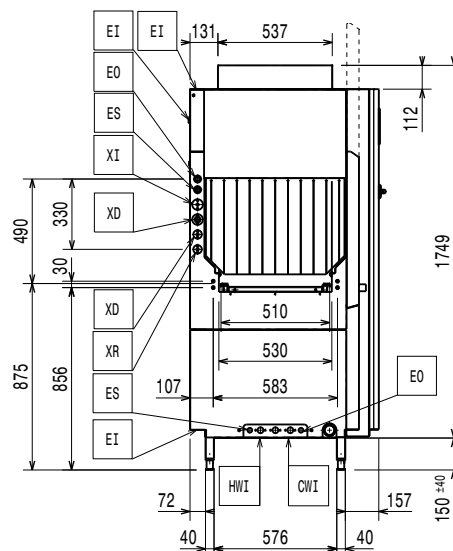

- CWI = Napojení studené vody
 D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 EQ = Zemnicí šroub
 ES = Elektro signál IN/OUT
 HWI = Napojení teplé vody
 U = USB port
 WI = Přívod vody

Shora

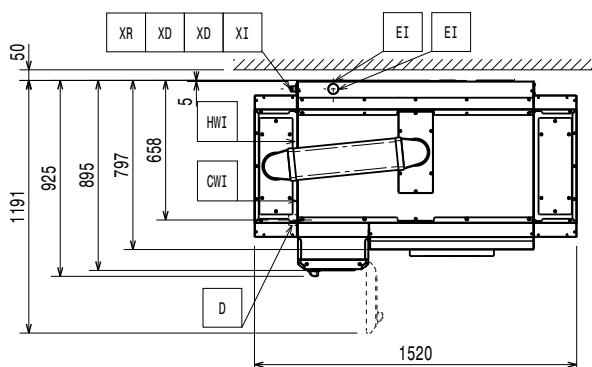

Elektro

Když je stroj provozován v souladu s normou DIN 10510.

Mycí čerpadlo:	1.5kW
Napětí:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	26.5 kW
Topná tělesa bojleru:	14 kW
Min. instalovaný příkon:	16.5 kW
Tělesa mycí nádrže:	10 kW

Pokud je k myčce instalován sušicí modul jako extra příslušenství, je nutné přičíst příkon modulu sušení k příkonu myčky a el. přívod dimenzovat na tuto společnou hodnotu.

Voda:

Přívod studené vody:	G 3/4"
Teplota přívodní vody na vstupu (pro oplach):	10-30°C
Při tvrdosti vody pod 7°FH/4°dH je zapotřebí speciální mycí a lešticí prostředek.	
Průtok odpadu ve špičce:	2.5 l/s
Objem mycí nádrže:	70 l
Přívod teplé vody:	G 3/4"
Odpad průměr:	50mm
Oplachové čerpadlo:	0.37/1 kW/Phase
Tlak přívodní vody:	1.5-6 bar
Teplota přívodní vody (mytí):	50 - 65 °C
Tvrdość přívodní vody:	5-8 °fH / 2.8-4.5°dH

Hlavní informace

Pouze pro přepravní účely lze hloubku stroje zmenšit buď na 895mm demontáží hlavního vypínače nebo na 797mm demontáží ovládací skříně a madel dveří.

Referenční norma používaná pro měření hluku: IEC60335-2-58 příloha AA.

Vzdálenost od stolu ke stolu:	1120 mm
Výška při otevřených dveřích:	2095 mm
Rozměr vstupního otvoru (šířka):	530 mm
Kapacita košů/hod (max. rychlost):	150 košů/2700talířů
Kapacita za hodinu (střední rychlost):	114 košů/2052 talířů
Vnější rozměry, Šířka	1520 mm
Vnější rozměry, Hloubka	925 mm
Vnější rozměry, Výška	1908 mm
Kapacita za hodinu (v souladu s DIN):	82 košů/1476 talířů
Rozměr vstupního otvoru (výška):	490 mm
Teplota mytí:	55 - 65 °C
Přepravní výška:	2070 mm
Přepravní šířka:	1010 mm
Přepravní hloubka:	1260 mm
Přepravní objem:	2.63 m³
Konečný oplach - teplota:	85 °C

Požadavky na odťah

Vlhkost vzduchu (vrchní, na výstupu):

535103 (EDR150ECA5WV) 100 / 0 % r.h.

Latentní teplo:

535103 (EDR150ECA5WV) 5000 W

Citelné/přímé teplo:

2100 W

Objem vzduchu (vrchní, na výstupu):

565 / 0 m³/h

Teplota vzduchu (vrchní, výstup):



27 °C

Tento model vyžaduje odsávací digestoř. Přečtěte si prosím příložené doporučení provedení odsávací digestoře "Recommended Exhaust Hood Design".

Udržitelnost

Spotřeba oplachové vody při max. rychlosti (l/koš):	1.2 l/rack
Spotřeba oplachové vody při max. rychlosti (l/hod):	180 l/h
Hladina hluku:	<62 dBA

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

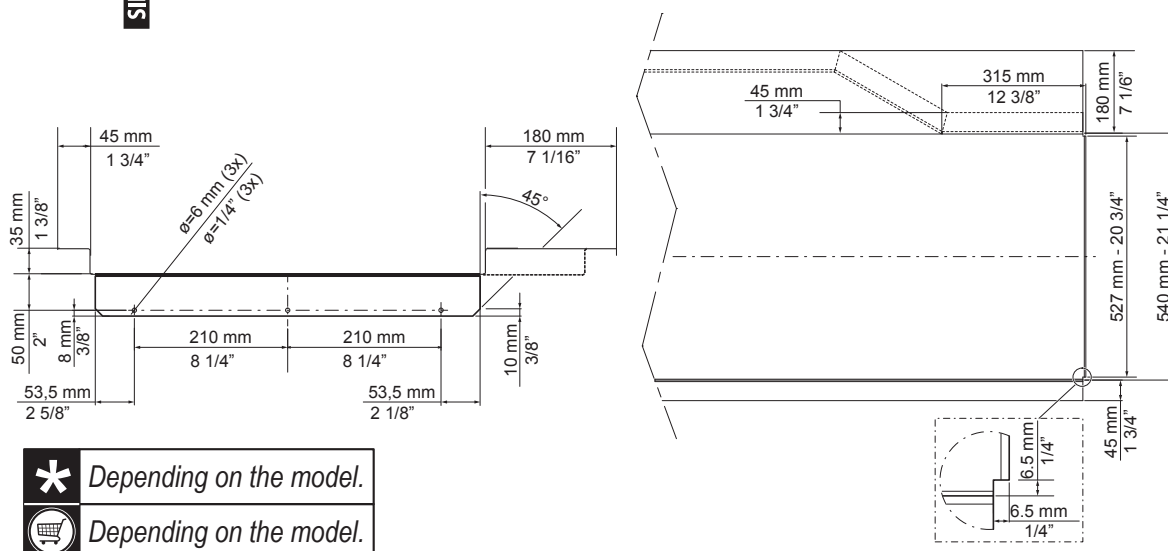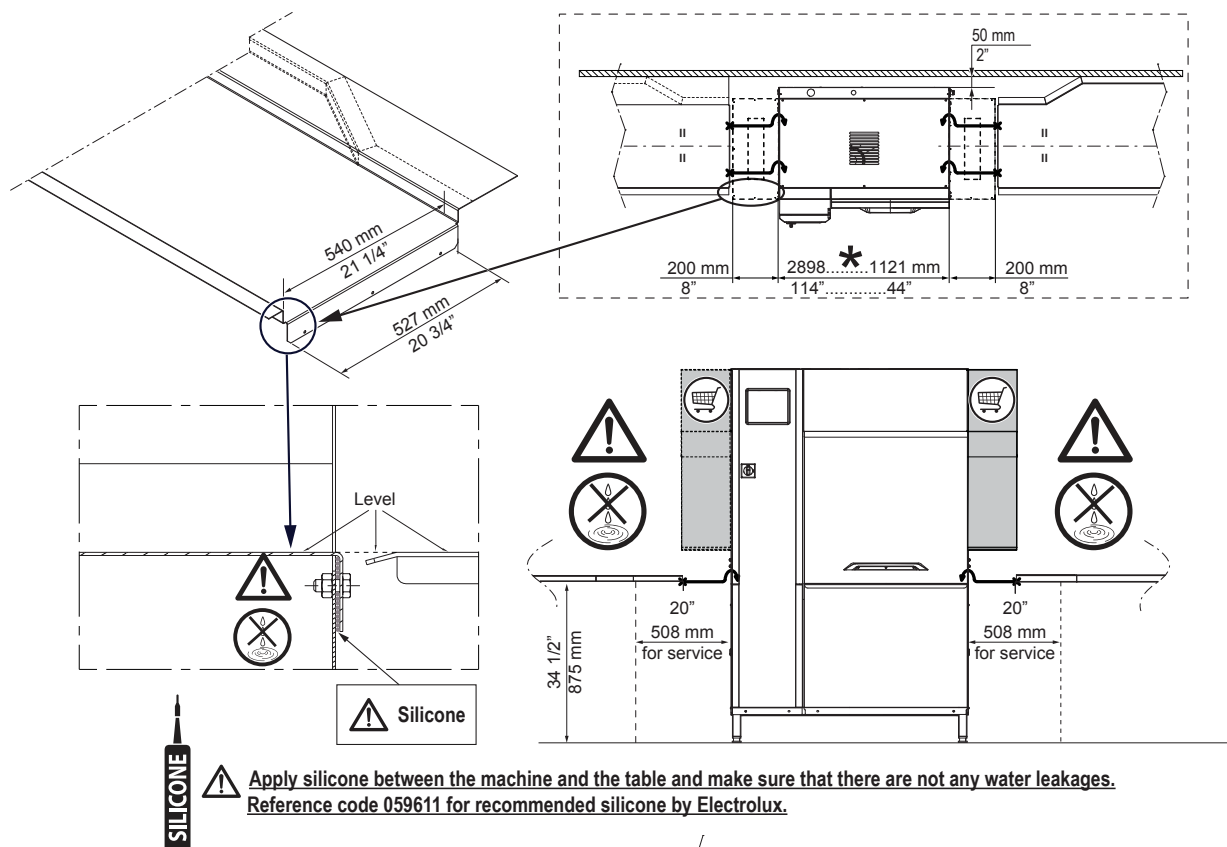


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.


RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS

B	500 ÷ 700mm
B	19 5/8 ÷ 27 1/2 inch


Qtot (VDI 2052)	
150 r/h no ESD no Dryer	2876 m³/h
150 r/h ESD no Dryer	1468 m³/h
150 r/h no ESD + 1 Dryer	3137 m³/h
150 r/h ESD + 1 Dryer	1600 m³/h
200 r/h no ESD no Dryer	3195 m³/h
200 r/h ESD no Dryer	1665 m³/h
200 r/h no ESD + 1 Dryer	3486 m³/h
200 r/h ESD + 1 Dryer	1817 m³/h
250 r/h no ESD no Dryer	3410 m³/h
250 r/h ESD no Dryer	1795 m³/h
250 r/h no ESD + 1 Dryer	3720 m³/h
250 r/h ESD + 1 Dryer	1958 m³/h

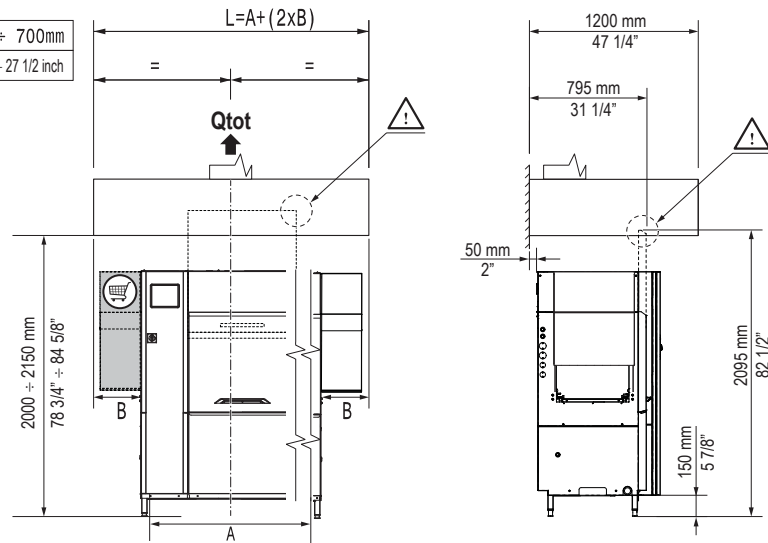

Qtot (VDI 2052)	
150 r/h no ESD no Dryer	2876 m³/h
150 r/h no ESD + 1 Dryer	3137 m³/h
200 r/h no ESD no Dryer	3195 m³/h
200 r/h no ESD + 1 Dryer	3486 m³/h
250 r/h no ESD no Dryer	3410 m³/h
250 r/h no ESD + 1 Dryer	3720 m³/h

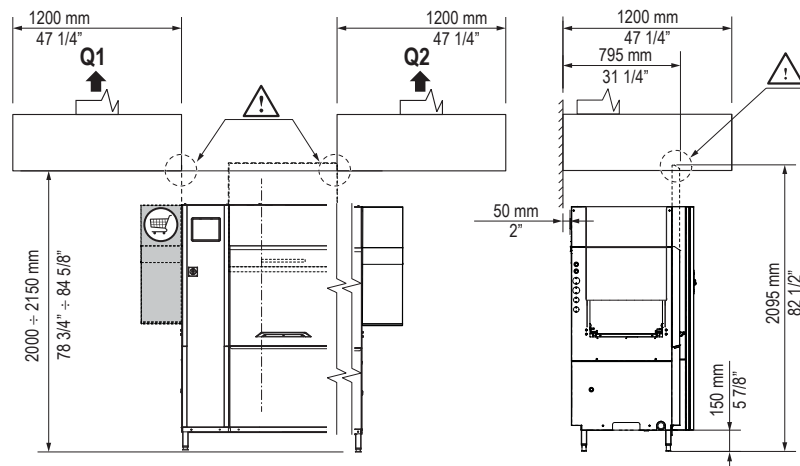

Qtot (VDI 2052)	
150 r/h no ESD no Dryer	2876 m³/h
150 r/h no ESD + 1 Dryer	3137 m³/h
200 r/h no ESD no Dryer	3195 m³/h
200 r/h no ESD + 1 Dryer	3486 m³/h
250 r/h no ESD no Dryer	3410 m³/h
250 r/h no ESD + 1 Dryer	3720 m³/h

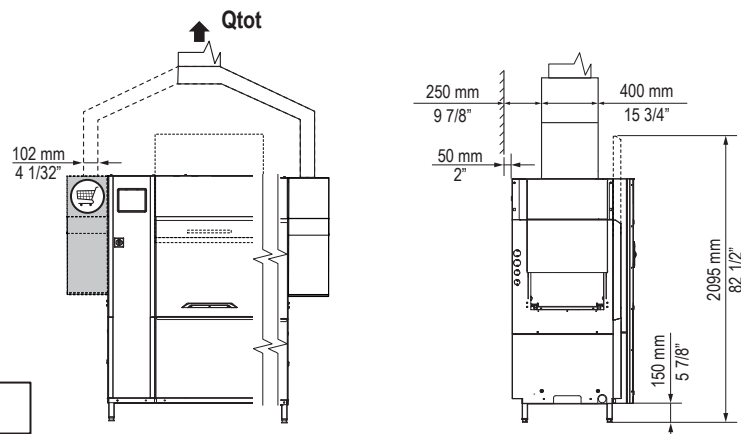

 Depending on the model.

All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566TD00
 EDITION 03.2022