

**Planetární mixéry
MBE40 - 40L, pekařský model, s
nástavcem na přídatné strojky,
elektronický**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600272 (MBE40AB)

PLANET.MIXER 40L+"H", -
PEKAŘ,ELEKTR.OVL.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Pekařský, volně stojící model vhodný pro hnětení, míchání a mixování. Zesílená robustní konstrukce pro zátěžový provoz s nerezovým kotlíkem 40 l z AISI302 (18/8). Zesílený přenos a výkonný asynchronní motor (2200W) se 3 pevnými rychlostmi (40, 80, 160 ot/min) a elektronicky plynule nastavitelnou rychlostí (od 30 do 175 ot/min.). Bezpečnostní zařízení automaticky vypne mixer při spuštění kotlíku. Planetová převodová skříň. Otočný, odnímatelný drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Voděodolný (IP55) dotykový ovládací panel, 0-59 minutový timer. Hnětení: rychlost 1 nebo 2 s hákem; Míchání: rychlost 2 s pádlem; Mixování: rychlost 3 se šlehací metlou. Výškově stavitelné nohy.

Nástavec "H" na přídatné strojky (objednávají se zvlášť). Dodávka vč. 3 nástrojů: hnětacího háku, pádla a zesíleného šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér pro ZÁTĚŽOVÉ použití v pekárnách a cukrárnách pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání.
- Dodávka včetně:
 - Spirálového hnětacího háku, Pádla, drátěné šlehací Metly a 40L Kotlíku.
 - Nástavce na přídatné strojky (objednávají se zvlášť).
- Hnětací rychlost: "1" s hnětacím hákem.
- Míchací rychlost: "2" s pádlem.
- Šlehací/emulgační rychlost: "3" se šlehací metlou.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Otočná a odnímatelná ochranná bezpečnostní mříž kotlíku pro snadnější a lepší čištění.
- Zvedání a spouštění kotlíku je ovládáno pomocí páky s automatickým "uzamykáním" kotlíku v horní poloze.
- Voděodolný dotykový ovládací panel s timerem, nastavením rychlosti a displejem.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví stroj v případě spuštění kotlíku.
- Max.kapacita 10 kg (mouka, při 60% tekutině).
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- Zesílené tělo, nohy a převodové ústrojí pro náročné zátěžové použití.
- Kotlík 40L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Elektronicky řízená rychlost (k dispozici 10 rychlostí od 30 do 175 ot/min).
- 3 pevné rychlosti: 40, 80 a 160 ot/min.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 2200 W.
- Pohon na přídatné strojky umístěn na levé straně hlavy mixéru.
- Pevný průhledný bezpečnostní kryt a nerezový drátěný kryt jsou oba odnímatelné a demontovatelné pro čištění a lze je umývat v myčce nádobí.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixéru 40 l. PNC 650128
- 1 z SPIRÁLOVÝ hnětací PNC 653092 hák k mixéru 40 l.
- 1 z Pádlo k mixéru 40 l. PNC 653093

SCHVÁLENO: _____

- 1 z zesílená šlehací metla k mixeru 40 IPNC 653127 (pro zátěžové činnosti).

Extra příslušenství


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Sada 20 l redukce pro 40 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). | PNC 650126 | ☐ |
| • Kotlík k mixeru 40 l. | PNC 650128 | ☐ |
| • Stěrka ke kotlíku 40 l. | PNC 650186 | ☐ |
| • SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 40 l. | PNC 653092 | ☐ |
| • Pádlo k mixeru 40 l. | PNC 653093 | ☐ |
| • Šlehací metla k mixeru 40 l (na emulze). | PNC 653094 | ☐ |
| • Zesílená šlehací metla k mixeru 40 l (pro zátěžové činnosti). | PNC 653127 | ☐ |
| • Přídavný pasírovač s "H" nastavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm). | PNC 653187 | ☐ |
| • Přídavný kráječ zeleniny s H nastavcem a bezpečnostním zařízením. | PNC 653225 | ☐ |
| • Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům | PNC 653585 | ☐ |
| • Externí Alu nástavec pro 70mm přídavný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 10L do 40L s "H" nastavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". | PNC 653720 | ☐ |
| • Sada - Alu přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653721 | ☐ |
| • Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653722 | ☐ |
| • Sada - Nerez přídavný masový vlček 70 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653723 | ☐ |
| • Externí Alu nástavec pro 82mm přídavný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 40L do 80L s "H" nastavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". | PNC 653724 | ☐ |
| • Sada - Nerez přídavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653725 | ☐ |
| • Sada - Alu přídavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653726 | ☐ |
| • Sada - Nerez přídavný masový vlček 82 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. | PNC 653727 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Planetární mixéry
MBE40 - 40L, pekařský model, s nástavcem
na přidavné strojky, elektronický

Zepředu

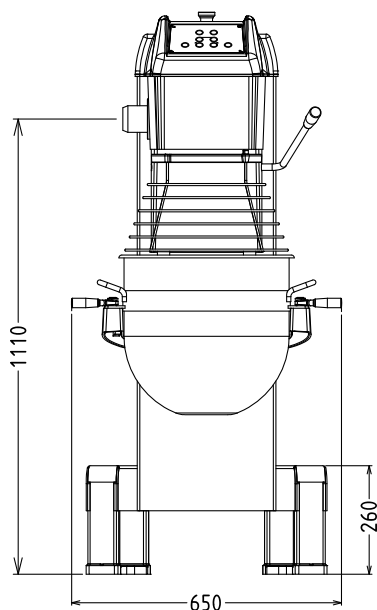


Boční

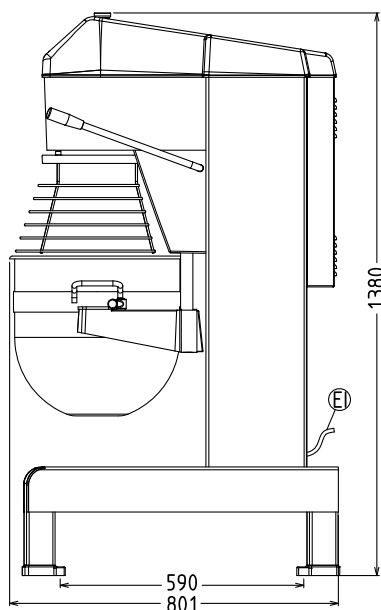

EI = Elektrické napojení

Shora

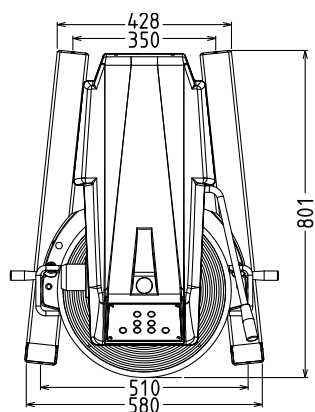

Elektro

Napětí:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	2.2 kW
Celkový příkon:	2.2 kW

Kapacita:

Výkon (až):	ISO 9001; ISO 14001 kg/
Kapacita	cyklus 40 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	655 mm
Vnější rozměry, Hloubka	850 mm
Vnější rozměry, Výška	1370 mm
Převážná váha:	200 kg
Tažené těsto:	ISO 9001; ISO 14001 kg s
Bílky:	Spirál.hnětací hák 70 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 40 l. PNC 650128
- 1 z SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 40 l. PNC 653092
- 1 z Pádlo k mixeru 40 l. PNC 653093
- 1 z Zesílená šlehací metla k mixeru 40 l. PNC 653127 (pro zátěžové činnosti).

Extra příslušenství

- Sada 20 l redukce pro 40 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650126 ☐
- Kotlík k mixeru 40 l. PNC 650128 ☐
- Stěrka ke kotlíku 40 l. PNC 650186 ☐
- SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 40 l. PNC 653092 ☐
- Pádlo k mixeru 40 l. PNC 653093 ☐
- Šlehací metla k mixeru 40 l (na emulze). PNC 653094 ☐
- Zesílená šlehací metla k mixeru 40 l (pro zátěžové činnosti). PNC 653127 ☐
- Přídavný pasírovač s "H" nastavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm). PNC 653187 ☐
- Přídavný kráječ zeleniny s H nastavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐
- Externí Alu nástavec pro 70mm přidavný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 10L do 40L s "H" nastavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653720 ☐
- Sada - Alu přidavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 70mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653721 ☐
- Sada - Nerez přidavný masový vlček 70 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653722 ☐
- Sada - Nerez přidavný masový vlček 70 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 70mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653723 ☐
- Externí Alu nástavec pro 82mm přidavný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixery od 40L do 80L s "H" nastavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653724 ☐
- Sada - Nerez přidavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653725 ☐
- Sada - Alu přidavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653726 ☐

- Sada - Nerez přidavný masový vlček 82 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 82mm přidavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653727 ☐