

## LiberoLight Stolní indukce, WOK, 3500W

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602406 (E4HCCEOS)

PLUG-IN STOLNÍ INDUKČNÍ  
WOK, ČTVERCOVÝ, 3500W

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Plug-in jednofázový indukční wok. Vybaven sklokeramickou miskou ve tvaru woku o tloušťce 4 mm. Dotykový skleněný ovládací panel s digitálním LED displejem. Možnost nastavení výkonu v rozsahu 1 až 20 úrovní. Upozornění na horký povrch pro zvýšení bezpečnosti a prevenci zranění. Automatické rozpoznání nádoby a rychlý přenos tepla přímo do pánve. Krytí proti vodě IP23. Součástí balení je napájecí kabel a zástrčka. Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Sklokeramický WOK je vyroben z extrémně odolného materiálu a velice snadno se čistí.
- Ovládací panel s kapacitními dotykovými prvky umožňuje intuitivní obsluhu a snadné čištění díky hladkému skleněnému povrchu.
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost a přehledné zobrazení.
- Nastavení výkonu od 1 do 20 pro přesné řízení intenzity ohřevu.
- Bezpečnost především. Vizualní zobrazení zpráva, když je deska ještě horká, aby nedošlo ke zranění.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Fxxx).
- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl.

### Konstrukce

- Jedna indukční mísa ve tvaru Woku, silná 4mm.
- Index ochrany IP23.
- Indukční vzduchové filtry jsou snadno odnímatelné a čistitelné, doporučeno týdenní čištění. Vhodné do myčky nádobí pro maximální pohodlí při údržbě.
- Včetně přívodního kabelu a zástrčky.


### Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).
- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.


### Extra příslušenství

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

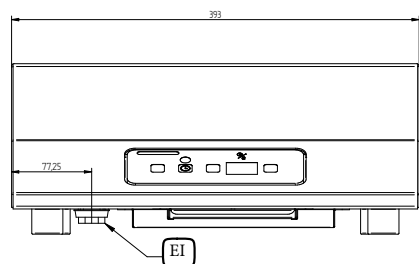


Boční

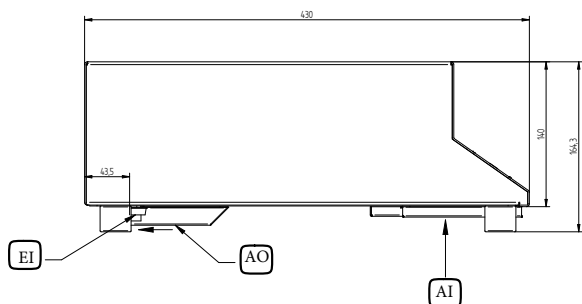

EI = Elektrické napojení  
 EO = El.výstup

Shora

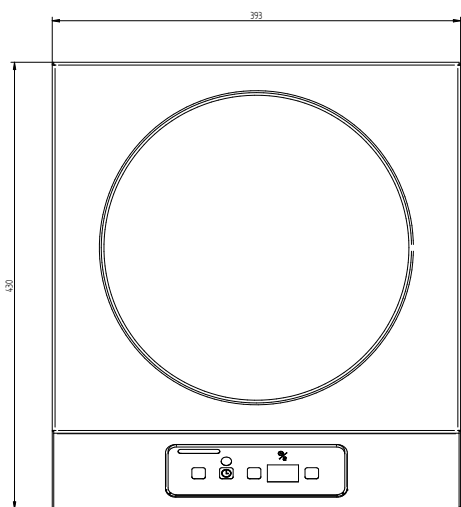

### Elektro

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Napětí:                         | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Celkový příkon:                 | 3.5 kW                   |
| Typ el.koncovky                 | CE-SCHUKO                |
| Minimální přívodní jištění (A): | 16A                      |

### Hlavní informace

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Horní část - šířka:     | 400 mm |
| Horní část - hloubka:   | 397 mm |
| Vnější rozměry, Šířka   | 393 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 430 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 165 mm |
| Netto váha:             | 10 kg  |
| Ochrana pro vodě:       | IP23   |