

## ecostore HP

### Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 2 dveře (R290), BEZ desky

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710405 (EJ2H7AA)

CHLAZENÝ STŮL -2+10°C, 2  
DVEŘE, BEZ DESKY,  
AISI304, R290

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Panely z nerezové oceli AISI 304, spodní vnější panel AISI 430, pozinkovaný zadní vnější panel. 2 plné dveře. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Polyuretanová izolační pěnová výplň 90mm, cyklopentan jako hnací plyn. Digitální ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -2+10°C. Dodáváno s 1 roštovou policí pro každé oddělení s dveřmi.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a kontrolu vnitřní teploty.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Vyráběno v souladu s mezinárodními a národními předpisy a opatřeno CE značkou.
- Sada 2 vestavných 1/2 zásuvek jako extra příslušenství.
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Chlazení s nucenou cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu a vynikající podmínky pro skladování potravin
- Sada 3 vestavných 1/3 zásuvek jako extra příslušenství.
- Tropikalizovaná jednotka.

### Konstrukce

- Vnější zadní panel z galvanizované oceli.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Nerezová 304 AISI vnější konstrukce nohou, výška nohou 150mm s možností výškového nastavení, uvnitř plast.
- Vnitřní a vnější provedení dveří, přední a postranní panely z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Samozavírací dveře při otevření pod 90°, s těsněním zajišťujícím dokonalé uzavření.
- Vysoký hygienický standard a snadné čištění zaručují oblé vnitřní rohy a lehce vyjímatelná vnitřní konstrukce vč. roštů.

### Příslušenství v ceně

- 2 z Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.


### Extra příslušenství

- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881107 ☐ šedá k chlazeným stolům.
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro GN 1/1 ecostore chlazené stoly. PNC 881108 ☐
- Police roštová GN 1/1 "Rilsan" PNC 881109 ☐ šedá, vč.2 vodicích lišt k chlazeným stolům.
- GN1/1-65mm plastová nádoba. PNC 881110 ☐
- GN1/1-100mm plastová nádoba. PNC 881111 ☐
- Pracovní deska pro chlazené stoly se 2 odděleními. PNC 881124 ☐
- Pracovní deska se zadním límcem pro chlazené stoly se 2 odděleními. PNC 881127 ☐
- Sada 2 vestavných zásuvek GN1/1-200 k chladicímu HP stolu V=650mm. PNC 881176 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Sada 3 vestavných zásuvek GN1/1-100 pro HP chlazené stoly V=650mm (nelze pro mrazicí stoly). PNC 881177 ☐
- Sada 2 vestavných zásuvek - 1x 1/3 na GN1/1-100 a 1x 2/3 zásuvka na láhve max. V=330mm pro HP chlazené stoly V=650mm (nelze pro mrazicí stoly). PNC 881178 ☐
- Sada 4 koleček V=100mm k chladicímu stolu (2 s brzdou). PNC 881191 ☐
- Sada 4 koleček, V=150mm (z toho 2 s brzdou) pro 2&3 sekčové chlazené stoly. PNC 881193 ☐
- Sada zámku pro chlazené stoly HP se 2 odděleními V=650mm. PNC 881245 ☐

Zepředu

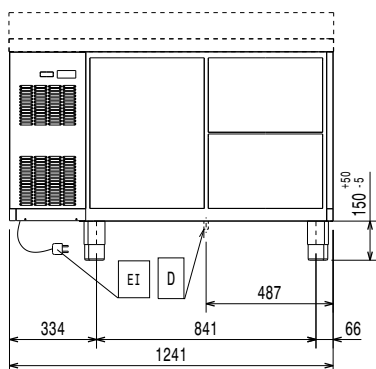


Boční

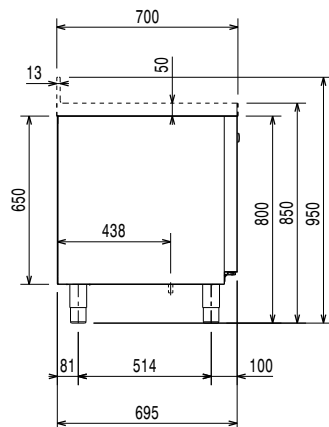

EI = Elektrické napojení

Shora

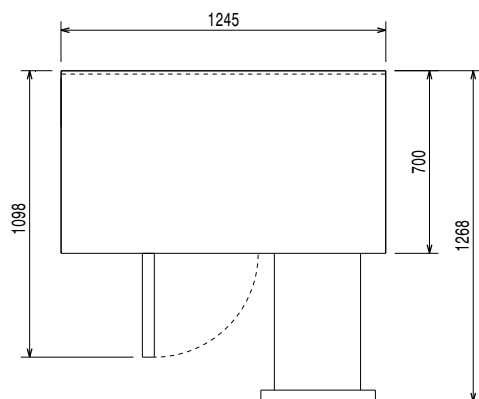

### Elektro

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Napětí:     | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Příkon max: | 0.22 kW              |

### Hlavní informace

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Netto objem:                    | 163.6 L             |
| Počet dveří:                    |                     |
| Vnější rozměry, Šířka           | 1241 mm             |
| Vnější rozměry, Hloubka         | 700 mm              |
| Vnější rozměry, Výška           | 800 mm              |
| Vnitřní rozměry (šířka):        | 798 mm              |
| Vnitřní rozměry (hloubka):      | 560 mm              |
| Vnitřní rozměry (výška):        | 510 mm              |
| Netto váha:                     | 90 kg               |
| Přepravní objem:                | 1.03 m <sup>3</sup> |
| Hloubka při otevřených dveřích: | 1310 mm             |
| Btlo objem:                     | 290 L               |

### Chladicí údaje

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Funkční ovládací úroveň:        | Digitální           |
| Min/Max vnitřní vzdušná vlhkost | 40/85               |
| Provozní teplota min:           | -2 °C               |
| Provozní teplota max:           | 10 °C               |
| Výkon kompresoru:               | 1/4 hp              |
| Funkční úroveň                  | S ventilátorem      |
| Izolace:                        | 90 mm (Cyklopentan) |

### ISO Certifikáty

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardy: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|


### Udržitelnost

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Typ chladiva:                                                        | R290                     |
| GWP index:                                                           | 3                        |
| Chladicí výkon:                                                      | 320 W                    |
| Hmotnost chladiva:                                                   | 45 g                     |
| Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | B                        |
| Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094): | 560kWh/rok - 1.53kWh/24h |
| Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):              | Zátěžový provoz (tř.5)   |
| EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):                      | 25,36                    |

 ecostore HP  
 Chlazený stůl -2+10°C, digitální, 2 dveře (R290), BEZ desky

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

## Energetický štítek EU od 1. července 2016

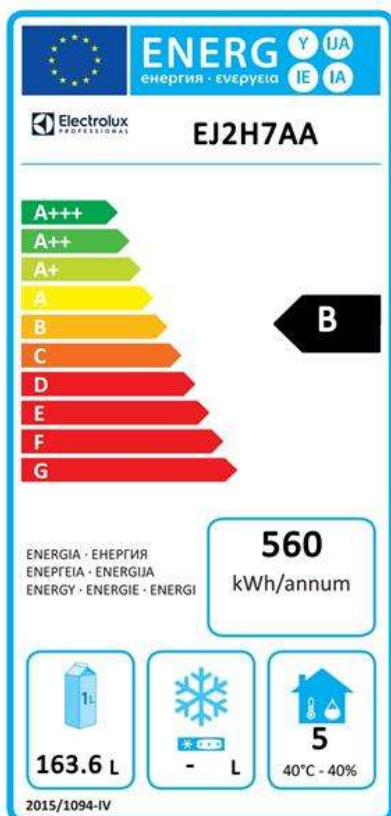

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

