

## Příslušenství MaxiReel samonavíjecí hadice s pistolí, 10m

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



855320 (MRM10)

Maxireel - samonavíjecí hadice s pistolí, 10m, 1/2". Pro instalaci na zeď. Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Pro instalaci na zeď.

Provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C.

### Hlavní funkce a vlastnosti



- Gumová hadice se stříkáckou pistolí: provozní teplota koncové pistole do 40°C, hadice do 90°C. V případě potřeby používání vody s teplotou nad 40°C (max. do 90°C) lze objednat i provedení koncovky do 90°C.
- Odnímatelná stříkácká pistole s plastovou rukojetí a nastavitelným paprskem vody.
- Délka hadice: 10m.
- Max. provozní teplota vody: hadice do 90°C, pistole do 40°C (lze objednat i pro 90°C).

### Konstrukce


- Hadicový naviják v uzavřeném nerezovém bubnu.
- Konstrukce bubnu výhradně z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Pružinový navíječ hadice je vybaven blokovačím mechanismem.
- Naviják je opatřen nerezovým otočným držákem pro montáž na zeď.
- Provozní tlak: min. 1 bar / max. 9 barů.
- Průtok vody: 13,5 l/min při tlaku 3 bary.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu

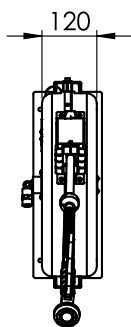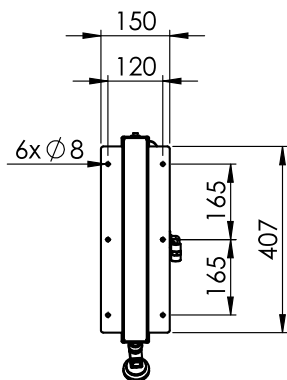


Boční

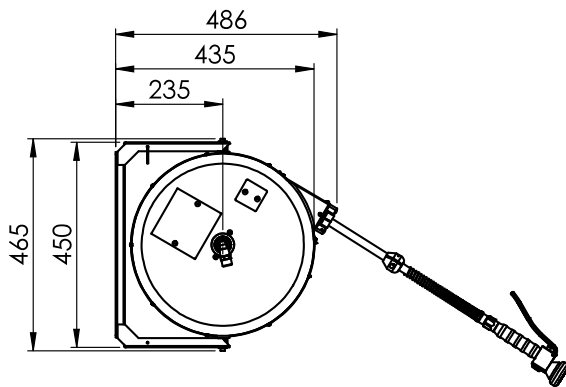

CW11 = Napojení studené vody 1

Shora

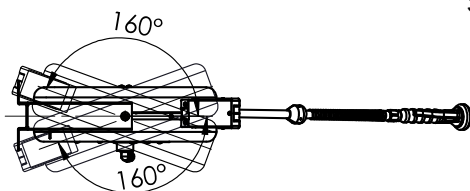

#### Voda:

Voda SV/TV velikost trubky:

855320 (MRM10) G ½

Tlak, bar Min/Max: 1

#### Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	150 mm
Vnější rozměry, Hloubka	486 mm
Vnější rozměry, Výška	465 mm
Netto váha:	14.43 kg

Příslušenství  
MaxiReel samonavíjecí hadice s pistolí, 10m

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2024.04.23