

SkyLine PremiumS Combi steamer 5x bakkerijnorm 400x600 mm, aardgas

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



227780 (ECOG61T2GB)

COMBI STEAMER 5x
bakkerijnorm 400x600 mm,
stoomboiler, dubbele
glasdeur, touchpanel,
SkyClean reiniging,
aardgas, 230V-50-IN

Omschrijving

Product Nr.

Combi steamer SkyLine PremiumS voor 5x bakkerijnorm 400x600 mm, met touchpanel bediening. Stoomboiler met 100% vochtverzadiging, geregeld door een lambda sensor. OptiFlow lucht circulatie met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: zelf in te stellen bereidingswijze, convectie (25 - 300°C), combi (25 - 300°C), stoom (100°C), lage temperatuur stoom (25 - 99°C), oververhitte stoom (101 - 130°C). Automatisch: selecteer uit 9 voedsel soorten met 100+ varianten. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 1000 programma's, elk voor 16 bereidingsfasen. Low Temperature Cooking, EcoDelta cooking, Sous-vide bereiding, warmhoud programma, rijst programma, regeneratie programma. Multitimer, instelling tot 20 kooktijden. MyPlanner agenda en Plan-n-Save voor een optimale werkvolgorde. Kerntemperatuurmeter met 6 voelers in de insteek pen. Half vermogen stand. Make-it-mine functie voor persoonlijke instellingen. Automatisch voorverwarmen en automatisch terugkoelen. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP. Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Rechts draaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit, deurgreep voor elleboog opening. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Spuitpistool met oprolmechanisme van de slang. Geleiderrekken met 5 paar geleiders, 80 mm afstand. Automatisch service diagnose systeem. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Ingebouwde stoom generator voor een exacte vochtigheidsgraad en temperatuur controle overeenkomstig de ingestelde waarden.
- De Lambda sensor garandeert een werkelijke vochtigheidsregeling met automatische herkenning van de hoeveelheid en het formaat van het voedsel, voor een constante kwaliteit.
- Droge, hete convectie cyclus (25°C - 300°C), perfect voor bereidingen met lage vochtigheid.
- Combi cyclus (25°C - 300°C), gecombineerde convectie warmte met stoom voor een bereiding met gecontroleerde vochtigheid, dit versnelt het kookproces en reduceert gewichtsverlies.
- Lage temperatuur stoom (25°C - 99°C), perfect voor sous-vide, regeneratie en delicate bereiding. Stoom (100°C), voor vis, schaaldieren en groente. Hoge temperatuur stoom (101°C - 130°C).
- Automatische bereiding met 9 voedselgroepen (vlees, gevogelte, vis, groenten, pasta/rijst, eieren, hartig en zoet gebak, brood, nagerecht) met meer dan 100 voorgeprogrammeerde varianten. Dankzij de automatische herkenningsfase optimaliseert de oven het bereidingsproces overeenkomstig de grootte, de hoeveelheid en het soort voedsel om tot het gewenste resultaat te komen. Realtime overzicht van de bereidingsparameters. Mogelijkheid tot aanpassing en opslag tot 70 varianten per voedselgroep.
- Cycli +:
 - Regeneratie (perfect voor banqueting op borden of verwarming op schalen)
 - Low Temperature Cooking (voor minimaal gewichtsverlies en maximale kwaliteit), patent US7750272B2
 - Rijscyclus
 - EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte
 - Sous-vide bereiding
 - Static Combi (bereiding zoals bij een statische oven)
 - Pasteurisatie van pasta
 - Droog cyclus (voor het drogen van fruit, groente, vlees of vis)
 - Food Safe Control (voor automatisch monitoren van de veiligheid van het kookproces in overeenstemming met HACCP), patent US6818865B2
 - Advanced Food Safe Control (kookproces met pasteurisatie factor)
- Geprogrammeerde bereiding: tot 1000 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. De recepten kunnen ingedeeld worden in 16 verschillende categorieën, voor een georganiseerde indeling. Bereiding tot 16-stappen is mogelijk.
- MultiTimerfunctie voor instelling tot 20 verschillende kooktijden voor diverse producten die gelijktijdig in de oven zijn, voor verhoogde flexibiliteit en excellente resultaten. Tot 200 MultiTimer programma's kunnen opgeslagen worden.
- Ventilator met 7 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale gelijkheid.

Goedkeuring

De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de deur.

- 6-punts multisensor kerntemperatuurmeter voor maximale precisie en voedselveiligheid.
- Automatische functies voor voorverwarming en snelle afkoeling.
- Voor het SkyClean reinigingssysteem zijn drie verschillende chemicaliën mogelijk: vast, vloeibaar (vereist een optionele accessoire) en enzymatic.
- GreaseOut: voorbereid voor een geïntegreerd vet afvoer en opvang systeem voor een veilige werking (aangepast onderstel is leverbaar als optionele accessoire).
- Back-up modus met zelfdiagnose wordt automatisch geactiveerd wanneer er een storing is, om ineffectieve tijd te vermijden.
- Capaciteit: 5 bakkerij platen 400x600 mm.
- OptiFlow lucht distributie systeem voor een maximaal resultaat bij koelen/verwarmen voor egaliteit en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de kamer.

Constructie

- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Toegang op het front naar de sturelektronica voor makkelijke service.
- Geïntegreerd spuitpistool met automatisch slang oprolmechanisme, voor snel handmatig spoelen.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een bakkerijnorm 400x600 mm geleiderrek met 80 mm geleiderafstand.

Gebruikersinterface en Gegevensbeheer

- Hoog resolutie touchpanel (instelbaar in meer dan 30 talen), kleurenblind vriendelijk.
- Met SkyDuo zijn de oven en de blastchiller-freezer met elkaar verbonden en kunnen communiceren om de gebruiker door het cook & chill proces te leiden voor optimalisatie van tijd en efficiëntie (SkyDuo is leverbaar als optionele accessoire).
- Afbeeldingen kunnen ingevoerd worden voor volledig maatwerk van de bereidingscycli.
- Make-it-Mine functie voor volledige personalisatie en beveiliging van persoonlijke instellingen.
- SkyHub laat de gebruiker op de homepage zijn favoriete functies indelen voor directe toegang.
- MyPlanner werkt als een agenda zodat de gebruiker zijn dagelijkse bezigheden kan indelen en ontvangt dan gepersonaliseerde alarmeringen voor iedere taak.
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, kookprogramma's voor algemeen gebruik en configuraties. De USB poort is tevens voor toepassing van de sous-vide kerntemperatuursensor (optionele accessoire).
- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Materiaal voor training en begeleiding zijn makkelijk toegankelijk door het scannen van QR codes met mobiele apparaten.
- Automatische verbruiksweergave aan het einde van de cyclus.

Duurzaamheid




- Persoonsgericht ontwerp met 4-sterren certificatie voor ergonomie en gebruiksvriendelijkheid.
- Vleugel vormige deurgreep met ergonomisch ontwerp voor handenvrij openen met de elleboog, voor eenvoudig beladen en ontladen (geregistreerd ontwerp bij EPO, European Patent Office).
- Gereduceerd vermogen voor specifieke Slow Cooking cycli.
- SkyClean, ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem met geïntegreerde ontkalking van de stoomboiler. 5 automatische cycli (zacht, gemiddeld, krachtig, extra krachtig, alleen spoelen) en groene functies voor besparing van energie, water, zeepmiddel en naspoelmiddel. Ook programmeerbaar met uitgestelde start.
- Plan-n-Save functie organiseert de bereidingsvolgorde van de gekozen cycli, voor optimalisatie van het werk in de keuken vanuit het oogpunt van tijd en energie.
- Energy Star 2.0 gecertificeerd product.
- [NOT TRANSLATED]




Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Combi steamer 5x bakkerijnorm 400x600 mm, aardgas

Front aanzicht

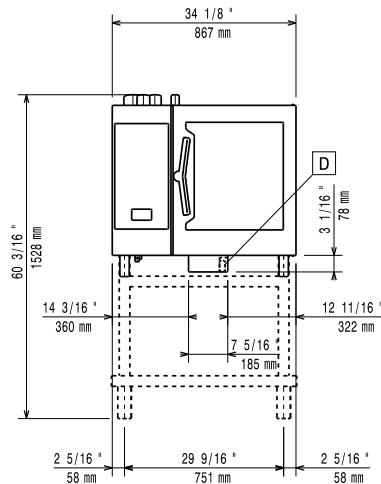


Zij aanzicht

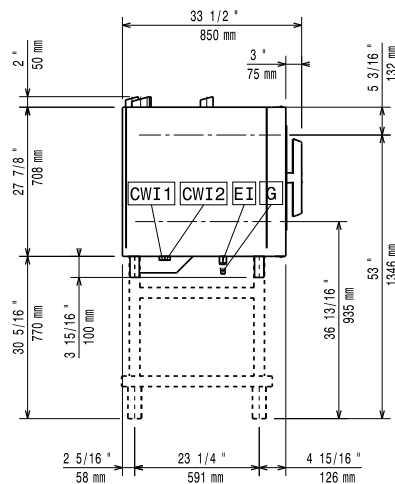

CWI1 = Koud water invoer 1
CWI2 = Koud water invoer 2
D = Afvoer
DO = Overloop afvoerpijp
EI = Elektrische aansluiting
G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

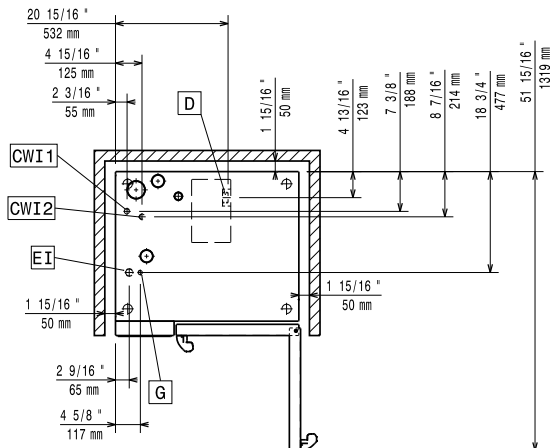

Elektra

Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Amperage	5 A
Aangesloten vermogen	1.1 kW

Gas

Boiler vermogen	13 kW
Gas vermogen	19 kW
Standaard gas toelevering	Aardgas G20
Gas aansluiting ISO 7/1	1/2" MNPT

Water

Water hardheid 2-5 °dH
Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.
Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.

Max. water toevoer temperatuur	30 °C
Water aansluiting CWI1-CWI2	3/4"
Water druk, min/max	1-6 bar
Chloriden	<17 ppm
Water geleidbaarheid	0 µS/cm
Afvoer aansluiting D	50mm

Opstelling

Vrije ruimte rondom de oven	5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde.
Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden	50 cm aan de linker zijde.

Capaciteit

Aantal Bakkerijnorm platen	5x 400x600 mm
Geleider afstand	80 mm
Maximale belading	30 kg

Algemene gegevens

Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	867 mm
Externe afmetingen, breedte	775 mm
Externe afmetingen, hoogte	808 mm
Gewicht, netto	138 kg
Convectie	X
Stomen	X
Combi hete lucht-stoom	X
Cook and Hold	X
Luchtvochtigheid controle	X
Regeneratie	X
Lage temperatuur stomen	X
Multi sensor kerntemperatuur meter	X
Spuitspistol	X
Automatisch reiniging systeem	X
Waterdichtheid index	IPX5
Aantal ventilator snelheden	7 (300 - 1500 tpm)

ISO certificaat

SkyLine PremiumS
Combi steamer 5x bakkerijnorm 400x600 mm, aardgas



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS
Combi steamer 5x bakkerijnorm
400x600 mm, aardgas

ISO certificaat

ISO standaard ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Duurzaamheid

Geluidsniveau <68 dBA



SkyLine PremiumS
Combi steamer 5x bakkerijnorm 400x600 mm, aardgas

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.06.27

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks 2 GELEIDERREKKEN voor 5x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN PNC 922655

Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • OMGEKEERDE OSMOSE UNIT, inclusief separaat actief kool filter, water 5 - 35° C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines met atmosferische boiler en ovens | PNC 864388 | ☐ |
| • WATERONTHARDINGSFILTER, inclusief filterpatroon en watermeter. Voor 6&10x 1/1GN ovens met beperkt stoomverbruik, minder dan 2 uur per dag vol stoom gebruik | PNC 920004 | ☐ |
| • WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN (niet voor gedemonteerd onderstel) | PNC 922003 | ☐ |
| • 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922017 | ☐ |
| • 2 REKKEN 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922036 | ☐ |
| • ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922062 | ☐ |
| • REK 1/2GN met opstaande beugels voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922086 | ☐ |
| • SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven | PNC 922171 | ☐ |
| • BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor 5 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating | PNC 922189 | ☐ |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, geperforeerd aluminium | PNC 922190 | ☐ |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, aluminium | PNC 922191 | ☐ |
| • 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922239 | ☐ |
| • ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922264 | ☐ |
| • DEURGRIEP MET VEILIGHEIDSSTAND, 2-staps deuropening voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN | PNC 922265 | ☐ |
| • REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922266 | ☐ |
| • KERNTemperatuurmeter VOOR SOUS VIDE, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven | PNC 922281 | ☐ |
| • RVS VETVANGSCHAAL 1/1GN, 100 mm diep, met aftapkraan en deksel met verdiepte rand en centrale opening, voor 1/1GN oven | PNC 922321 | ☐ |
| • KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 1/1GN oven | PNC 922324 | ☐ |
| • KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 LANGE KEBAB PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 1/1GN oven | PNC 922327 | ☐ |
| • ROOKAPPARAAT VOLCANO voor plaatsing in LW en CW oven, roestvrijstaal AISI304, voor gebruik met houtsplinters en kruiden | PNC 922338 | ☐ |
| • OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, met twee haken voor het vlees, zoals eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs | PNC 922348 | ☐ |
| • SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor tafelbevestiging van de SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN | PNC 922351 | ☐ |
| • REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922362 | ☐ |
| • GELEIDERSET 4x 1/1GN voor ongemonteerd onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN | PNC 922382 | ☐ |
| • WANDREK VOOR ZEEPCONTAINER, roestvrijstalen open uitvoering met montageplaat, voor SkyLine oven | PNC 922386 | ☐ |
| • KERNTemperatuurmeter VOOR SOUS VIDE, éénpunts, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven | PNC 922390 | ☐ |
| • BELADINGREK voor 6x 1/1-40GN, 65 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 6x 1/1GN | PNC 922600 | ☐ |
| • BELADINGREK voor 5x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 6x 1/1GN | PNC 922606 | ☐ |
| • BELADINGREK voor 5x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 6x 1/1GN | PNC 922607 | ☐ |
| • BODEMRAIL inclusief losse handgreep voor in- en uitrijden van verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN | PNC 922610 | ☐ |
| • OPEN ONDERSTEL met bodemschap en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922612 | ☐ |
| • GESLOTEN ONDERSTEL met 2 draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922614 | ☐ |
| • WARMKAST ONDERSTEL met 2 draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of bakkerijnorm 400x600 mm, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922615 | ☐ |
| • POMPENSET voor externe vloeibare zeep- en naspoelmiddel, inclusief aansluitslangen, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN | PNC 922618 | ☐ |
| • TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor gesloten onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN | PNC 922619 | ☐ |
| • STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, 2x 6x1/1GN, hoogte 150 mm | PNC 922622 | ☐ |
| • STAPELSET voor 2 gas SkyLine ovens, 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 150 mm | PNC 922623 | ☐ |
| • BELADINGWAGEN voor verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922626 | ☐ |

• BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op verhogingsframe, voor de beladingrekken van beide ovens	PNC 922628	☐	• GELEIDERSET 6x 1/1GN voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922690	☐
• BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens	PNC 922630	☐	• SET VAN 4 STELPOTEN, zwarte afdekking, hoogte verstelling 100-115mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad	PNC 922693	☐
• VERHOGINGSFRAME OP STELPOTEN, voor 2 gestapelde SkyLine 6x1/1GN ovens of 6x1/1GN oven met afzuigkap, geeft 250 mm extra hoogte	PNC 922632	☐	• REK VOOR ZEEPCONTAINER in open onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922699	☐
• VERHOGINGSFRAME OP 4 ZWENKWIELEN, voor 2 gestapelde SkyLine 6x1/1GN ovens, geeft 250 mm extra hoogte	PNC 922635	☐	• GELEIDERSET 6x bakkerijnorm 400x600 mm voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922702	☐
• AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN	PNC 922636	☐	• WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwieken Ø80 mm, met bevestigingsblokken, voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922704	☐
• AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, kunststof, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN	PNC 922637	☐	• Adapter voor rookgasafvoer bij ombouw van aardgas naar LPG, voor 6x1/1GN en 6x 2/1GN ovens	PNC 922706	☐
• 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor open onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922639	☐	• OVEN GRILL 1/1GN, aluminium raster grillstaven met anti-aanbak coating	PNC 922713	☐
• MUURCONSOLE voor Skyline 6x 1/1GN oven	PNC 922643	☐	• HOUDER VOOR KERNTEMPÉRATUURMETER IN VLOEISTOF	PNC 922714	☐
• DROOGPLAAT 1/1-20GN, geperforeerde bodem, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis	PNC 922651	☐	• AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal	PNC 922728	☐
• DROOGPLAAT 1/1GN, VLAK, geperforeerd, speciaal voor het drogen van fruit, vlees of vis	PNC 922652	☐	• AFZUIGKAP voor opbouw op 2 gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, ingebouwde ventilator, automatische toerenregeling, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal	PNC 922732	☐
• OPEN ONDERSTEL, ONGEMONTEERD, met bodemschap, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN	PNC 922653	☐	• AFZUIGKAP voor opbouw op SkyLine oven 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator	PNC 922733	☐
• 2 GELEIDERREKKEN voor 5x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922655	☐	• AFZUIGKAP voor opbouw op gestapelde SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), rvs labyrint filters, 1600 m3/ uur, voor aansluiting op extern afzuigkanaal en externe ventilator	PNC 922737	☐
• OPEN FRAME voor toren opstelling SkyLine 6x1/1GN oven op 7&15 kg crosswise blastchiller-freezer	PNC 922657	☐	• 2 GELEIDERREKKEN voor 5x 1/1-65GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922740	☐
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 6x 1/1GN	PNC 922660	☐	• SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 230-290 mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad	PNC 922745	☐
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN op 10x 1/1GN	PNC 922661	☐	• OVENPAN 1/1-100GN voor static combi bereiding	PNC 922746	☐
• HITTESCHILD, dubbelwandig roestvrijstaal, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922662	☐	• OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM 400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating	PNC 922747	☐
• GASOVEN OMBOUWSET van AARDGAS naar LPG, voor SkyLine oven	PNC 922670	☐	• TROLLEY VOOR 2 VET OPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN	PNC 922752	☐
• GASOVEN OMBOUWSET van LPG naar AARDGAS, voor SkyLine oven	PNC 922671	☐			
• ROOKGAS CONDENSOR voor gasverwarmde SkyLine ovens, voorkomt condens vorming in de rookgasafvoer	PNC 922678	☐			
• 2 GELEIDERREKKEN voor 4x 1/1-65GN en 4x bakkerijnorm 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 6x 1/1GN	PNC 922684	☐			
• BEUGELSET voor vastzetten van de oven aan de muur	PNC 922687	☐			

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • TOEVOER WATERDRUK REDUCTIEKLEP | PNC 922773 | ☐ |
| • VERLENGING VOOR CONDENSPIJP OP DE OVEN, 370 mm | PNC 922776 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925000 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925001 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925002 | ☐ |
| • OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating | PNC 925003 | ☐ |
| • OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte grillstaven met anti-aanbak coating | PNC 925004 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE BAKRINGEN, voor eieren, omeletten, pannenkoekjes of hamburgers, aluminium met anti-aanbak coating | PNC 925005 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange zijden met opstaande randen | PNC 925006 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating | PNC 925007 | ☐ |
| • REK 1/1GN met opstaande pennen voor 28 aardappelen of maiskolven, roestvrijstaal AISI304 | PNC 925008 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925009 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925010 | ☐ |
| • BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken | PNC 925011 | ☐ |
| • AANPASSINGSET voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel | PNC 930217 | ☐ |

Aanbevolen chemicalien

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • C25 SPOEL- EN ONTHARDINGSTABLETTEN; 50 stuks van 30 gr | PNC 0S2394 | ☐ |
| • C22 REINIGINGSTABLETTEN, fosfaat vrij; doos met 100 stuks (ADR & IMDG Limited Quantity) | PNC 0S2395 | ☐ |