

Deegkneedmachines Spiraalkneder 25 liter, 1 snelheid

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

Uitvoering

- Spiraal deegkneder met aangedreven kom (niet verwijderbaar).
- Transparant scherm voor het verminderen van vrijkomend meelstof in de werkruimte bij langzaam kneden.
- Een veiligheidsvoorziening stopt het apparaat automatisch bij openen van het scherm.
- Laagspannings bedieningspaneel, met knoppen.
- Werkcapaciteit: 20 kg deeg.

Constructie

- Uitgevoerd in gespoten staal.
- Spiraalkneder en kom in roestvrijstaal.
- Één snelheid.
- Kom met hoge capaciteit van 25 liter, met ronde bodem voor eenvoudige reiniging.
- Vermogen: 750 Watt.

291251 (ZSP20)

Spiraal deegkneder 25 liter,
20 kg deeg, 400v-50hz-3N


Omschrijving

Product Nr. _____


Spiraalkneder met 1 snelheid (127 tpm) en roterende mengkom (11 tpm) van 25 liter. Geschikt voor het kneden van zowel soepel als stevig deeg, voor onder andere bakkerijen en pizzeria's. Kneedcapaciteit van 20 kg. Uitgevoerd met een gecoat stalen omkasting en geplaatst op geluiddempende kunststof voeten. Roestvrijstalen mengkom met roestvrijstalen kneedhaak. Transparant kunststof opklapbaar veiligheidsscherm, beveiligd bij openen. Bedieningspaneel op de zijkant, met 24 volt besturing spanning, een drukknop voor aan/uit en de noodstopshakelaar. Aandrijving door middel van een V-snaar en kettingoverbrenging. Alle draaiende delen zijn uitgevoerd met kogellagers. Elektra kabel zonder stekker.

Goedkeuring _____

Front aanzicht

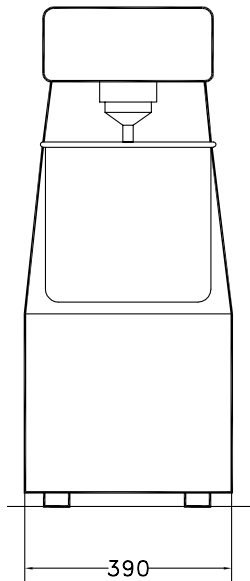


Zij aanzicht

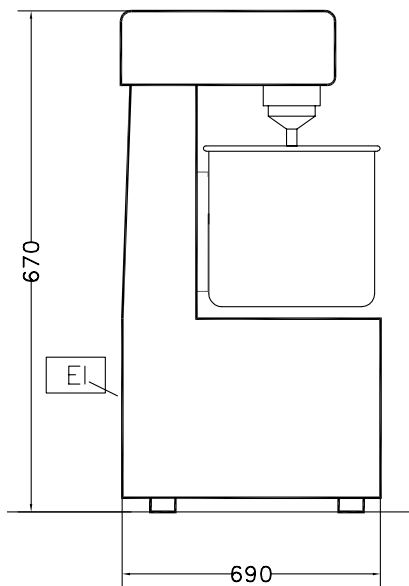

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektra
Voltage

291251 (ZSP20)

400 V/3N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen

0.75 kW

Capaciteit
Mengkom

25 liter

Capaciteit

20 liter

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 390 mm

Externe afmetingen, breedte 690 mm

Externe afmetingen, hoogte 670 mm

Gewicht, netto (kg) 75

Aantal snelheden 1

Rotatie snelheid kneedarm 127 tpm

Rotatie snelheid mengkom ISO 9001; ISO 14001 tpm