



642019 (EP1128T)

Afzuigkap voor
wandmontage
2800x1100x500 mm

Omschrijving

Product Nr.

Afzuigkap voor muur opstelling met vlakke kopzijden en lengtezijden.

Afzuigcapaciteit van 4000 m³/uur.

Twee lucht afvoeropeningen van 250x400 mm.

Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Rondom lopende vet- en condens opvanggoot met omgezette randen en uitneembare opvangbak. Vijf roestvrijstalen labyrint vetfilters 500x400x30 mm met centrifugaal werking, reinigbaar in de afwasmachine.

Voor aansluiting op een door derden te leveren afzuigkanaal met ventilator.

Verlichtingsarmaturen zijn optioneel leverbaar.

Uitvoering

- Uitwendige panelen met omgezette randen om verwondingen te voorkomen.
- Voorbereid voor de installatie van verlichting.
- Laag geluidsniveau.


Constructie

- Ophangogen en schroefankers voor plafondmontage.
- Condens opvangbak van roestvrijstaal AISI304.
- Labyrint filters zorgen voor een constante filtratie om verstopping te voorkomen en om te beschermen tegen brand.
- Dichte panelen van roestvrijstaal AISI304 voor een correcte afzuiging.
- Afvoeropeningen met zodanige afmetingen dat een drukval wordt geminimaliseerd.
- Rondom een opvanggoot met afvoeropening naar een roestvrijstalen container.
- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Labyrint filters van roestvrijstaal AISI304, gemakkelijk uitneembaar voor reiniging.


Goedkeuring




Front aanzicht

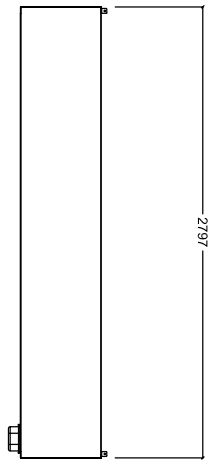

Zij aanzicht

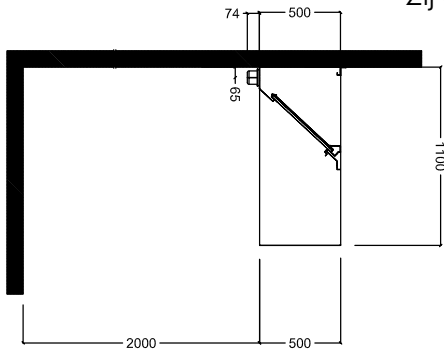

Boven aanzicht

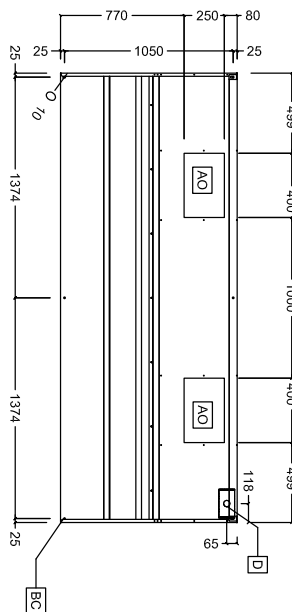

Capaciteit

Lucht capaciteit 4000 m³/u

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 2800 mm

Externe afmetingen, breedte 1100 mm

Externe afmetingen, hoogte 500 mm

Gewicht, netto 68 kg

Optionele accessoires

- CONDENSAFVOER 1/2" met plug, voor de afzuigkap PNC 640409
- TOERENREGELAAR voor ventilator tot 1,7 kW, zonder bedrading PNC 640686