

Werktafels

Aluminium-kunststof stelling 2580x373 mm, lijnopstelling

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



137027 (ALS2580)

Stelling voor lijnopstelling,
aluminium met 2x 4 kunststof
legroosters

Omschrijving

Product Nr. _____

Aluminium stelling met 3 standersets en 8 kunststof legroosters, in delen uitneembaar.

Standersets en draagbalken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron). De standersets van gladde buis 28x28 mm met drie dwars verbindingen en voorzien van stelvoeten. De roosterschappen zijn om de 150 mm in hoogte verstelbaar en uitgevoerd met in delen uitneembare geperforeerde kunststof roosters (polyethyleen). De roosters zijn geschikt voor reiniging in de afwasmachine. In plaats van de roosters kunnen ook 1/1 - 1/2 - 1/3 GN bakken geplaatst worden (standaard niet meegeleverd). Effectieve schaplengtes van 1240 mm en 1240 mm. De maximale draagkracht is 1040 kg, gelijkmatig verdeeld over de 4 legroosters. NF en NSF hygiëne keurmerk.

Uitvoering

- Compleet stelling systeem met een snelle en makkelijke montage van de legborden aan de standers.
- De legrooster secties kunnen vervangen worden door 1/1 GN, 1/2 GN en 1/3 GN containers.

Constructie

- Standers en legrooster frames zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium (20 micron).
- De polyethyleen legroosters bestaan uit los uitneembare secties.
- De polyethyleen legrooster secties zijn afwasmachine bestendig en passen in een standaard afwaskorf.
- De stelling is uitgevoerd in twee delen met elk vier etages. Optioneel zijn extra legroosters leverbaar.



Goedkeuring _____

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
137027 (ALS2580)	2580 mm
Externe afmetingen, breedte	373 mm
Externe afmetingen, hoogte	1700 mm
Maximaal belading gewicht	600 kg
Gewicht, netto	41 kg
Aantal staandersets	3

Optionele accessoires

- TUSSENSCHAP 1240x373 mm, aluminium liggers met in delen uitneembare kunststof roosters PNC 850056
- HOEKVERBINDING voor haakse koppeling van 2 schappen van 373 mm PNC 850070
- 2 ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850072
- 2 GEREMDE ZWENKWIELEN Ø100 mm, voor stelling PNC 850073

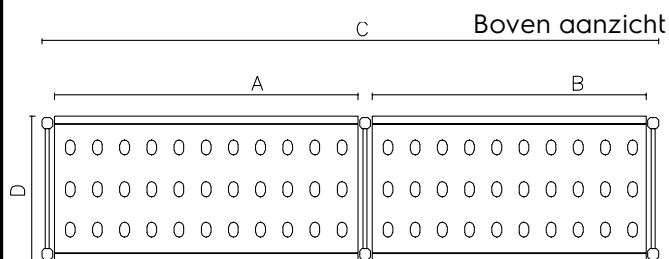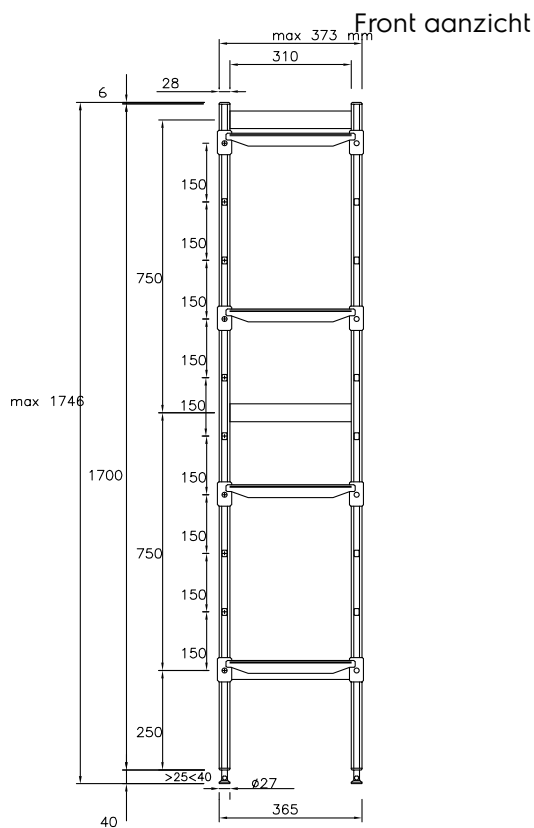

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm
137019	708	798	1606	373
137020	798	798	1696	373
137021	798	886	1784	373
137022	886	886	1872	373
137023	886	974	1960	373
137024	974	974	2048	373
137025	1062	1062	2224	373
137026	1152	1152	2404	373
137027	1240	1240	2580	373
137028	1330	1330	2760	373
137029	1330	1505	2935	373