

## Koffie systemen TANGO STP DUO, 2 groeps volautomatische espresso machine, pomp systeem

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



602553 (TANGOSTP2)

Tango STP Duo, 2-groeps  
volautomatische espresso  
machine, 2 bonen  
containers, 2 koffiemolens,  
2x 6,5 lt boiler, pomp  
systeem voor melk,  
400V-50-3N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Tango STP Duo volautomatische espresso machine met 2 groepen met een capaciteit van 440 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 4 koppen. Bediening per groep met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Twee transparant kunststof containers voor 1,7 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø80 mm maalschijf. Twee boilers van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (56 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser. Pomp systeem voor koude en warme melk, eventueel uit de optionele melkkoeler naast de espresso machine. Koppenwarmer voor 70 espressokoppen. Automatisch reiniging programma. Led verlichting.

### Uitvoering


- Twee containers voor 1,7 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- Volautomatische espresso machine met twee groepen.
- Twee boilers van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Toevoeren, verwarmen en schuimen van verse melk voor het creëren van heerlijke warme of koude drankjes met melk of geschuimde melk, dat is mogelijk bij de efficiënte volautomatische Tango® STP Duo.
- Exclusief pomp systeem voor koude of warme melk met schuimpomp technologie.
- Programmeerbare heet water en stoom dispensers.
- De aanvullende melkkoelkast Tango® STP Fridge met een uitneembare 4 liter melkcontainer en een ingebouwd koelaggregaat dat koude melktemperaturen consistent aanhoudt. Onderhouden en schoonmaken van het melk systeem wordt automatisch gedaan door het efficiënte spoel en schoonmaak programma.
- De volautomatische koffiemachine Tango® STP Duo is het perfecte apparaat voor bars, koffie ketens en dienstverlenende bedrijven voor zelf-service ontbijt en voor bedrijfsrestaurants.
- De ongeëvenaarde Tango® STP koffie extract kwaliteit, samen met het nieuwe melk toevoer systeem, bieden de perfecte apparatuur voor succes met het bereiden van alle op melk gebaseerde koffie specialiteiten, met warme of koude melk of geschuimde melk met een fraaie structuur.

### Constructie


- LCD touchpanel bediening.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.

#### Goedkeuring


Front aanzicht

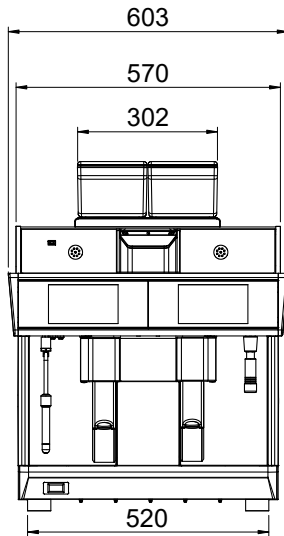

Zij aanzicht

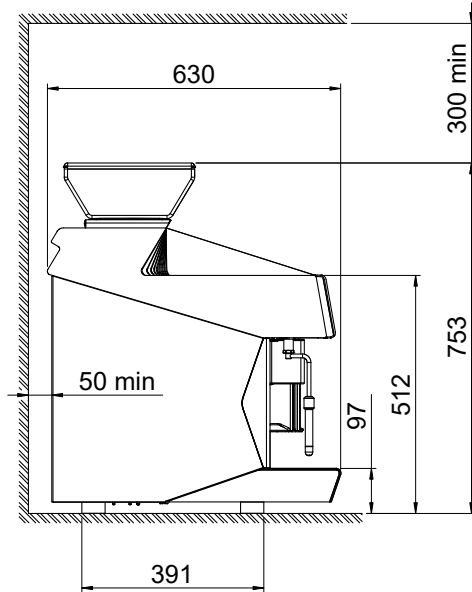

Boven aanzicht

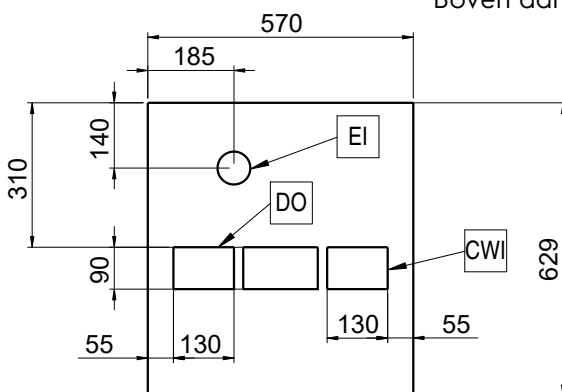
**Elektra**

<b>Voltage</b>	
602553 (TANGOSTP2)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>	5.2 kW
<b>Stekker type</b>	Kabel zonder stekker

**Water**

<b>Water aansluiting</b>	3/8"
<b>Water temperatuur (min-max)</b>	5 - 60 °C
<b>Water afvoer</b>	3/4"

**Algemene gegevens**

<b>Externe afmetingen, lengte</b>	603 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	629 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	833 mm
<b>Gewicht, netto</b>	130 kg

**Duurzaamheid**

<b>Amperage</b>	7.5 Amps
-----------------	----------

**Optionele accessoires**

- GEMENGD HEET WATER, Tango STI, STP PNC 871020
- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023
- MELKKOELKAST 9 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, melkpomp systeem, plaatsing naast de Tango STP PNC 871025