

High Speed apparatuur GourmeXpress High Speed Oven

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



603952
(EPRPROBTD)

GourmeXpress High Speed Oven, zwart,
400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tafelmodel high speed oven voor complete maaltijden (ook regeneratie), gepaneerde producten, warme snacks, enzovoort. Drie verwarmingssystemen: convectie, hete lucht jets en microgolven. Dubbele magnetron, samen 2,2 kW. Convectie vermogen van 5,5 kW, de temperatuur is instelbaar van 30 tot 280 °C. Het aantal hete lucht jets en het vermogen van de microgolven zijn instelbaar. Instelbaar 5" touchpanel met aftellen van de resterende tijd. Instelbare programma's, 1024 programma's zijn mogelijk, in te delen in programma groepen. Mogelijkheid van multifase recepten. Ovenkamer van 17 liter, roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), met afgeronde hoeken, uitwendig zwart. Voorbereid voor data overdracht via USB memory stick. IPX3 waterdicht. Electra kabel zonder stekker. Inclusief teflon ovenplaat, teflon ovenrooster, aluminium ovenschep.

Uitvoering


- Het apparaat blaast geen lucht uit, plaatsing onder een afzuigkap is niet nodig. Perfect voor front cooking in een open ruimte (Zie het handboek voor meer details).
- Instelbare temperatuurregeling tussen 30°C en 280°C.
- Instelbare snelheid van de hete lucht jets van 10% tot 100% met stappen van 10%.
- Instelbaar microgolf vermogen van 0% tot 100% met stappen van 10%. Met 0% microgolven kan de oven worden gebruikt als convectie oven.
- Eenvoudig te bedienen 5" capacitief touchpanel waarmee tot 1024 recepten opgeslagen kunnen worden.
- Het is mogelijk om multifase recepten te creëren met verschillende combinaties van temperaturen, microgolven en hete lucht jets voor iedere fase.
- Voor een makkelijker beheer kan ieder recept gekoppeld worden met:
 - een speciale periode (b.v. ontbijt, lunch, diner)
 - een speciaal plaatje
 - een bar code, die met een bar code scanner opgeroepen kan worden (leverbaar als een optionele accessoire, PNC 653820)
- Aftel display met geluidssignaal met instelbaar volume, aan het eind van de cyclus, of in geval van een multifase recept aan het eind van een fase.
- Voorbereid voor data overdracht per USB memory stick.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Ovenkamer van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304) met afgeronde hoeken rondom voor makkelijk schoonmaken.
- Compacte buitenafmetingen met een ruime 17 liter ovenkamer.
- Afneembare makkelijk te reinigen boven en onder hete lucht jets platen.
- Catalytische filters, uitneembaar en vervangbaar.
- Makkelijk bereikbaar lucht filter.
- Ergonomische deurgreep.
- Verstelbare 5 cm poten.
- IPX3 beschermd.
- Op de oven een rek voor de ovenschep.


Goedkeuring

Front aanzicht



Front


Zij aanzicht



Side


EI = Elektrische aansluiting
 EO = Elektrische uitgang

Boven aanzicht



Side (door open)

Distances

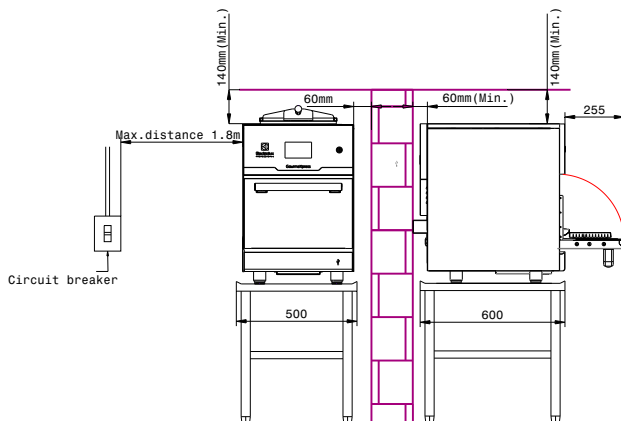

Elektra

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Voltage | |
| 603952 (EPRPROBTD) | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Amperage | 14.5 A |
| Aangesloten vermogen | 5.8 kW |
| Stekker type | Kabel zonder stekker |

Opstelling

Vrije ruimte rondom: 60 mm aan de zijkanten, 140 mm aan de bovenkant

Algemene gegevens

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Netto Inhoud | 17 lt |
| Oven temperatuur | 30 °C MIN; 280 °C MAX |
| Oven afmetingen, breedte | 317 mm |
| Oven afmetingen, hoogte | 193 mm |
| Oven afmetingen, diepte | 294 mm |
| Externe afmetingen, lengte | 460 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 710 mm |
| Externe afmetingen, hoogte | 660 mm |
| Gewicht, netto | 86 kg |
| Waterdichtheid index | IPX3 |

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks TEFLON OVENPLAAT, opstaande randen, GourmeXpress PNC 653816
- 1 stuks TEFLON OVENROOSTER, opstaande randen, GourmeXpress PNC 653817
- 1 stuks ALUMINIUM OVENSCHEP, kunststof greep, GourmeXpress PNC 653819

Optionele accessoires

- LABEL PRINTER, bluetooth, voor vacuumeermachines, labels van 50x60 mm PNC 650243
- BARCODE SCANNER, GourmeXpress PNC 653820