

**Modulaire bereidingsapparatuur  
700XP Grill, gas 8 kW, 1 zone,  
vloermodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



**371237 (E7GRGDGCFU)**

GRILL, gas 8 kW, 1 zone,  
tweezijdig gietijzeren  
grillrooster

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

- \* Gas verwarmde grill met open grillrooster, 316x478 mm, vloermodel met gesloten onderbouw
- \* Het grillrooster is tweezijdig te gebruiken: één zijde voor vlees met vet afvoerkanalen en schuin aflopend geplaatst, de andere zijde is horizontaal geplaatst voor vis of groente
- \* Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- \* 1,5 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 700XP units
- \* De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- \* Het tweezijdig toepasbare geëmailleerd gietijzeren grillrooster is in twee delen omkeerbaar, voor gelijktijdig grillen van verschillende producten
- \* Roestvrijstalen staaftbranders, met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging
- \* De branders zijn voorzien van afneembare roestvrijstalen afschermkappen om te voorkomen dat vet op de branders lekt
- \* Vet opvanggoot met afvoer naar de roestvrijstalen vet opvangbak,

- geschikt voor watervulling, de bak is op het front uitneembaar
- \* Driezijdig uitgevoerd met een in delen afneembare roestvrijstalen spatwand
- \* 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm
- \* IPX4 waterdicht

### Goedkeuring \_\_\_\_\_


## Uitvoering

- Roestvrijstalen branders met vlambeveiliging.
- De branders zijn beschermd met afschermplaten zodat vet er niet op kan druipen.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwanden zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging en zijn afwasmachine bestendig.
- Geplaatst op vier roestvrijstalen stelpoten. Roestvrijstalen front- achter en zijplinten zijn optioneel leverbaar.
- De lage temperatuur van de externe panelen zorgen voor veilig werken.
- De grill roosters zijn vervaardigd van hoog resistent geëmailleerd gietijzer voor eenvoudig schoonmaken.


## Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- IPX4 water protectie.

Front aanzicht

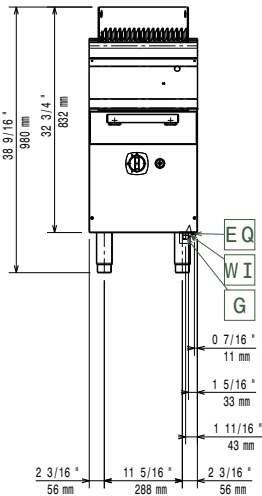


Zij aanzicht

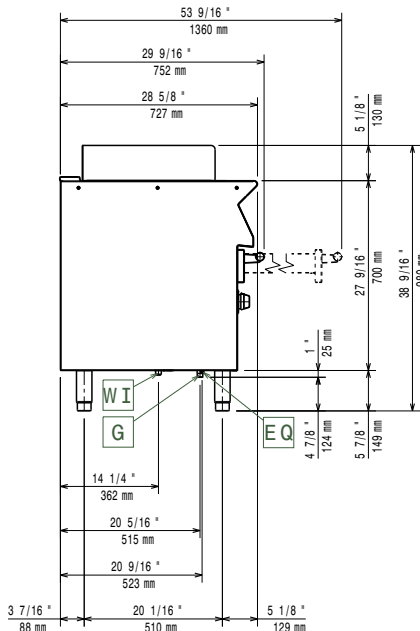

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

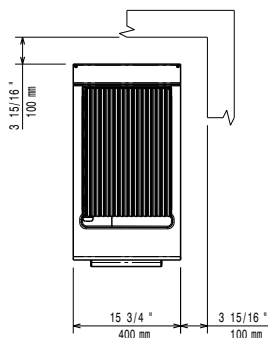
**Gas**
**Gas vermogen**

371237 (E7GRGDGCFU) 8 kW

**Standaard gas toelevering**

Aardgas G20 (20 mbar)

**Gas aansluiting**

3/4"

**Opstelling**

Indien de grill wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

**Algemene gegevens**

<b>Grillrooster</b>	316x478 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	400 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	730 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	850 mm
<b>Gewicht, netto</b>	40 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX4

**Duurzaamheid**

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 0.85 m<sup>3</sup>/h

**Meegeleverde accessoires**

- 1 stuks SCHRAPER, roestvrijstaal, voor gietijzeren grillrooster van vloermodel grill PNC 206422

**Optionele accessoires**

- ROOKGASKANAAL Ø120 mm, met trekonderbreker, lengte 900 mm, roestvrijstaal PNC 206126
- ADAPTERRING Ø120 - Ø130 mm, voor rookgas afvoer-condensator 206310 PNC 206127
- VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 400 mm PNC 206303
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø120 mm, bij 400 mm unit PNC 206310
- ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast PNC 206374
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, voor 700XP vloermodel grill, 400 mm PNC 206414
- GRILLROOSTER, roestvrijstaal, met V-vormige afvoerkanalen, voor 700XP top- en vloermodel grill, 400 mm PNC 206415
- SCHRAPER, roestvrijstaal, voor roestvrijstalen grillrooster met V-vormige afvoer kanalen PNC 206421
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas grills (standaard en HP) PNC 206462
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP PNC 216000
- FRONT HANDRAIL 400 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216046