

**Modulaire bereidingsapparatuur
900XP Multicooker, gas 14 kW,
2/1GN**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



391142 (E9MFGHDIO0)

MULTICOOKER, gas 14 kW,
2/1GN, 22 liter, roestvrijstalen
compound bodem

- * De open onderbouwkast met een vlakke bodemplaat en een geleiderset voor het plaatsen van een gastronom opvangbak
- * 4 roestvrijstalen stelpoten, instelbaar 150 - 200 mm
- * IPX5 waterdicht

Omschrijving

Product Nr. _____

- * Gas verwarmde 2/1GN multicooker met braadpan van 22 liter, 630x510x100 mm, vloermodel met open bergkast
- * De multicooker heeft een veelzijdige inzetbaarheid: als bakplaat, braadpan, kookpan of bain-marie
- * Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt
- * De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal
- * 2 mm dik roestvrijstalen bovenblad met vlakke bovenranden voor een strakke verbinding met andere 900XP units
- * Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster
- * De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst
- * Braadpan met 15 mm dikke compound bodem, opgebouwd uit een onderplaat van 12 mm dik uitgeglouid speciaal staal voor een goede warmte spreiding en een toplaag van 3 mm roestvrijstaal AISI316
- * De braadpan is naadloos ingelast in het bovenblad en rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- * Ruime afvoeropening van Ø60 mm, met vlakke stopper en een verlengde afvoerpijp, voor eenvoudig aftappen
- * Traploze thermostatische temperatuur regeling, 100 - 250°C
- * Vier staafbranders met waakvlam, piëzo ontsteking en thermokoppel vlambeveiliging
- * Inclusief schraper met verwisselbaar speciaal blad, geschikt voor de afgeronde hoeken van de braadpan


Goedkeuring _____

Uitvoering

- Universeel bereidingsapparaat dat kan worden gebruikt voor bakken en braden, koken of als bain marie, maar ook voor roerbakken, sauteren, pocheren, stoven, smoren en het bereiden van witte sauzen.
- De compound pan bodem (12 mm uitgegloeid staal met een 3 mm toplaag van roestvrijstaal AISI316) geeft een optimaal resultaat.
- De roestvrijstalen bak is uitgevoerd met afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- De bodemtemperatuur is nauwkeurig in te stellen door een thermostaat op het bedieningspaneel.
- Gelijkmatische temperatuurverdeling over de gehele bodem.
- Korte opwarmtijd van de lege pan.
- Branders voorzien van een dubbele vlamrij voor een betere warmteverdeling.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De temperatuur is instelbaar van 80°C tot 300°C.

Constructie

- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- De onderbouwkast is uitgevoerd met geleiders voor een gastronom container.

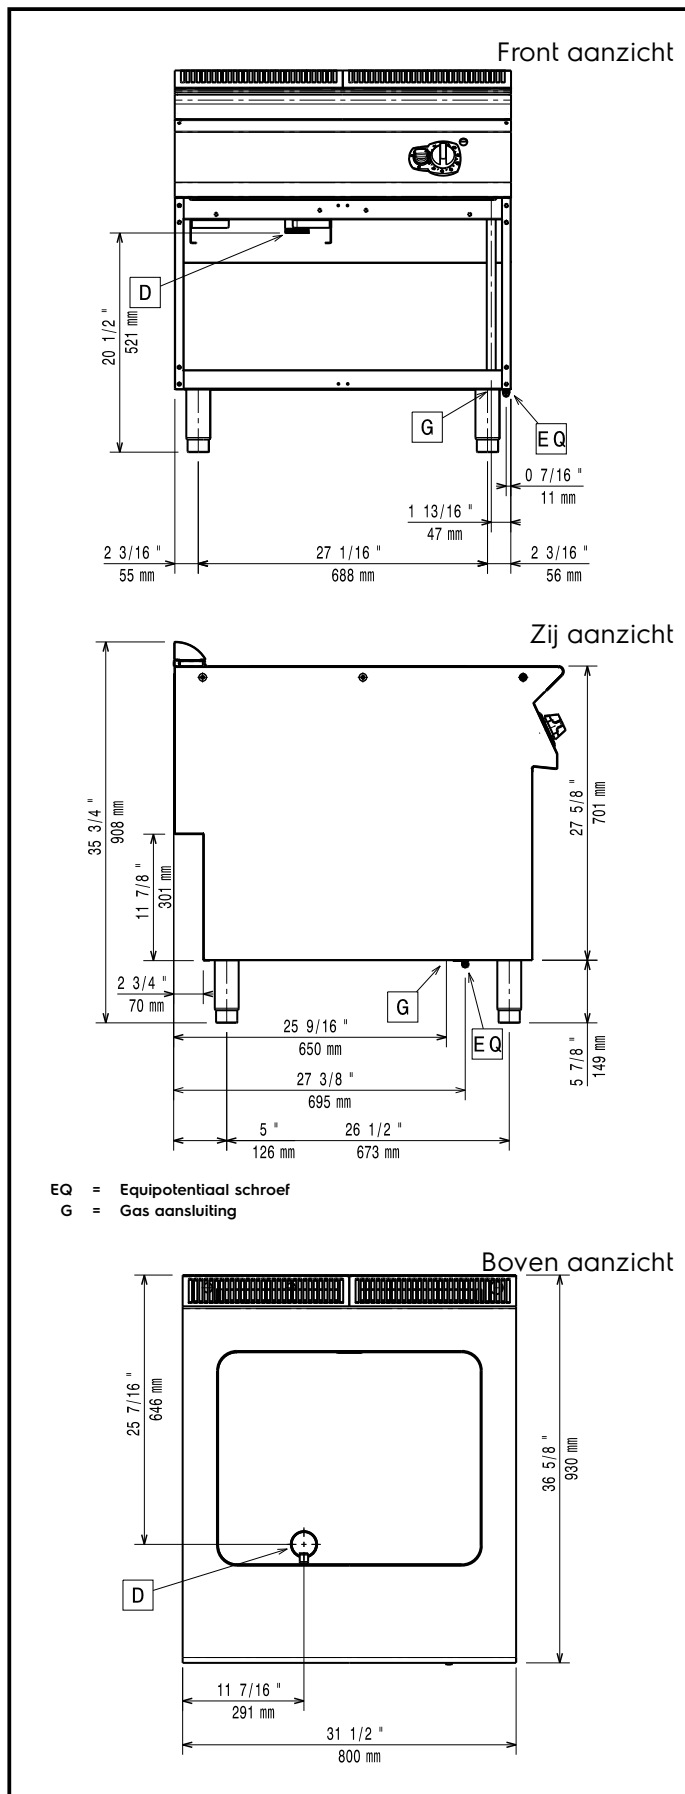

Gas

Gas vermogen

391142 (E9MFGHD100) 14 kW

Standaard gas toelevering

Aardgas G20 (20 mbar)

Gas aansluiting

1/2"

Opstelling

Indien de multicooker wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Panafmetingen, LxBxD 630x510x100 mm

Pan capaciteit, maximaal 22 liter

Temperatuur, minimaal 80 °C

Temperatuur, maximaal 300 °C

Externe afmetingen, lengte 800 mm

Externe afmetingen, breedte 930 mm

Externe afmetingen, hoogte 850 mm

Gewicht, netto 115 kg

Waterdichtheid index IPX5

Duurzaamheid

Gas verbruik (G20), min, max 0 - 1.48 m³/h

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks SCHRAPER voor gladde bakplaten, verwisselbaar blad PNC 164255

Optionele accessoires

- AFDICTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, wand opstelling PNC 206181
- 2 AFDICHTPANELEN LEIDINGKANAAL, kastdeel en plintdeel, voor zichtzijde van 900XP vloermodel of topmodel op onderbouw kast, rug-aan-rug opstelling PNC 206202
- VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas PNC 206400
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS voor 700XP en 900XP gas braadpannen en multicookers PNC 206464
- FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstaal buis Ø30 mm, 700XP-900XP PNC 216047
- 2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 900XP PNC 216134
- DEKSEL, roestvrijstaal, voor multicooker 2/1GN PNC 921690
- 5 SCHRAPERBLADEN met afgeronde hoeken, voor schraper 164255, speciaal voor gebruik in de multicooker PNC 921694