

SkyLine Pro Combi oven 10x1/1GN, elektrisch 230V-3F

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



217912 (ECOE101C2C0)

COMBI OVEN 10x 1/1-40GN,
dubbele glasdeur,
tptoetsen, SkyClean
reiniging, 230V-50/60-3

Omschrijving

Product Nr.

Combi oven SkyLine Pro voor 10x1/1-40GN met tptoets bediening en digitaal display, afleesbaar op 12 m afstand. Boilerloze automatische vochtinjectie voor de juiste hoeveelheid stoom voor bevochtiging en stomen. OptiFlow lucht circulatie systeem met 5 ventilator snelheden van 300 tot 1500 tpm. Automatisch SkyClean reiniging systeem, 5 automatische cycli van 54 tot 180 minuten. Handmatig: volledig zelf in te stellen bereidingswijze, voorbereiding met convectie (25 - 300°C), met in 11 stappen instelbare luchtvochtigheid tot 90% stoomverzadiging. Geprogrammeerd: programmeerbaar met 100 programma's, elk voor 4 bereidingsfasen. EcoDelta cooking, warmhoud programma. Herhaling van de laatste instelling. Kerntemperatuurmeter met 1 voeler in de insteek pen. Half vermogen stand. Automatisch voor verwarmen en automatisch terugkoelen van de ovenruimte met gesloten deur. USB poort voor uitwisseling van programma's en HACCP gegevens. Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, rondom geïsoleerd. Naadloze ovenruimte met afgeronde hoeken en led verlichting. Rechts draaiende deur met geventileerd dubbel glas en scharnierende binnenruit, deurgreep voor elleboog opening bij volle handen. Condens opvanggoot onder de deur met automatische afvoer. Uitneembare geleiderrekken met 10 paar geleiders, 67 mm afstand, kantel beveiliging. Automatisch service diagnose systeem. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering


- Digitaal bedieningspaneel met LED verlichte tptoetsen en geleide selectie.
- Stomen zonder boiler (directe inspuiting) voor toevoeren van stoom en op niveau houden van de luchtvochtigheidsgraad voor een kwalitatief hoogwaardige bereidingsresultaat.
- Hete lucht (convectie) van maximaal 300°C, is perfect voor bereiding met lage luchtvochtigheid. Automatische vochtinjectie met 11 standen, voor stoom generatie zonder boiler:
 - 0 = geen vochtinjectie (bruineren, gratineren, bakken, opwarmen)
 - 1-2 = lage vochtigheid (kleine porties vlees en vis)
 - 3-4 = lage tot gemiddelde vochtigheid (grote stukken vlees, gebraden kip, rijzen, regenereren)
 - 5-6 = gemiddelde vochtigheid (gebakken groente en eerste stap van gebakken vlees en vis)
 - 7-8 = gemiddeld tot hoge vochtigheid (gestoofde groente)
 - 9-10 = hoge vochtigheid (gebraden vlees, gepofte aardappelen)
- EcoDelta Cooking, bereiding met de kerntemperatuursensor, met een vast ingesteld temperatuurverschil tussen de kern van het product en de ovenruimte.
- Geprogrammeerde bereiding: tot 100 recepten kunnen opgeslagen worden in het geheugen van de oven, zodat iedere keer opnieuw exact dezelfde bereiding gebruikt wordt. Bereiding tot 4-stappen is mogelijk.
- Ventilator met 5 snelheden van 300 tot 1500 tpm en omgekeerde draairichting voor optimale product gelijkheid. De ventilator stopt binnen 5 seconden na openen van de deur.
- Voorzien van een 1-punts kerntemperatuurmeter.
- Automatische functies voor voorverwarming en snelle afkoeling.
- SkyClean, ingebouwd automatisch zelfreinigingssysteem. 5 automatische cycli (zacht, gemiddeld, krachtig, extra krachtig, alleen spoelen).
- Voor het SkyClean reinigingssysteem zijn drie verschillende chemicaliën mogelijk: vast, vloeibaar (vereist een optionele accessoire) en enzymatic.
- GreaseOut: voorbereid voor een geïntegreerd vet afvoer en opvang systeem voor een veilige werking (aangepast onderstel is leverbaar als optionele accessoire).
- USB poort voor het downloaden van HACCP gegevens, kookprogramma's voor algemeen gebruik en configuraties. De USB poort is tevens voor toepassing van de sous-vide kerntemperatuursensor (optionele accessoire).

- Voorbereid voor connectiviteit voor realtime toegang tot aangesloten apparaten voor HACCP monitoring op afstand (optionele accessoire noodzakelijk).
- Back-up modus met zelfdiagnose wordt automatisch geactiveerd wanneer er een storing is, om ineffectieve tijd te vermijden.
- Capaciteit: 10 platen 1/1GN.
- Voorbereid voor aansluiting op apparatuur voor remote en gegevens monitoring (hiervoor is een optionele accessoire benodigd, raadpleeg de firma voor meer gegevens).
- OptiFlow lucht distributie systeem voor een maximaal resultaat bij koelen/verwarmen voor egaliteit en temperatuur controle dankzij het speciale ontwerp van de kamer.


Constructie

- Deur met dubbelwandig thermoglas en ventilatie openingen om de buitenruit koel te houden. Scharnierende binnenruit voor eenvoudige reiniging.
- Naadloze hygiënische binnenruimte met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Volledige constructie van roestvrijstaal AISI304.
- Toegang op het front naar de sturelektronica voor makkelijke service.
- IPX5 gecertificeerd waterdicht voor makkelijk schoonmaken.
- Uitgevoerd met een 1/1 GN geleiderrek met 67 mm geleiderafstand.

Front aanzicht

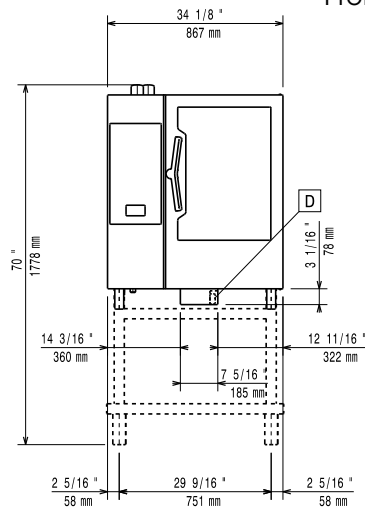


Zij aanzicht

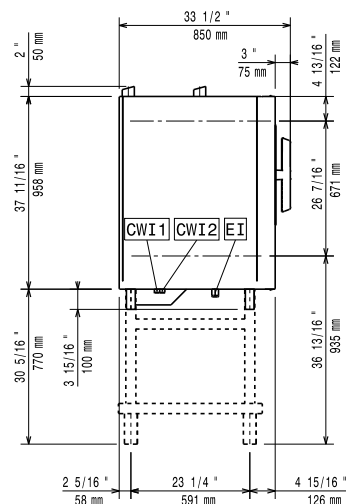

CWI1 = Koud water invoer 1
 CWI2 = Koud water invoer 2
 D = Afvoer
 DO = Overloop afvoerpijp
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

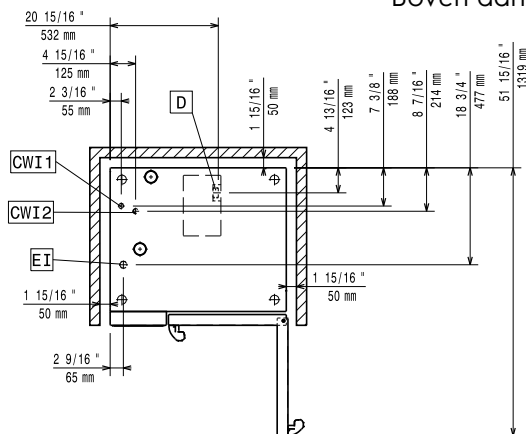

Elektra

Voltage	217912 (ECOE101C2C0)	220-240 V/3 ph/50-60 Hz
Amperage		49.1 A
Elektrisch max. vermogen		20.3 kW
Aangesloten vermogen		20.3 kW
Aansluiting vereist via een werkschakelaar of een wandcontactdoos met stekker.		

Water

Water aansluiting CWI1-CWI2	3/4"
Water hardheid	2-5 °dH
Water druk, min/max	1-6 bar
Afvoer aansluiting D	50mm
Electrolux Professional adviseert het gebruik van behandeld water, gebaseerd op het testen van de lokale water condities.	
Zie de handleiding van de oven voor gedetailleerde informatie over de vereiste water kwaliteit.	

Max. water toevoer temperatuur	30 °C
Chloriden	<10 ppm
Water geleidbaarheid	>50 µS/cm

Opstelling

Vrije ruimte rondom de oven	5 cm aan de achterzijde en de rechter zijde.
Aanbevolen vrije ruimte voor service werkzaamheden	50 cm aan de linker zijde.

Capaciteit

Aantal Gastronorm bakken	10x 1/1-40 GN
Geleider afstand	67 mm
Maximale belading	50 kg

Algemene gegevens

Draairichting deur	
Externe afmetingen, lengte	867 mm
Externe afmetingen, breedte	775 mm
Externe afmetingen, hoogte	1058 mm
Gewicht, netto	127 kg
Convectie	X
Stomen	X
Combi hete lucht-stoom	X
Cook and Hold	X
Luchtvochtigheid controle	X
Regeneratie	X
Lage temperatuur stomen	X
Kerntemperatuur meter	X
Automatisch reiniging systeem	X
Aantal ventilator snelheden	5 (300 - 1500 tpm)
Waterdichtheid index	IPX5

Duurzaamheid

Geluidsniveau	<68 dBA
----------------------	---------

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • WATERONTHARDINGSFILTER, STEAM1200, inclusief filterpatroon en watermeter. Voor combi steamers | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> | • REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 eenden van 1,8 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • AUTOMATISCHE WATERONTHARDER 8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, roestvrijstalen omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 30°C, voor combi steamers | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> | • ISOLATIEHOES, blauw kunststof met klitteband sluiting, voor SkyLine beladingrek 10x 1/1GN | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • WIELENSET, 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN (niet voor gedemonteerd onderstel) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERSET 4x 1/1GN voor ongemonteerd onderstel SkyLine oven 6&10x 1/1GN | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 ROOSTERS 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • WANDREK VOOR ZEEPCONTAINER, roestvrijstalen open uitvoering met montageplaat, voor SkyLine oven | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 REKKEN 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • KERNTEMPERATUURMETER VOOR SOUS VIDE, éénpunts, voor aansluiting op USB poort van de SkyLine oven | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • ROOSTER 1/1GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • BELADINGREK voor 10x 1/1-40GN, 65 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • REK 1/2GN met opstaande beugels voor 4 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • BELADINGREK voor 8x 1/1-65GN, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • SLANG met HANDDOUCHE, met afsluitkraan en ophangbeugel aan zijkant oven | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • BELADINGREK voor 8x BAKKERIJNORM 400x600 mm, 80 mm geleiderafstand, inrijdbaar voor SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKPLAAT 400x600 mm, gegolfd voor 5 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • BODEMRAIL inclusief losse handgreep voor in- en uitrijden van verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, geperforeerd aluminium | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • OPEN ONDERSTEL met bodemchap en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • BAKPLAAT bakkerijnorm 400x600 mm, met 4 opstaande randen, aluminium | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • GESLOTEN ONDERSTEL met 2 draaideuren en geleiderset 6x 1/1GN, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 OVEN FRITUUR MANDEN 1/1-40GN, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • WARMKAST ONDERSTEL met 2 draaideuren, geleiderset 6x 1/1GN of bakkerijnorm 400x600 mm, temperatuur 30-80°C, bevochtiging, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • ROOSTER, bakkerijnorm 400x600 mm, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • POMPENSET voor externe vloeibare zeep- en naspoelmiddel, inclusief aansluitslangen, voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • DEURGREEP MET VEILIGHEIDSSTAND, 2-staps deuropening voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • TROLLEY MET 2 VETOPVANGBAKKEN, afvoer aansluiting met afsluiter, voor gesloten onderstel SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • REK 1/1GN met opstaande beugels voor 8 kippen van 1,2 kg, roestvrijstaal AISI304 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • STAPELSET voor 2 elektrische SkyLine ovens, 2x 6x1/1GN of 6x1/1GN op 10x1/1GN, hoogte 120 mm | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • RVS VETVANGSCHAAL 1/1GN, 100 mm diep, met aftapkraan en deksel met verdiepte rand en centrale opening, voor 1/1GN oven | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • BELADINGWAGEN voor verrijdbare beladingrekken, voor SkyLine oven 6x en 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller 50-50 kg | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • KEBAB REK 1/1GN MET 4 LANGE PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor 1/1GN oven | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • BELADINGWAGEN voor 2 gestapelde SkyLine ovens 6x 1/1GN of 6x 1/1GN op 10x 1/1GN, voor de beladingrekken van beide ovens | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • KEBAB REK 1/1GN, roestvrijstaal AISI304, voor 4 lange of 6 korte pennen, zonder pennen | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • AFVOER BUIZENSET Ø 50 mm, roestvrijstaal, voor SkyLine ovens 6&10x1/1GN en 6&10x2/1GN | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 LANGE KEBAB PENNEN, roestvrijstaal AISI304, voor plaatsing op kebab rek, voor 1/1GN oven | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • OPHANGHAAK VOOR GROTER VLEES, met twee haken voor het vlees, zoals eend, kalkoen, speenvarken, spare ribs | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET VAN 4 STELPOTEN MET FLENS, roestvrijstaal, hoogte verstelling 100-130 mm, voor tafelbevestiging van de SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | | | |

- 2 GELEIDERREKKEN voor 8x 2/1-65 GN, 85 mm geleiderafstand, voor SkyLine oven 10x 2/1GN PNC 922742
- SET VAN 4 HOGE STELPOTEN, roestvrijstaal, hoogte verstelling 230-290 mm, voor plaatsing SkyLine oven 6&10x 1/1GN, 6&10x 2/1GN op een tafelblad PNC 922745
- OVENPAN 1/1-100GN voor static combi bereiding PNC 922746
- OVEN BAKPLAAT BAKKERIJNORM 400x600 mm, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 922747
- TROLLEY VOOR 2 VET OPVANGBAKKEN, voor SkyLine ovens 6&10x 1/1GN en 6&10x 2/1GN PNC 922752
- TOEVOER WATERDRUK REDUCTIEKLEP PNC 922773
- AANSLUITSET VOOR PIEK MANAGEMENT voor 6 & 10 GN ovens PNC 922774
- VERLENGING VOOR CONDENSPIJP OP DE OVEN, 370 mm PNC 922776
- BAKPLAAT 1/1-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925000
- BAKPLAAT 1/1-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925001
- BAKPLAAT 1/1-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925002
- OVEN BAKPLAAT 1/1GN, VLAK-GERIBD, tweezijdig te gebruiken, met anti-aanbak coating PNC 925003
- OVEN GRILL 1/1GN, aluminium rechte grillstaven met anti-aanbak coating PNC 925004
- BAKPLAAT 1/1GN met 8 VERDIEPTE BAKRINGEN, voor eieren, omeletten, pannenkoekjes of hamburgers, aluminium met anti-aanbak coating PNC 925005
- BAKPLAAT 1/1GN, aluminium, vlak, lange zijden met opstaande randen PNC 925006
- BAKPLAAT 1/1GN, gegolfd voor 4 stokbroden, geperforeerd aluminium met siliconen coating PNC 925007
- REK 1/1GN met opstaande pennen voor 28 aardappelen of maiskolven, roestvrijstaal AISI304 PNC 925008
- BAKPLAAT 1/2-20GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925009
- BAKPLAAT 1/2-40GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925010
- BAKPLAAT 1/2-60GN, aluminium met anti aanbak coating en afgeronde hoeken PNC 925011
- AANPASSINGSSET voor SkyLine oven 6&10x 1/1GN op air-o-steam onderstel PNC 930217