

Planeetmengers Planeetmenger 80 liter, elektromechanische regeling, H- aansluiting, 400V

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**600288 (BMXE80AB3)**Planeetmenger 80 liter,
elektrische mengkomlift,
mengkomrolley, H-type
hulpstukken aansluiting,
400V-50hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Planeetmenger met 80 liter mengkom, traploze snelheidsregeling en H-type hulpstukken aansluiting aan de zijkant. Gespoten stalen omkasting en onderstel met hoge rubber voeten. Mengkom van roestvrijstaal AISI302 met mengkomwagen en transparant kunststof veiligheidsscherm, afneembaar voor reiniging. Het veiligheidsscherm is vervaardigd van een speciaal krasvast polyester, BPA vrij. Mengkomlift met motoraandrijving en drukknop bediening, met mengkomvergrendeling. Mengkom verlichting met aan/uit schakelaar. Traploze mechanische snelheidsregeling 20 - 180 tpm (planetaire beweging) door een toerenvariator met elektromotor aandrijving en drukknop bediening. Tijd klok tot 60 minuten met automatische afslag. Inclusief garde met roestvrijstalen draden, aluminium platte mengarm en roestvrijstalen kneedhaak. Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de menger niet vanzelf weer in bedrijf. IP23 beschermd en waterdicht. Elektra kabel zonder stekker.

Uitvoering


- Professionele planeetmenger voor kneden, mengen en kloppen van allerlei soorten producten.
- Geleverd met:
 - 80 liter mengkom en draadgarde van roestvrijstaal AISI302, roestvrijstalen spiraal kneedhaak, gietaluminium mengarm, mengkomwagen.
 - Hulpstukken aansluiting (opzet apparaten worden niet meegeleverd).
- Mechanische snelheidsregeling met elektrische bediening.
- Maximale capaciteit van 25 kg (meel, met 60% hydratatie).
- Waterdicht bedieningspaneel met timer en knoppen voor snelheidsregeling.
- Veiligheid draadscherm voorzien van een afneembare trechter voor het toevoegen van producten tijdens het mengen, voor een veilige manier van werken.
- Aandrijfmotor voor het omhoog en omlaag brengen van de mengkom en mengkom verlichting.
- Veiligheid: bij openen van het scherm stopt het apparaat automatisch.
- Mengkom detectie, de menger gaat alleen in werking na correcte plaatsing van de mengkom en het veiligheidsscherm.
- Gesloten transparant veiligheidsscherm van BPA-vrij kunststof, over het roestvrijstalen draadscherm, voorkomt dat onhygiënische stofdeeltjes in de mengkom komen en beperkt het stuiven van meel bij gebruik in een (banket) bakkerij.

Constructie


- Omkasting in niet-corroderend materiaal.
- Stevige constructie met sterk metalen frame, mechanisch gelast.
- 80 liter mengkom van roestvrijstaal AISI302.
- Krachtige asynchroon motor met een hoog startkoppel.
- 10 snelheden van 20 tot 180 tpm (planetaire beweging) aan te passen aan het geselecteerde menggereedschap en de gewenste menggraad.
- Het planetaire systeem is waterdicht beschermd (IP55 voor elektrische bediening, IP23 voor de totale machine).
- Bescherming tegen overbelasting van het planetaire systeem en de motor.
- Planetaire mengbeweging met zelfsmurende tandwielen, hierdoor is er geen risico op lekkage.
- Uitgevoerd met stelvoeten voor een perfecte stabiliteit.

Goedkeuring

Front aanzicht

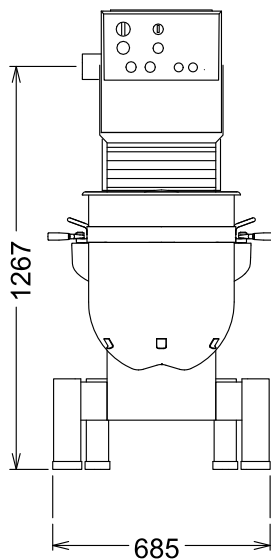


Zij aanzicht

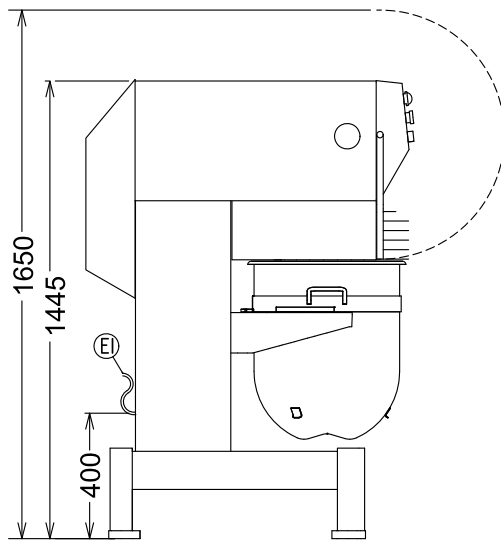

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

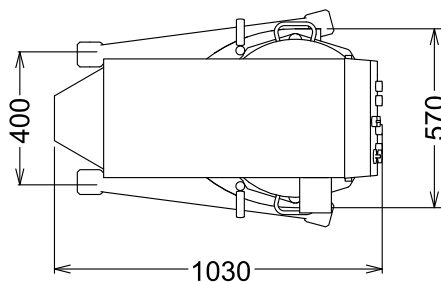
Elektra
Voltage

600288 (BMXE80AB3)	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	2.09 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Capaciteit

Capaciteit	80 liter
-------------------	----------

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	685 mm
Externe afmetingen, breedte	1030 mm
Externe afmetingen, hoogte	1445 mm
Gewicht, netto (kg)	310
Waterdichtheid index	IP23

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks MENGKOM 80 liter, roestvrijstaal, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 650130
- 1 stuks KNEEDHAAK, roestvrijstaal, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 653133
- 1 stuks GARDE, aluminium met roestvrijstalen draden, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 653134
- 1 stuks MENGARM, aluminium, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 653135
- 1 stuks MENGKOMWAGEN, roestvrijstaal, voor 40-60-80 liter mengers PNC 653585

Optionele accessoires

- MENGSET 60 liter, bestaand uit 60 liter rvs mengkom, aluminium mengarm, roestvrijstalen kneedhaak, garde met roestvrijstalen draden, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 650131
- OPZET PASSEER APPARAAT, inclusief 3 roosters, 1,5 mm, 3 mm en 6 mm. Voor H-type hulpstukken aansluiting PNC 653187
- OPZET GROENTESNIJDER met ontkoppelbare aandrijving, voor 10 - 80 liter menger met H-type hulpstukken aansluiting. Exclusief snijschijven PNC 653225
- SCHRAPER VOOR 80 L MENGKOM, voor XBE80/BMXE80 menger PNC 653443
- OPZET VLEESMOLEN HUIS 82 MM, voor 40 - 60 - 80 liter mengers met H-type hulpstukken aansluiting, aluminium huis met roestvrijstalen schaal en kunststof stopper. Moet gecombineerd worden met snijsysteem 653725, 653726 of 653727. PNC 653724
- ENTERPRISE SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653725

- 1/2 UNGER SNIJSYSTEEM 82 MM, roestvrijstalen cilinder, worm en bevestigingswartel, roestvrijstalen mes en 3 schijven (4,5-6-8 mm). Voor combinatie met vleesmolen huis 653724 PNC 653727