

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Friteuse 14 liter, elektrisch, draaideur, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589500 (MCFGFADDAO)

FRITEUSE 14 liter, elektrisch,
vlak bovenblad, onderbouw
met draaideur, h 800 mm

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische friteuse met een frituurbak van 12 - 14 liter, 240x380x225 mm, met indirecte verwarming voor een langere levensduur van de olie. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. De V-vormige frituurbak is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken, een diepe koude zone en ruim bemeten overbruis zone. Rondom de frituurbak is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar aan de buitenzijde van de diepgetrokken frituurbak gemonteerd, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, die eenvoudig te reinigen is. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 100 - 180°C, met oververhitting beveiliging en vetsmeltstand. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Elektronische sensor voor nauwkeurige temperatuur regeling. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Inclusief frituurmand, bodemrooster en een deksel. Onderbouw met aftapkraan en dubbelwandige draaideur, de bodemplaat is uitgevoerd met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Diepgetrokken V-vormige frituurbak.
- Ruime naadloos geperste overbruiszone rondom de bak.
- De externe verwarmingselementen maken dat de bak eenvoudig reinigbaar is.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- De indirecte verwarming en de egale warmte verdeling garanderen een langere gebruiksduur van de olie.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Gereduceerd vermogen stand voor het smelten van gestold vet.
- Olie niveau markering voor maximale / minimale vulling.
- Geschikt voor het frituren van vlees, vis, specialiteiten, groenten, frites en chips.
- De olie kan worden afgevoerd via een kogelkraan met vergrendeling, om onbedoeld openen te voorkomen. Geopend geeft de kogelkraan een volledige doorlaat voor eenvoudige reiniging van het aftap systeem.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- Elektronische sensor voor een nauwkeurige olie temperatuur regeling.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.
- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).



Front aanzicht

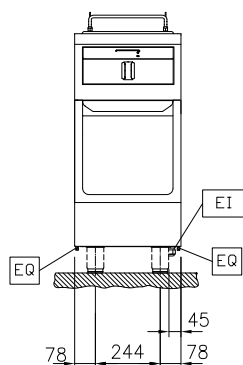


Zij aanzicht

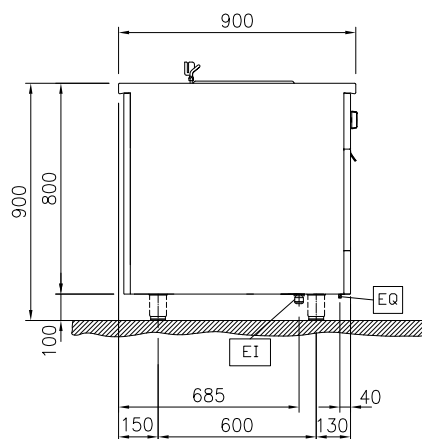

EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

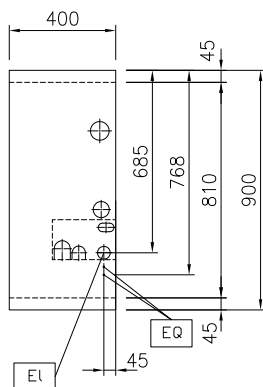
Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	14.4 A
Aangesloten vermogen	10 kW

Algemene gegevens

Aantal bakken	1
Effectieve bak afmetingen, lengte	240 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	225 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	380 mm
Bak capaciteit	12 lt MIN; 14 lt MAX
Thermostaat instelling	100 °C MIN; 180 °C MAX
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	75 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

• OLIE OPVANGBAK voor 14 liter en 23 liter friteuse	PNC 911570	☐	• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabriekaat, links of rechts	PNC 913232	☐
• DEKSEL voor olie opvangbak	PNC 911585	☐	• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 18A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913245	☐
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912502	☐	• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913251	☐
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 912511	☐	• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913252	☐
• HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front	PNC 912522	☐	• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913255	☐
• PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front	PNC 912552	☐	• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913256	☐
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913259	☐
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913277	☐
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913278	☐
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	☐	• FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913663	☐
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 mm	PNC 913673	☐
• FRONTPLINT 400x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912594	☐	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	☐
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912621	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913689	☐
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912627	☐			
• RVS SOKKEL 400x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling	PNC 912916	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912975	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912976	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913111	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913112	☐			
• ROESTVRIJSTALEN OLIE FILTER voor opvangbak van 14 en 23 liter friteuse	PNC 913146	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913202	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913203	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913224	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913225	☐			
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermic zonder opstaande rand	PNC 913227	☐			