Electrolux PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, jalustakaappi, 4 aluetta, 1-puoleinen

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



589732 (MCJDFAJ9AA) THERMALINE 90 INDUKTIOLIESI, FREE-ZONE, JALUSTAKAAPPI, 4 ALUETTA, 1-PUOLEINEN, 1000MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

thermaline Free-zone -induktioliesi on suunniteltu kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Free-zone -monipisteinduktiotekniikan ansiosta koko lieden pinta on käytettävissä, ilman kylmiä alueita. Näin voidaan käyttää pieniäkin kattiloita missä tahansa pinnan alueella.

Liedessä on kahdeksan itsenäisesti ohjattavaa aluetta, 16 x 2 kW. Alueet voidaan sillata neljäksi suuremmaksi alueeksi (320x320mm). Liesi on varustettu suurella ja selkeällä, lämpölasista valmistetulla digitaalisella näytöllä. Näytöstä nähdään tehoasetukset (30 tehotasoa tai lämpötila 30-250°C) sekä induktion on/off tila.

Induktiotekniikka mahdollistaa välittömän täyden lämmitystehon, laitteen nopean käyttöönoton ja alhaisen lämpöhukan. Tekniikalla saavutetaan huomattava energiansäästö verrattuna perinteisiin liesiin.

Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) – monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- 360° portaattomat metallinupit, jotka toimivat sekä myötä- että vastapäivään turvaten nopean parametrien valinnan ja säädön
- Jokaista aluetta ohjataan kosketusherkällä näppäimistöllä, jossa on 7 kosketuspainiketta, 4 näyttöä ja pyöritettävä nuppi. Jokainen alue koostuu 4 induktiokelasta, joita voidaan ohjata yksittäin tai kytkeä yhteen 2, 3 tai 4 kelan kokonaisuuksiksi. Teho (watteina) tai lämpötila (°C) voidaan valita. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voidaan asettaa ja tallentaa 3 erilaista kokoonpanoa
- Tehoasetukset 25–2000 watin välillä 30 portaassa tai lämpötila-asetukset 30–250 °C yhden asteen (1 ° C) välein.
- Lasin alle induktiokelan keskikohdan alapuolelle sijoitettu elektroninen sensori mittaa tarkasti pannun tai kattilan pohjan lämpötilaa.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Lämmitysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kattilat tai pannut poistetaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Ergonomisesti muotoiltu silikoninen kaapin oven kahva helpottaa käyttöä ja puhdistusta.

Rakenne

- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- 34 × 72 × 33 cm (l × s × k) jalustakaappi pyöristetyillä kulmilla ja ovella.
- Suojausluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.


Lisävarusteet

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601 ❑
- Yhdistämissarja, 900mm PNC 912502 ❑


HYVÄKSYNTÄ:

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, jalustakaappi, 4 aluetta, 1-puoleinen

Edestä

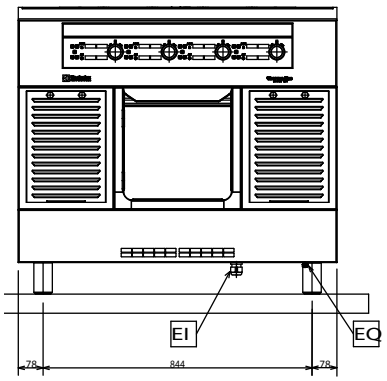


Sivulta

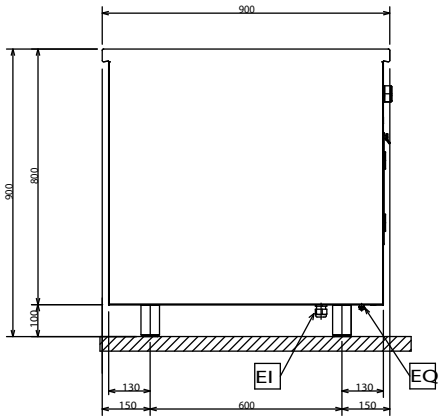

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

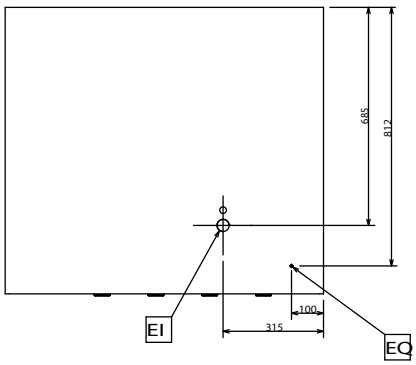

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	32 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1000 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	800 mm
Kaapin mitat (leveys):	340 mm
Kaapin mitat (korkeus):	330 mm
Kaapin mitat (syvyys):	716 mm
Nettopaino:	128 kg
Konfiguraatio	Jalustalla;Käyttö yhdeltä puolelta
Etulevyjen teho:	8 - 8 kW
Takalevyjen teho:	8 - 8 kW
Etulevyjen koko:	320x320 320x320
Takalevyjen koko:	320x320 320x320
Induktiotaso mitat (leveys):	1000 mm
Induktiotaso mitat (syvyys):	900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus:	43 Amps

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.11.23