

Ravintolalaitteet 900XP haude, 800 mm, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391125 (E9BMEHB000)

HAUDE 800 MM,
PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.


Ominaisuudet

- Vesihauteessa oleva lämmin vesi pitää ruoan tarjoilulämpöisenä.
- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Nuppikytkin.
- Täyttöveden pinta merkitty altaan sivulle.
- Laite on varustettu manuaalisella altaan täytöllä.
- Veden lämpötilaa säädetään termostaatilla lämpötilan ollessa maks. 90 °C.
- Allas tyhjenetään ylivuototyhjennysventtiilillä.
- Erikoiseriste pinnan alapuolella pitää lämmön hauteessa hajaantumatta jalustaan.
- Laitteessa on rei'itetty irtopohja ja kiskokannatin GN-astioille.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Käytösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Asennus avoalustan tai jalustakaapin päälle.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.

HYVÄKSYNTÄ: _____

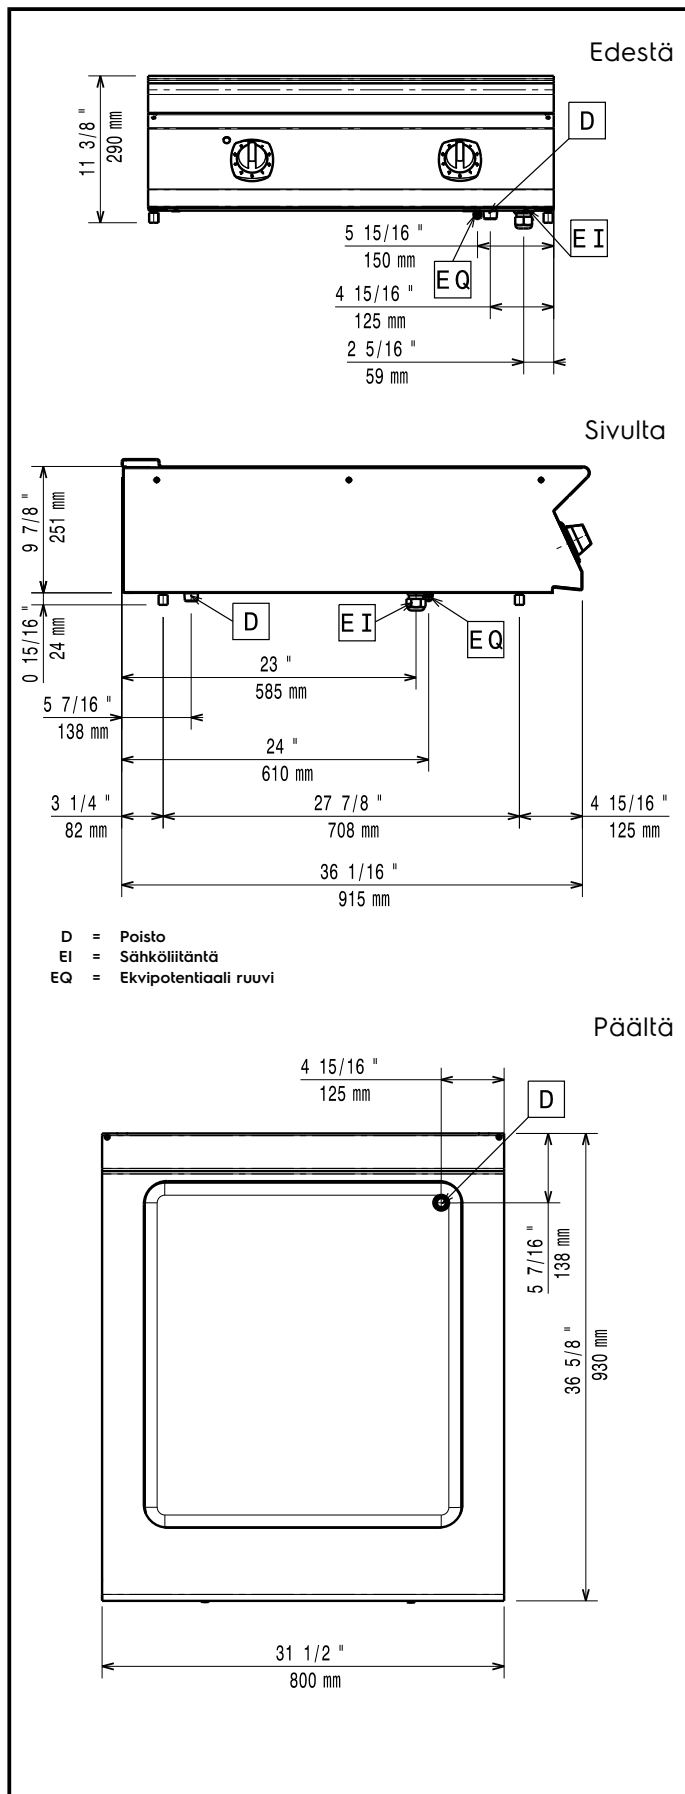

Sähkö

Jännite:	380-400 V/2N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	4.4 kW

Vesi

Veden poisto:	50 mm
---------------	-------

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys):	630 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	160 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	685 mm
Termostaatin säätöalue:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	45 kg
Sertifiointi ryhmä	EBM98

Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm	PNC 206304	☐
• Sivukaide oikea/vasen (900XP)	PNC 216044	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm	PNC 216278	☐
• Täyttöhana lämpöhauteelle	PNC 921627	☐