

## SkyLine ProS Kiertoilmauuni 6 GN 1/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217620 (ECO61K2A0)

SkyLine ProS kiertoilmauuni kosketusnäytöllä, kapasiteetti 6 GN 1/1-40 mm astiaa. Uunissa on yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. Uunissa on valmius SkyDuo yhteyteen SkyLine tehojähdytyskaappien kanssa.

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni, joka on varustettu mm. täydellisellä HD tason kosketusnäytöllä, USB liitännällä, 1000 ohjelmapaikalla (16 vaiheinen kypsennys), yli 30 eri kielivaihtoehtodolla ja täysin automaattisella SkyClean puhdistusjärjestelmällä, jossa on kolme eri kemikaalivaihtoehtoa.

Uunin lämpötilansäätö on välillä 25°C-300°C. Kosteudensäätö tapahtuu automaattisesti 11 eri kosteustason avulla, lisäksi käyttäjä voi halutessaan lisätä kosteutta manuaalisesti. Uunissa myös vakion ruoan lämpötila-anturi helpottamaan valmistusta.

### Ominaisuudet

- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
  - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
  - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
  - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
  - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
  - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
  - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Puhalltimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Saatavilla erilaisia puhdistuskemikaaleja: kiinteä/tabletit (fosfaatiton) ja nestemäinen (lisävaruste).
- GreaseOut: esiasennettu integroitua rasvan poistoa ja keräystä varten (erillinen jalusta lisävarusteena).
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.

### Rakenne

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka
- Toimitukseen kuuluu GN 1/1 johteikko, johdeväli 67 mm.

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työistana jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Yhteysvalmis keittolaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.

## Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.
- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.

## Lisävarusteet

- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                                      | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä                                                           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                                 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                                            | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)                                        | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                                       | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                             | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                                             | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide paistomittari                                                              | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia 100 mm                                                             | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin                  | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pitkää varrasta                                                                    | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppeä saatavilla pyynnöstä                    | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                      | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                        | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalalle (1,8kg) - GN 1/1                                               | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                              | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                      | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                              | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 mm                                                        | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 mm                                                        | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm                              | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 1/1 uunit                                                      | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                    | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit                                                 | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit ja 400x600mm                               | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja GN 1/1-2/1 jalustakaappiin (vaunu 2 altaalla, sulkumekanisilla ja poistolla) | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 6&10 GN 1/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                           | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni ja tehojähdytyskaappi                                  | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit korkeajalustalla 6 GN 1/1                                         | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 1/1 6 tai 10 GN 1/1 päällä                                   | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta jaloilla 2x6 GN 1/1 uunit tai 6 GN 1/1 uuni jalustalla                           | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokejalusta pyörillä 2x6 GN 1/1 uunit - h=250mm                                              | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                     | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                   | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu kahdella altaalla rasvankeräykseen                                                       | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avojalustaan (vaunu kahdella altaalla, sulkumekanismi ja poisto)             | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Seinätuet 6 GN 1/1 uunin asentamiseksi seinälle                                                | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                                  | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                                | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta 6 & 10 GN 1/1 uunille, toimitus osissa                                              | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Leipomovaunu 6 GN 1/1 uuni - 5 x 400x600mm - p80 mm                                            | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 1/1 uuni 7&15 kg tehojähdytys/pakastuskaapin päälle                          | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojus torniuunit 6+6 GN 1/1                                                              | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 1/1                                                             | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojus 6 GN 1/1 uunit                                                                     | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja Skyline 6 GN 1/1 uuni AOS 6 GN 1/1 uunin päälle                                   | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                          |            |                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Monitoimijohteikko 6 GN 1/1 astioille & 400x600mm leivinpelleille                      | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | • C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, PNC OS2395 <input type="checkbox"/><br>pakkauksessa on 100 tablettia |
| • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                               | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 1/1 uunit                                              | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • 4 säätäjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Leipomojohteikot 6&10 GN 1/1 uunijalustaan - 400x600 mm                                | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Pyörät torniuuneille                                                                   | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Verkkokuviollinen grilliritilä                                                         | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Hajuton huuva 6&10 GN 1/1 uunit                                                        | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Hajuton huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                          | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • kondensoiva huuva 6&10GN 1/1 uunit                                                     | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 1/1 uunit                                      | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Huuva puhaltimella 6&10 GN 1/1 uunit                                                   | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 1/1 uunit                                           | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 1/1 uunit                                               | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 1/1 uunit                                             | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Kiinteä johteikko GN astioille, 5 GN 1/1 - 85 mm johdevälillä                          | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • 4 korkeaa säätäjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                    | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Astia staattiseen kypsentämiseen, astian korkeus on 100 mm                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Paineenalentaja tulovedelle                                                            | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                     | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                        | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN - astia 1/1-60, non-stick                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen                                          | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Kanamunapelti GN 1/1, non-stick                                                        | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille                                               | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa                                             | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick                                                        | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick                                                        | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick                                                        | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |
| • Yhteensopivuussarja edellisen mallin jalustalle GN 1/1 asennukseen                     | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                               |


### Suosittelavat puhdistusaineet

|                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia | PNC OS2394 | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|

Edestä

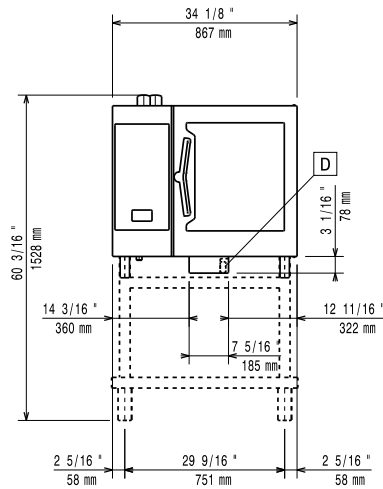


Sivulta

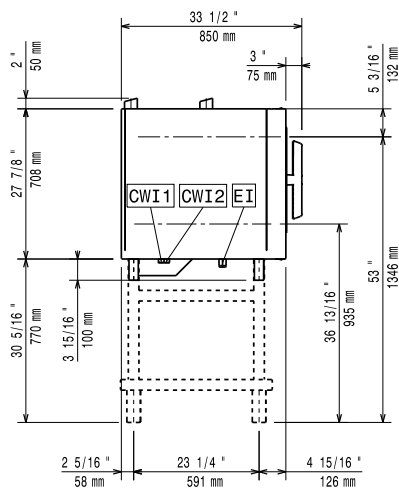

CWI1 = Kylmän veden sisäänvalo  
 CWI2 = Kylmän veden sisäänvalo 2  
 D = Poisto  
 DO = Ylivuotoputki  
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

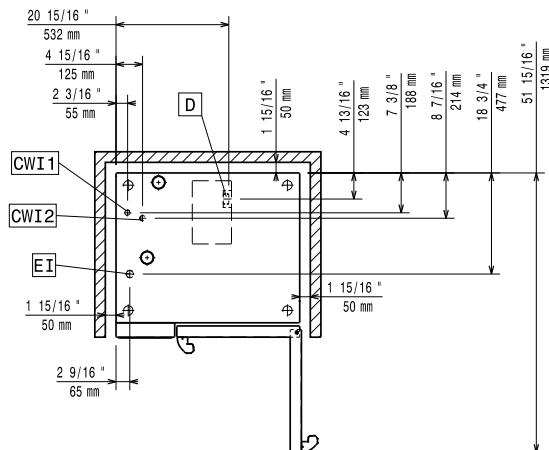

## Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 11.8 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 11.1 kW                  |

## Vesi

Vesiliitännät (sisään) "CWI1-

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| CWI2":                  | 3/4"                |
| Paine:                  | 1-6 bar             |
| Poisto "D":             | 50mm                |
| vesiliitännän sijainti: | Pohjassa vasemmalla |

## Asennus

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Varoetäisyys:           | Varoetäisyys: 5 cm taakse ja oikealle |
| Suosittelun huoltotila: | 50 cm vasemmalle puolelle.            |

## Kapasiteetti

|     |            |
|-----|------------|
| GN: | 6 (GN 1/1) |
|-----|------------|

## Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Oven saranat:       | Oikealla            |
| Ulkomitat, leveys:  | 867 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:  | 775 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 808 mm              |
| Nettopaino:         | 107 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 124 kg              |
| Kuljetuskorkeus:    | 1030 mm             |
| Kuljetusleveys:     | 930 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 930 mm              |
| Kuljetustilavuus:   | 0.89 m <sup>3</sup> |
| Suojausluokka:      | IPX5                |

## Koneesta poistuvan ilman määrät

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lämpökuorma (latent):   |        |
| 217620 (ECO61K2A0)      | 2124 W |
| Lämpökuorma (sensible): |        |
| 217620 (ECO61K2A0)      | 1416 W |

## ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|