

Astianpesu Kuivaaja 560 mm, ovella

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



535038 (NMDE)

Kuivaaja ovella, 560 mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- Kuivaaja ERM korikuljetinastianpesukoneille, leveys 560 mm
- Kuivaajan syöttösuunta on vaihdettavissa paikan päällä
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kuivauksessa hyödynnetään ilmaa niin koneen sisältä kuin myös ympäröivän tilan ilmaa

Ominaisuudet

- Kuivauslohko Electrolux Professionalin green&clean korikuljetinastianpesukoneisiin
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä


Rakenne

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja
- Helppo asentaa ja huoltaa modulaarisen rakenteen ansiosta
- Suojaluokka IPX5


Lisävarusteet

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

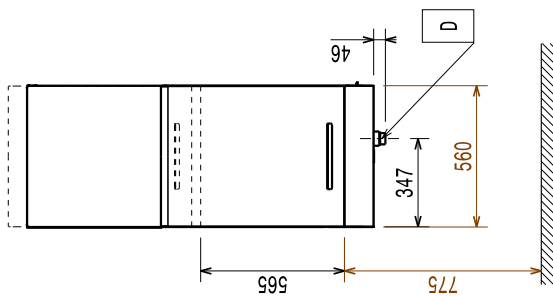


Sivulta

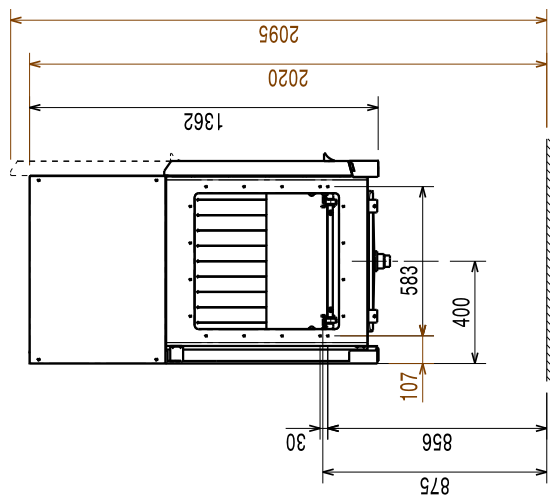

- D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 ES = Signaali IN/OUT, sähkö
 U = USB portti

Päältä

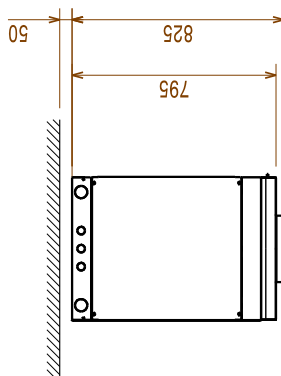

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, vakio:	4.4 kW
Kuivaajan vastukset:	4.13 kW
Kuivauspuhaltimen teho:	0.23 kW

Avaintieto

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa: IEC60335-2-58 annex AA.

Korkeus ovi avoinna:	2100 mm
Ulkomitat, leveys:	560 mm
Ulkomitat, syvyys:	825 mm
Ulkomitat, korkeus:	1362 mm
Nettopaino:	80 kg
Kuljetuspaino:	80 kg
Kuljetuskorkeus:	1570 mm
Kuljetusleveys:	720 mm
Kuljetussyvyys:	900 mm
Kuljetustilavuus:	1.02 m ³
Kuivaajan ilmavirtaus:	530 m ³ /h
Kuivaajan ilman lämpötila:	70 °C

Vastuullisuus

Äänitaso:	<62 dBA
-----------	---------