

Cuisson modulaire Friteuse COMPACTE E200 ,1 cuve de 9 litres et pompe à huile

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



285562 (EXFRPB1BWQ)

Mono 240 V 1 50/60 Hz
Tri 415 V 3 50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ)

FRITEUSE EL.COMPACTE
1CUVE 9L+POMPE-TRI

Description courte

Repère No.

Friteuse électrique autoportante avec cuve emboutie.
Fabriquée en acier inoxydable. La résistance électrique dispose de 4 niveaux de basculement pour faciliter le nettoyage.
La cuve est d'une capacité de 9 litres. Avec témoin de sécurité.
La friteuse dispose d'une pompe à huile.
En dotation : 1 panier, 1 cuve de récupération de l'huile, 1 filtre et 1 couvercle.
Le couvercle se range dans la porte lors de l'utilisation de la friteuse.
Porte réversible

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection IP24.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Fourni en série avec 1 panier et 1 porte latérale droite.
- Fond de cuve embouti.
- Basculement du système de chauffe pour un nettoyage facilité.
- Filtre à huile intégré.
- Boutons de contrôle placés derrière la porte.
- Friteuse livrée avec quatre pieds de 50 mm en acier inoxydable.
- Minuterie de filtration de l'huile programmable jusqu'à 5 minutes
- 4 témoins lumineux signalant la mise sous tension, le mode eco, le mode chauffe et l'activation du thermostat de sécurité

Construction

- Une pièce emboutie en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur
- Friteuse compacte de 60 cm de profondeur
- Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite.
- Un support est fourni pour une installation murale
- Couvercle de friteuse rabattable avec rangement dans la porte.
- Cuve en forme V, composée de deux pièces d'acier inoxydable pressées qui sont parfaitement soudées au laser.

Développement durable



- Fonction Eco: la friteuse se met en veille afin d'économiser de l'énergie. Reprise rapide de la température pour redémarrer la friteuse en moins d'une minute.
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

Accessoires inclus

- 1 X Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- 1 X Bac à huile avec filtre PNC 206393


Accessoires en option

- Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
- Bandeau de raccordement friteuse 9 L PNC 206391
- Filtre à graisse en tissu pour friteuse 9 litres PNC 206392
- Bac à huile avec filtre PNC 206393


APPROBATION: _____

- Accessoire pour friture de poisson (plaque perforée) pour friteuse 9L PNC 206394
- Kit support 400 mm pour assemblage 2 friteuses E200 PNC 206438
- Kit support 600 mm pour assemblage 3 friteuses E200 PNC 206439
- Kit support 800 mm pour assemblage 4 friteuses E200 PNC 206440
- - NOT TRANSLATED - PNC 206443

Avant

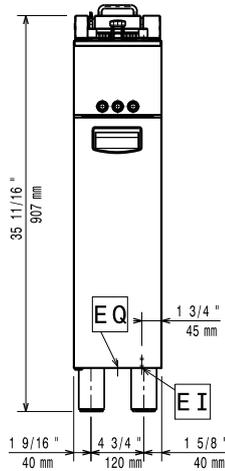


Côté

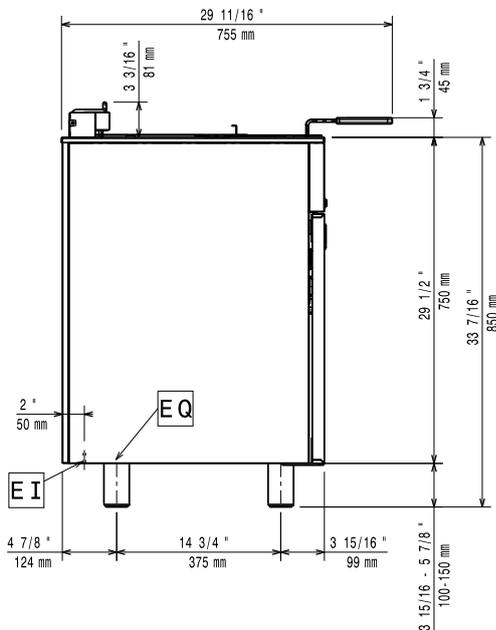

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

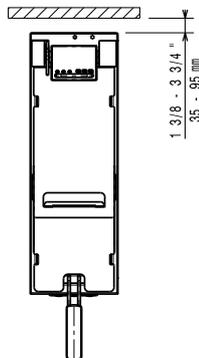

Électrique

Prédisposé pour

285562 (EXFRPB1BWQ)	230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW
285564 (EXFREB1BWQ)	400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Voltage :

285562 (EXFRPB1BWQ)	240 V/1 ph/50/60 Hz
285564 (EXFREB1BWQ)	415 V/3N ph/50/60 Hz

Total Watts :

7.4 kW

Installation

Par mesure de sécurité il est impératif de fixer l'arrière de l'appareil au mur (patte de fixation incluse)

Informations générales

Nb de paniers :	1
Largeur cuve utile :	170 mm
Hauteur cuve utile :	330 mm
Profondeur cuve utile :	500 mm
Capacité de cuve :	7 lt MIN; 9 lt MAX
Plage de réglage :	90 °C MIN; 185 °C MAX
Largeur extérieure :	200 mm
Profondeur extérieure :	600 mm
Hauteur extérieure :	930 mm
Poids net :	35 kg

- filtre à huile inclus