Electrolux PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

# Laminoirs
# LMP500BT - A bande de 1000 mm - Modèle de table - 500 mm

**603535 (LMP500BT)** Laminoir à bande de table 500 mm. Bande longueur: 800 mm. 1 vitesse.

## Description courte

**Repère No.**

Conçu pour être installé sur une table. Vitesse unique. Périmètre de travail : 500 mm, longueur de chaque tapis 1000 mm. Le sens du laminage peut être inversé par simple mouvement d'une manette. Cylindres de 60 mm de diamètre, réglables de 0,1 à 34 mm selon l'épaisseur désirée. Rouleaux en acier chromé. Les tablettes avec revêtement teflon anti-adhésif sont relevables pour minimiser l'espace, les tapis sont démontables et lavables. Grille de protection articulée sur la structure, équipée d'un microcontact de sécurité. Bac à farine fixé en haut de la machine. Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.

## Caractéristiques principales

- Laminoir à bande pour la production à grande échelle.
- Périmètre de travail : 500 mm, longueur du tapis 1 000 mm.
- Le sens du laminage peut être inversé par simple mouvement d'une manette.
- Commandes ergonomiques regroupées et conçues pour s'adapter aux mouvements naturels.
- Bac à farine fixé en haut de la machine.
- Grilles de protection équipées d'un microcontact de sécurité.
- Le moteur s'arrête si les grilles atteignent un niveau dangereux.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.
- Protection électrique générale par fusibles.
- Moteur protégé par un disjoncteur.
- Pédale de commande au pied pour changer le sens du laminage, disponible comme accessoire optionnel.

## Construction

- Conçu pour être installé sur une table.
- 1 vitesse.
- Vitesse d'alimentation du tapis en entrée : 12,2 m/min, vitesse d'alimentation en sortie : 22,5 m/min.
- Cylindres de 60 mm de diamètre, réglables de 0,1 à 34 mm selon l'épaisseur désirée.
- Les racleurs supérieur et inférieur se démontent facilement pour le nettoyage.
- Les tablettes sont relevables pour minimiser l'espace, les tapis sont démontables et lavables.
- Cylindres polis en acier chromé.

## Accessoires en option

- Pédale à basse tension (contrôle pied) pour changer la direction du rouleau. Pour laminoir électrique — PNC 653600 ❑

**APPROBATION:**

# Laminoirs
# LMP500BT - A bande de 1000 mm - Modèle de table - 500 mm

Avant

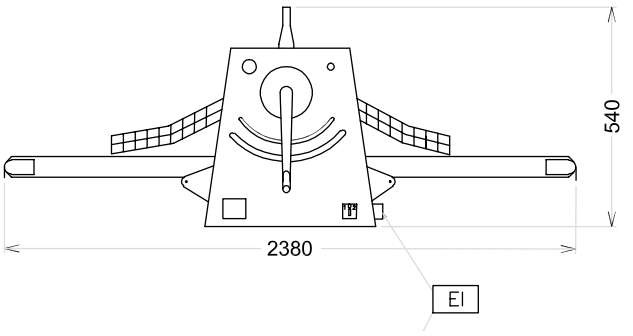


Dessus

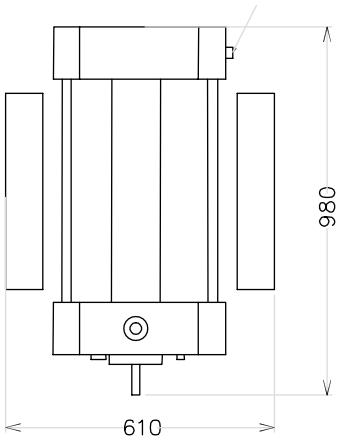


**EI = Connexion électrique**

Côté

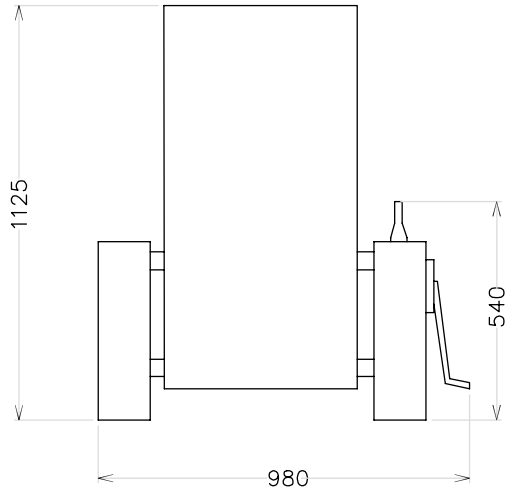


## Électrique

| | |
|---|---|
| **Voltage :** | 230/400 V/3 ph/50/60 Hz |
| **Total Watts :** | 0.55 kW |

## Capacité

| | |
|---|---|
| **Rendement :** | 120 kg/heure |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| **Largeur extérieure** | 2380 mm |
| **Profondeur extérieure** | 980 mm |
| **Hauteur extérieure** | 540 mm |
| **Poids net (kg) :** | 140 |
| **Capacité :** | 10 kg |



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.06.30