

Würfeleisbereiter 28kg/24h mit 9kg Behälter - Wassergekühlt Steckerfertig

Technisches DatenblattARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



730562 (FGC29WB)

Eiswürfelbereiter, Würfel, 28 kg/24h, in sich geschlossen, 9 kg Eisauffangbehälter inklusive, wassergekühlt (Eiswürfel: 33 gr)

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Kunststoffklappe auf der Vorderseite, Oberseite und Seiten aus ABS. Die Eisherstellungsmethode (Sprühschichtung) garantiert kompakte, hygienisch reine Eiswürfel, die schmelzsicher sind. Die Metallsprühgeräte sind leicht zu entfernen, ermöglichen ein einfaches Fließen und verhindern die Kalksteinbildung. Kältemittel R452A. Containerkapazität Kg: 9.

Hauptmerkmale

- Vollautomatischer Betrieb.
- Betrieb mit breitem Temperaturbereich.
- Nur für Schwerkraftablauf.
- Leistung bei Lufttemperatur von 21°C und Wasserzulauftemperatur von 15°C.
- Durch seine kompakten Maße ist der Würfeleisbereiter für viele Aufstellungsorte geeignet, speziell wenn der Platzbedarf eine wichtige Rolle spielt.
- Ebenfalls wassergekühlt erhältlich
- Diese Art der Zubereitung (Sprühschicht) garantiert kristalline, kompakte, hygienisch reine Eiswürfel, die über lange Zeit ihre Form behalten und nur langsam schmelzen.
- Eiswürfelkegelform mit leicht konischen Seitenwänden.
- Behälter standardmäßig integriert.
- Konform mit CE-Sicherheitsanforderungen.

Konstruktion

- Stecker serienmäßig.
- Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Ohne Werkzeug abnehmbare Edelstahlprüharme.
- Die Qualität der verwendeten Materialien (Kunststoffklappe vorn, Abdeckung und Seiten aus Chromnickelstahl 1.4301) und die anspruchsvolle Produkt- und Prozesstechnologie garantieren hohe Zuverlässigkeit.
- Die Sprüher sind leicht zu entfernen, erlauben ein einfaches Fließen und verhindern Kalksteinbildung.
- 5 mm Füße
- Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten für die Wartung.
- Umweltfreundlich: R452a als Kältemittelgas.


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Würfeleisbereiter 28kg/24h mit 9kg Behälter - Wassergekühlt Steckerfertig

Front

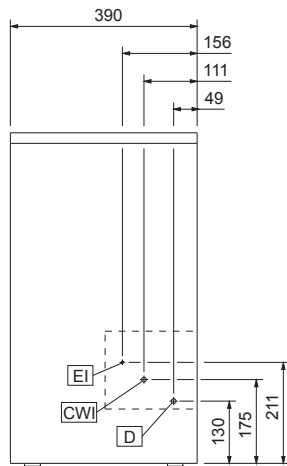


Seite

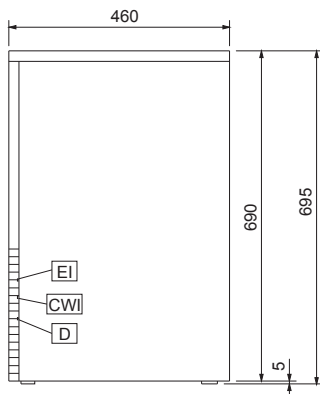

CWI = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben

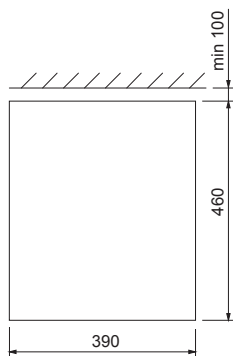

Elektrisch

Netzspannung:

730562 (FGC29WB)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Anschlusswert:

0.37 kW

Kapazität:

Behälterinhalt:

9 kg

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 390 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 460 mm

Außenabmessungen, Höhe: 695 mm

Nettogewicht: 37 kg

Leistung: 28 kg/Tag

Würfelart: Ice Cube 33 g

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:

52

Nachhaltigkeit

Geräuschpegel:

55,6 dBA

Art des Kältemittels:

R452A



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2024.04.18