

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Elektro-Bain- Marie, Tischgerät

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


371096 (E7BMEDB000)

 ELEKTRO-TISCH-BAIN-
 MARIE 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Wasserbad GN 1/1, Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Becken 306x510x156 mm, für Behälter GN 1/1 bis 150 mm tief geeignet
 - Temperaturbereich: 30-90°C
 - Wasserfülleinrichtung nicht enthalten, bitte separat bestellen ! (206247)
 Tischgerät, Korpshöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Heißwasser-Bain-Marie zum Warmhalten fertiger Speisen auf Serviertemperatur.
- Incoloy Heizelemente unter dem Beckenboden.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Gerät für manuelle Beckenfüllung.
- Wassertemperatur thermostatisch geregelt bis max. 90 °C.
- Beckenablaufhahn frontseitig.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185

Genehmigung: _____

- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Gelochter Einlegeboden für Halbmodul-Bain-Marie PNC 921622
- Wasserhahn für Tisch-Bain-Maries PNC 921627

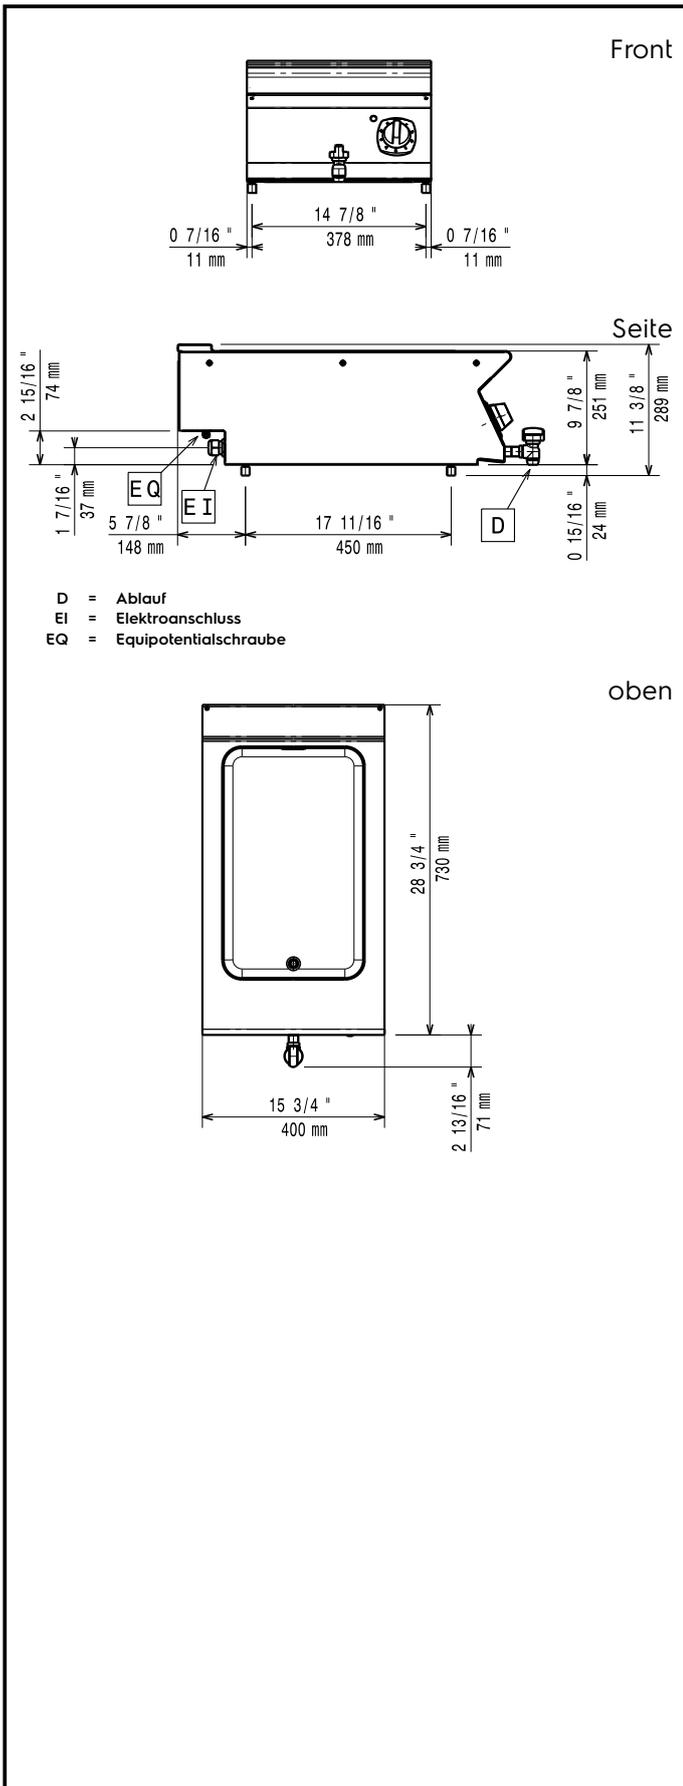

Elektrisch

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Netzspannung: | 371096 (E7BMEDB000) | 220-230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Gesamt-Watt | | 1.5 kW |

Wasser

| | |
|----------------------|-----------|
| Wasserablauf: | 2"(50 mm) |
|----------------------|-----------|

Schlüsselinformation

| | |
|--|----------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 306 mm |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: | 156 mm |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 510 mm |
| Thermostatbereich: | 30 °C MIN; 90 °C MAX |
| Nettogewicht: | 20 kg |
| Versandgewicht: | 22 kg |
| Versandhöhe: | 530 mm |
| Versandlänge: | 460 mm |
| Versandtiefe: | 820 mm |
| Versandvolumen: | 0.2 m ³ |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Zertifizierungsgruppe N7BE