

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Elektro-Bain- Marie, Tischgerät

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371096 (E7BMEDB000)

 ELEKTRO-TISCH-BAIN-
MARIE 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Wasserbad GN 1/1, Tischgerät
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff
 - Becken 306x510x156 mm, für Behälter GN 1/1 bis 150 mm tief geeignet
 - Temperaturbereich: 30-90°C
 - Wasserfülleinrichtung nicht enthalten, bitte separat bestellen ! (206247)
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Heißwasser-Bain-Marie zum Warmhalten fertiger Speisen auf Serviertemperatur.
- Incoloy Heizelemente unter dem Beckenboden.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Gerät für manuelle Beckenfüllung.
- Wassertemperatur thermostatisch geregelt bis max. 90 °C.
- Beckenablaufhahn frontseitig.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐


Genehmigung: _____

- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ☐
- Gelochter Einlegeboden für Halbmodul-Bain-Marie PNC 921622 ☐
- Wasserhahn für Tisch-Bain-Maries PNC 921627 ☐

Front




Seite

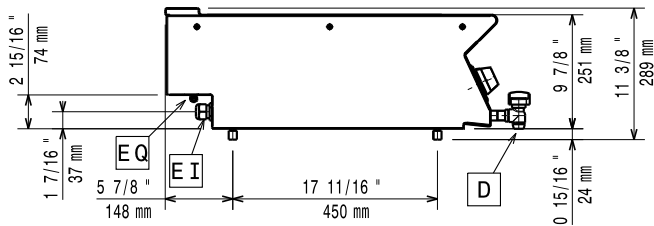

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

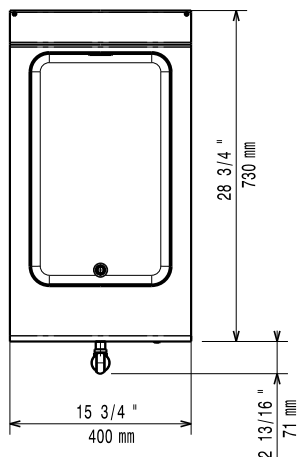

Elektrisch

Netzspannung: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Gesamt-Watt 1.5 kW

Wasser

Wasserablauf: 2"(50 mm)

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 306 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 156 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 510 mm

Thermostatbereich:

30 °C MIN; 90 °C MAX

Nettogewicht:

20 kg

Versandgewicht:

22 kg

Versandhöhe:

530 mm

Versandlänge:

460 mm

Versandtiefe:

820 mm

Versandvolumen:

0.2 m³

Zertifizierungsgruppe

EBM74