

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 7 l, freistehend

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371069 (E7FRGH2BF0)

 2 X 7-L-GAS-FRITEUSE 800
 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Friteuse mit 2 V-Becken je 7 Ltr, Standgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Beckengröße: 240x380x235 mm, außenliegende Heizelemente
- Füllmenge min./max.: 5,5/7 Ltr.
- Arbeitstemperatur: 105-185°C
- Serienzubehör: je Becken 1 Korb (921608)
- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 680x640x420 mm
- vorne geschlossen mit 2 Flügeltüren

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Düsensatz zum Umrüsten auf Flüssiggas liegt bei.

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße.
- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Zwei 7 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenwächter außen am Becken.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 St. Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen PNC 921608

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐

Genehmigung:


• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148	☐
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Front-Sockelblende, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Front-Sockelblende, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176	☐
• Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177	☐
• Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178	☐
• Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179	☐
• 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210	☐
• Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø	PNC 206246	☐
• 1 Paar seitliche Fußblenden	PNC 206249	☐
• 1 Paar seitliche Sockelblenden	PNC 206265	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm	PNC 206304	☐
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• Tür für offenen Unterschrank	PNC 206350	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369	☐
• Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	☐
• Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374	☐
• Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375	☐
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	☐
• Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	☐
• 2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216000	☐
• Korb für 7-Liter-Tisch- und Standfritteusen	PNC 921608	☐
• Filter für Fettauffangbehälter für 7-, 14- und 15-Liter-Standfritteusen	PNC 921693	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 7 l, freistehend

Front

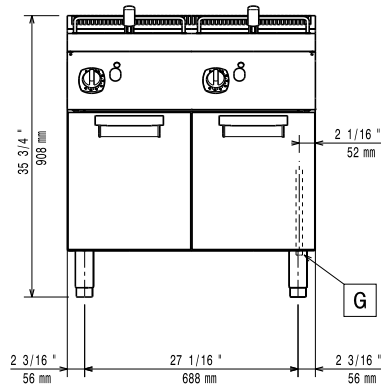


Seite

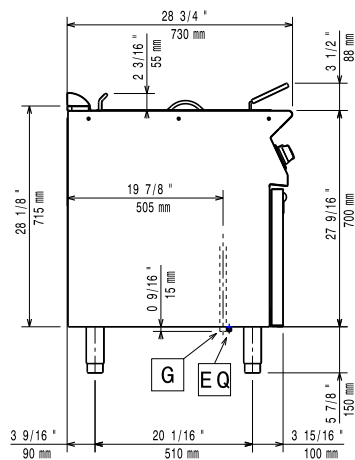

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

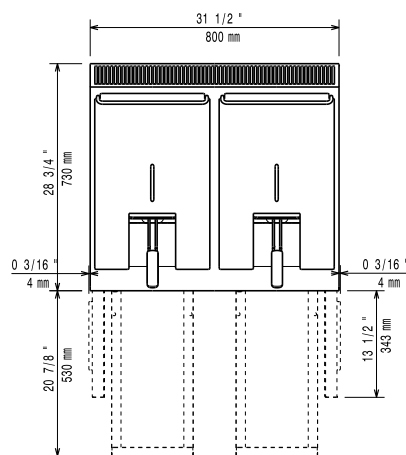

Gas

Gasleistung:	14 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	240 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	235 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	380 mm
Beckeninhalt:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostatbereich:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettogewicht:	71 kg
Versandgewicht:	82 kg
Versandhöhe:	1130 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.8 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7FG



Modulare Großküchengeräteserie
700XP 2-Becken-Gas-Friteuse, 7 l, freistehend

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.