



## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions- Tischherd

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371020 (E7INED2000)

ELEKTRISCHER  
INDUKTIONSTISCHHERD  
400 MM

371131 (E7INED200N)

ELEKTRO-INDUKTIONSTISCHHERD 400 MM 230V

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Induktionsherd, 2 Zonen (je 3,5 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
- 6 mm starke Ceranplatte  
- Kochzondendurchmesser: 230 mm  
Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 2 separaten regelbaren Induktionszonen mit 3,5 kW Leistung je Zone.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzeln und Schmutzecken.

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



### Optionales Zubehör

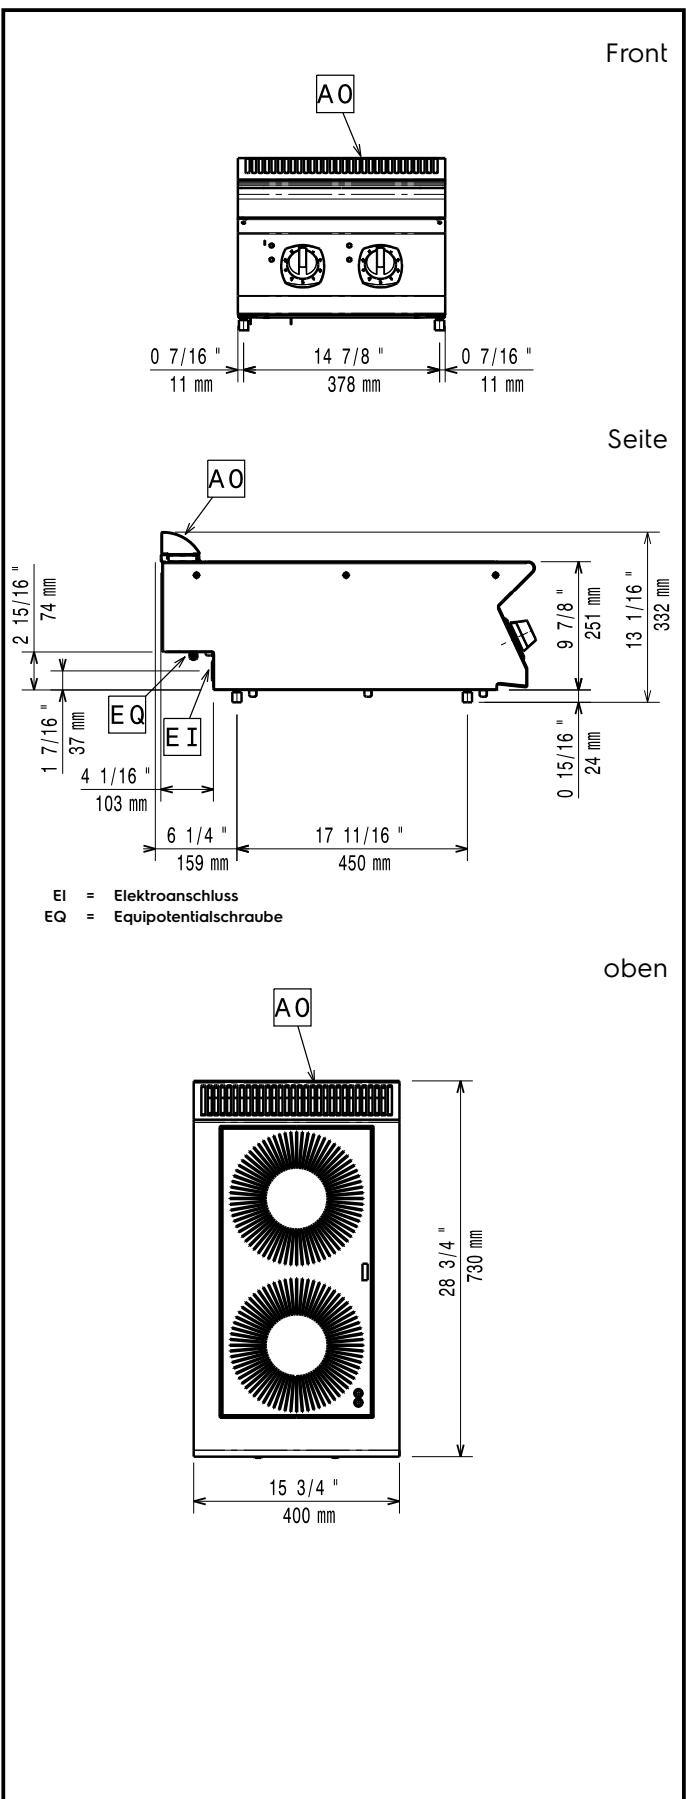
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137  800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138  1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139  1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140  1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141  1600 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206154  400 mm
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291

### Genehmigung:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400   
(700XP/900)
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff,  
geeignet für Induktion und alle  
anderen Beheizungsarten
- Universal-Bratpfanne mit  
Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet  
für Induktion und alle anderen  
Beheizungsarten PNC 653597
- Universal-Bratpfanne mit  
Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet  
für Induktion und alle anderen  
Beheizungsarten PNC 653598


**Elektrisch**
**Netzspannung:**

371020 (E7INED2000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371131 (E7INED200N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

**Gesamt-Watt**

7 kW

**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

**Nettogewicht:** 30 kg

**Versandgewicht:**

371020 (E7INED2000)

38 kg

371131 (E7INED200N)

39 kg

**Versandhöhe:**

371020 (E7INED2000)

530 mm

371131 (E7INED200N)

540 mm

**Versandlänge:**

460 mm

**Versandtiefe:**

820 mm

**Versandvolumen:**

 0.2 m<sup>3</sup>
**Zertifizierungsgruppe**

371020 (E7INED2000)

IH720

371131 (E7INED200N)

NIN47F

**Abmessungen**
**Induktionsplatte (Breite):**

400 mm

**Abmessungen**
**Induktionsplatte (Tiefe):**

730 mm