



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Platten-Elektro-Tischherd



371019 (E7ECEL6R00)

6-PLATTEN-ELEKTRO-
TISCHHERD 1200 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Elektro-Herd, 6 Platten (je 2,6 kW), Tischgerät mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff - Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsole oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweißt.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.


Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 200 mm PNC 206302
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/ links Marine für XP700 PNC 206307
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

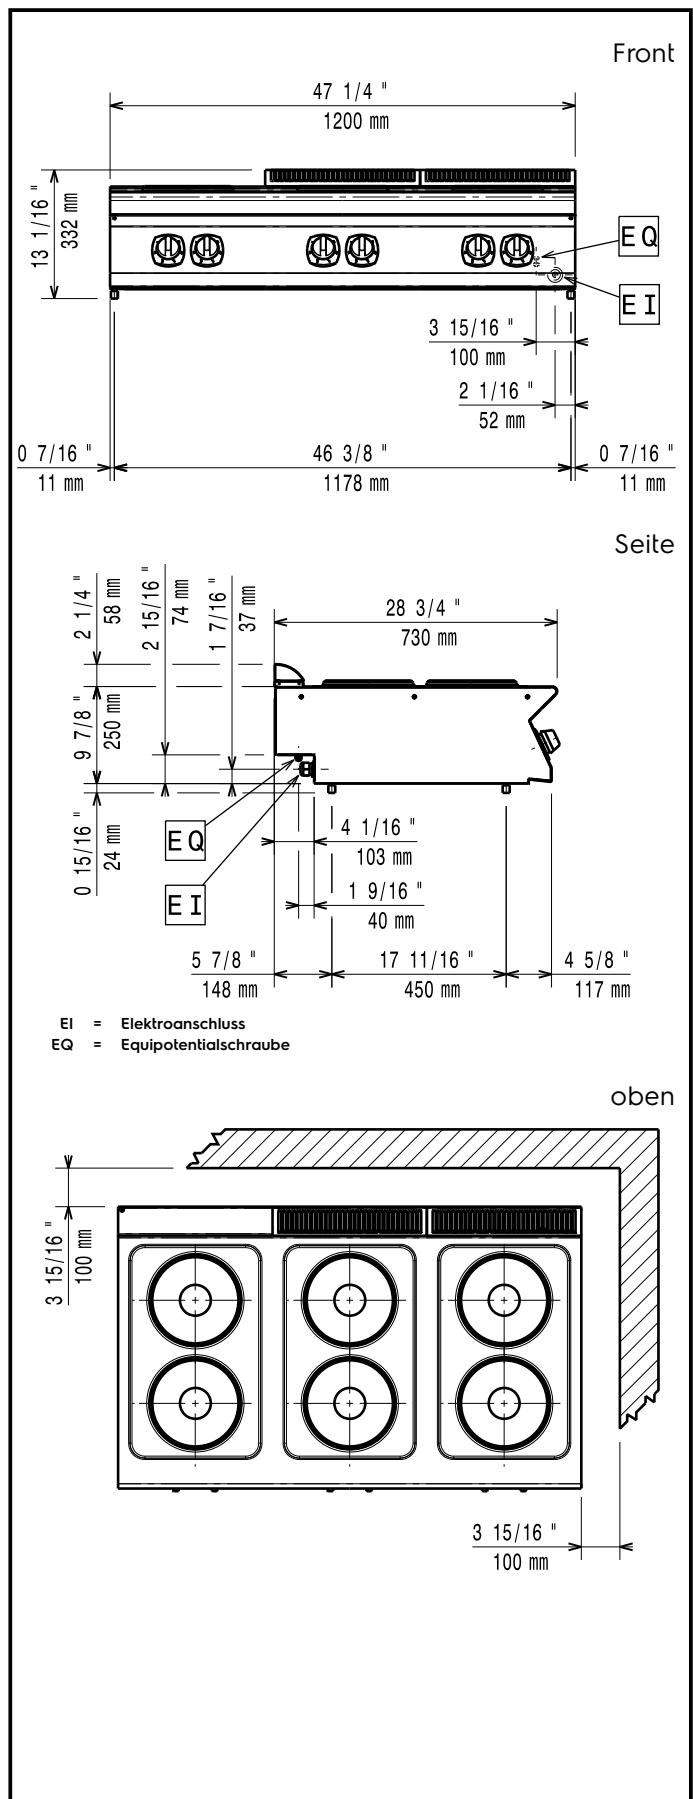

Elektrisch

Netzspannung: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Gesamt-Watt: 15.6 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Nettogewicht:	60 kg
Versandgewicht:	56 kg
Versandhöhe:	540 mm
Versandlänge:	830 mm
Versandtiefe:	1300 mm
Versandvolumen:	0.58 m ³
Zertifizierungsgruppe	EH76T
Leistung vordere Platten	2.6 - 2.6 kW
Leistung hintere Platten	2.6 - 2.6 kW
Abmessungen vordere Platten	Ø 230 Ø 230
Abmessungen hintere Platten:	Ø 230 Ø 230